



6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

Résistance

- Poteaux carrés.
- Remplissage en maille de 50 x 50 mm.

Fermeture

- Serrure encastrée dans le montant et équipée d'un cylindre européen 20 – 20 mm.

Fonctionnel

- Polyvalent, gâche réversible : double sens d'ouverture (tirant et poussant).
- Possibilité d'associer un départ mural en le fixant sur le poteau.

Facile à poser

- À sceller ou sur platine à manchon (uniquement pour le passage 1 m).

Compatibilités

Panneaux



AXIS® M
AXYLE® MS

Poteaux




À encoches AXOR® et AXOR® PLUS
À clips AXYLE®

Produits
complémentaires



Platine à manchon
(pour passage 1 m)



Panneau
AXIS® M



Panneau
AXYLE® MS



Poteau
AXOR®




Poteau
AXYLE®

Descriptif technique


Matériau	Acier galvanisé et plastifié polyester
Fixation	Sur platine à manchon ou à sceller
Conditionnement	À l'unité

Caractéristiques techniques

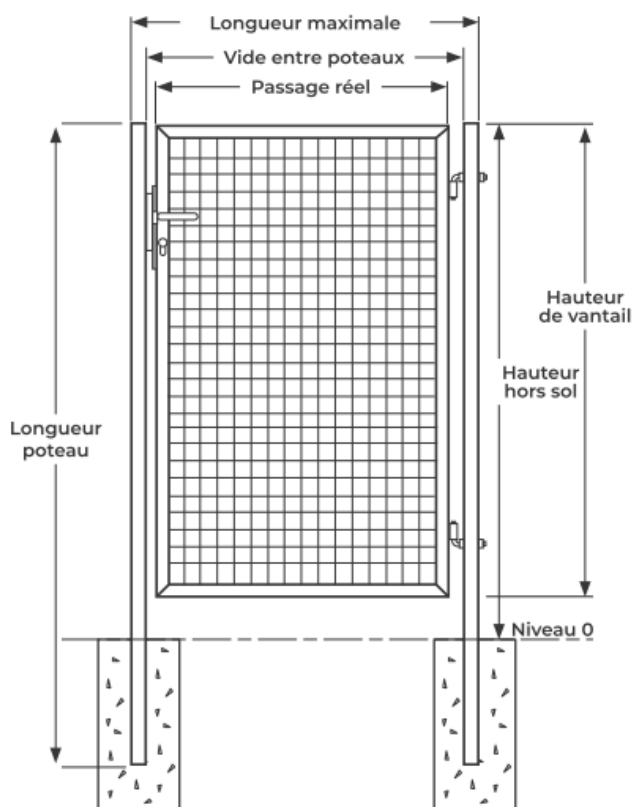

	Passage 1 m	Passage 1,25 m
Désignation	Longueur (m)	Longueur(m)
Passage nominal	1,00	1,25
Passage réel	0,82	1,07
Vide entre poteaux	0,94	1,19
Vide sous portillon	0,10	0,10

Hauteur hors sol (m)	Vantail			Passage 1 m		Passage 1,25 m	
	Hauteur (m)	Section (mm)	Remplissage (mm)	Poteau		Poteau	
				Longueur (m)	Section (mm)	Longueur (m)	Section (mm)
1,10	1,00	40 x 40	Maille : 50x50 Ø fils : 3,50	1,50	50 x 50	1,50	60 x 60
1,35	1,25			1,75		1,75	
1,60	1,50			2,00		2,00	
1,85	1,75			2,25		2,25	

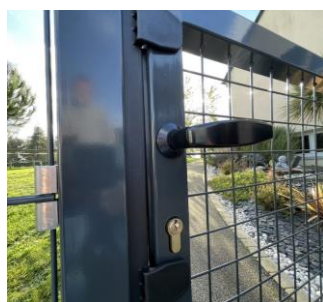

Serrure encastrée avec cylindre européen



Poteau et cadre carrés