

BARDAGES CLASSIC

SAPIN DU NORD

NOUVELLE
GAMME

LE +

La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.



1

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
 Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
 Surface rabotée

APPLICATIONS

Façade
 Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
 Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
 Accessoires complémentaires pages 68-69
 Compatibilité des profils : Rythmix® Onde+Dune+Carré
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS

Rythmix® Onde S 40 x 40 mm Rythmix® Onde M 40 x 40 mm Rythmix® Dune S 40 x 40 mm Rythmix® Dune M 40 x 40 mm

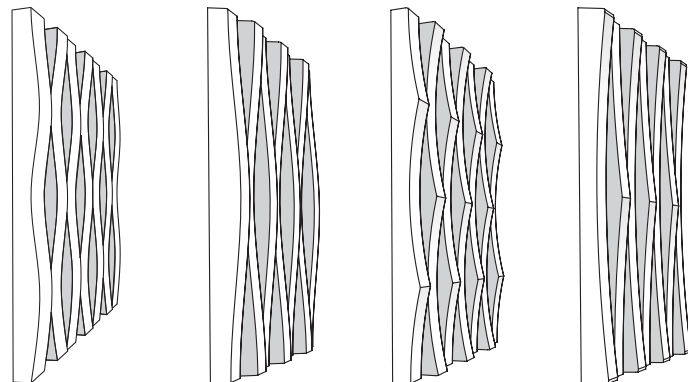

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Sauf préservation patine



3

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

1. Préservation patine, Rythmix® Dune S / 2. Préservation marron, Rythmix® Onde S / 3. Préservation patine, Rythmix® Onde S / 4. Préservation marron, Rythmix® Onde S

BARDAGES CLASSIC

SAPIN DU NORD



LE +

La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.



CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
 Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
 Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
 Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0
 Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
 Accessoires complémentaires pages 68-69
 Compatibilité des profils : Skulpt+Canyon+ Inter'Line+Swell+Line+Pulse
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS


Skulpt 20 x 125 mm




Canyon 20 x 125 mm



Inter'Line 20 x 125 mm



Swell 20 x 125 mm



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Sauf préservation patine



LE CONSEIL DE L'EXPERT


Combinez les profils en relief avec le Line ou le Pulse pour une touche d'originalité.
 Seule la pose verticale est recommandée pour ces 4 profils.


1. Préservation Patine, Skulpt / 2. Préservation marron, Skulpt / 3. Préservation Patine, Inter'Line et Line / 4. Préservation Patine, Inter'Line

EN UN COUP D'ŒIL

ACCESSOIRES DE POSES

EN BOIS

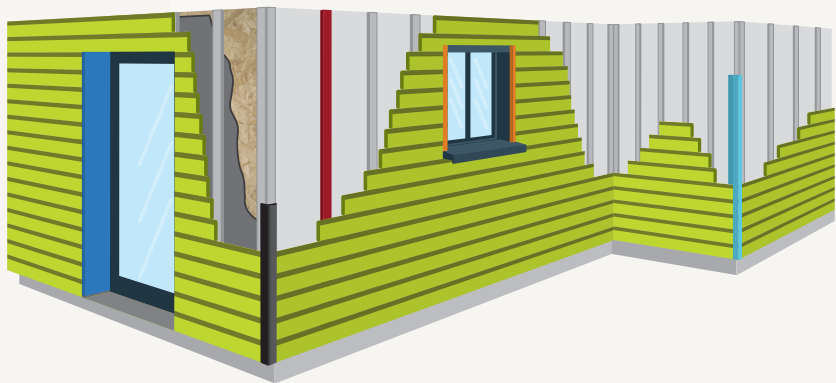


	PROTECT EXTRA Préservé Classe 3.1. Fini en usine	ESSENCE	CLASSIC
CORNIÈRE D'ANGLE 	Sapin du Nord Tous coloris Protect, Extra 55 x 55 mm, recouvrement 43 x 43 mm Douglas - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Douglas - Non préservé ou préservé originel, patine 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Pin Rouge du Nord – Thermochauffé 43 x 43 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron, patine - 55 x 55 mm recouvrement 43 x 43 mm
PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 72 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 72 mm
PROFIL D'ANGLE SORTANT 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 92 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 92 mm 52 x 92 mm
PLANCHE POUR HABILLAGE 	Sapin du Nord Coloris Extra 21 x 220 mm	Red Cedar Non préservé 20 x 195 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 21 x 220 mm

EN ALUMINIUM


CORNIÈRE D'ANGLE SORTANT

60 x 60 mm
recouvrement 60 x 60 mm
3 coloris ci-contre



CORNIÈRE D'ANGLE RENTRANT

55 x 55 mm
recouvrement 55 x 55 mm
3 coloris ci-contre




FIXATIONS

pour cornières aluminium,
obligatoires,
4 par cornière



GRILLE ANTI-RONGEUR

30 x 50 mm / 22 x 45 mm



POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES

Pot de retraitement des coupes – 0,45L ou 2L

Axil Gel Cut vert, marron, originel ou patine



Nouvelle version à base de composants biosourcés : limite la reprise d'humidité, plus concentré pour une consommation plus faible au m²

Pot de finition pour retouche - 1 KG

- Pour la gamme EXTRA FIRE, appliquez une 1^{ère} couche intumescente EXTRA FIRE, puis 2 couches de peinture EXTRA.
- Pour les coloris Sable et Fauve, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.
- Pour les coloris Moka, Crépuscule et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.
- Pour les autres gammes et coloris, le même pot sert pour la 1^{ère} et la 2^{ème} couche de retouches visibles.



Conformément au NF DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie. Pour en savoir plus sur l'entretien, rendez-vous pages 200-203.

TASSEAUX CALIBRÉS POUR OSSATURE SECONDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

SAPIN DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron ou Saturé Graphite

PIN ROUGE DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert

LES STYLES



Préservé Jaune



Préservé Vert



Préservé Marron



Saturé Charbon

	SAPIN DU NORD				PIN ROUGE DU NORD	
	Jaune	Vert	Marron	Charbon	Jaune	Vert
22 x 45 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 x 45 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 x 65 mm	✓	✓				
45 x 45 mm	✓	✓				



ENTRAXE TASSEAUX	QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR M²*	NOMBRE APPROXIMATIF DE POINTES PAR M²	
		FIXATION BARDAGE 1 POINTE	FIXATION BARDAGE 2 POINTES
40 cm	2,60 ml	21	40
65 cm	1,60 ml	13	25

*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.