



BP PERSONNALISABLE GRAVEE

PAPIER DECOR

ISOLANTE / RIGITHERM


RECOUVREMENT

Bloc Porte isolant, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40mm, joint balai, joint d'étanchéité à l'air (1 lèvre sous le vantail), ferrage 3 fiches, serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux axe à 50 mm

Huisserie : Neolys en MDF hydrofuge enrobé blanc à peindre

Finition : papier décor bois, fil vertical (panneau noir teinté dans la masse imprimé chêne blond de fil), gravure sur les 2 faces de la porte

Pose : fin de chantier

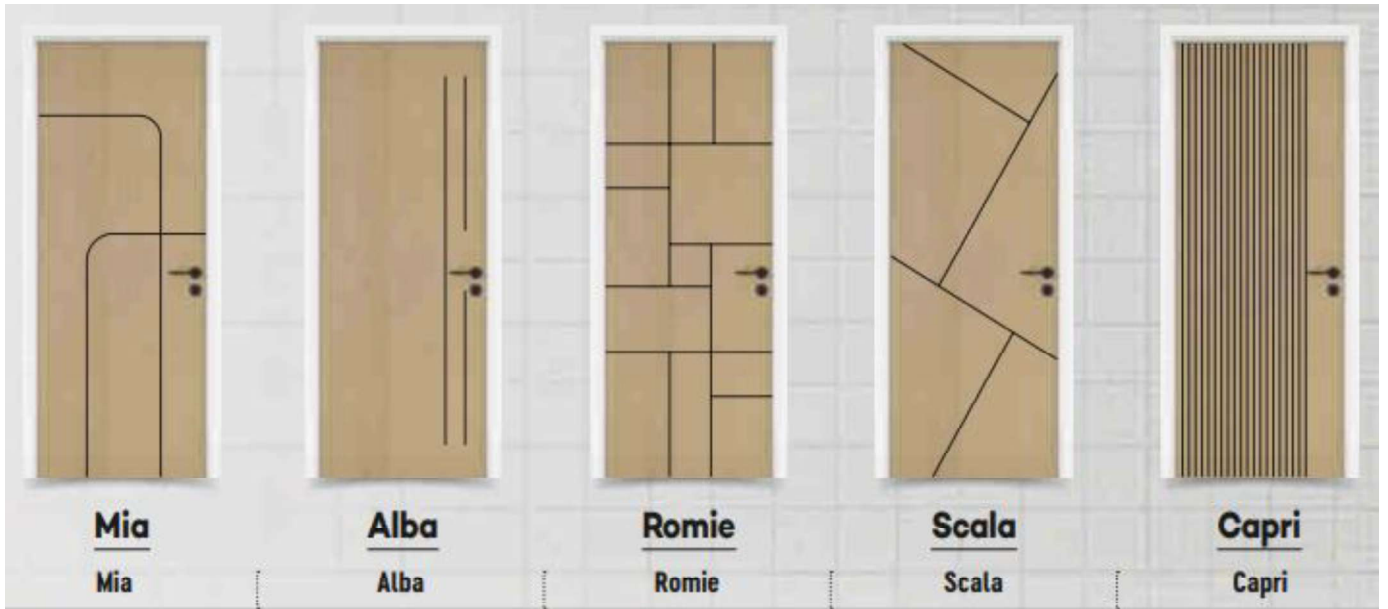

Chants à recouvrement

NEOLYS

Rapport d'étude thermique du CSTB n°DBV-24-42006/G-1
Coefficient thermique $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



FABRIQUÉ EN
FRANCE

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte fin de chantier séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée en logement collectif ou maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...




En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité.
Une utilisation dans ces conditions dégageait totalement notre responsabilité.

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| DESCRIPTIF | COMPOSITION DU VANTAIL | PAREMENTS | AME | CADRE | CHANTS |
| | | panneau noir teinté dans la masse imprimé Chêne Blond de Fil | | composite | bois |
| | PLAGE DE DIMENSIONS | EPAISSEUR | LARGEUR | HAUTEUR | |
| | | 40 mm | 730 ou 830 mm | 2040 mm | |
| | HUISSERIE | MATERIAUX | SECTION MINIMALE | DIMENSIONS FEUILLURE | |
| | | NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm | 74x49 mm | chants à recouvrement : 31x15 mm | |
| | QUINCAILLERIE | FERRAGE | SERRURE | | |
| | | 3 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm | serrure 3 points à rouleaux | | |
| | JOINT D'ÉTANCHÉITE À L'AIR | joint d'étanchéité 1 lèvre sous le vantail | | | |
| | JEUX DE MONTAGE | HORIZONTALS | VERTICAUX | | |
| haut : 1 mm bas : 5 mm | | côté serrure : 2 mm côté fiches : 1 mm | | | |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES | PAREMENTS | <ul style="list-style-type: none"> - neutre sans rainures - rainures noires type GRAPHIK : modèles Kaori, Klassic, Koro, Sïkim et Kairn - rainures noires type LINE : 1H, 2H, 3H, 4H, 1V, 2V, 3V |
| | SERRURES | <ul style="list-style-type: none"> - serrure 5 pènes 3 coffres - serrure 3 points automatique |
| | EQUIPEMENTS TRAVERSE BASSE | <ul style="list-style-type: none"> - Plinthe automatique - Seuil à la suisse |



Chants à recouvrement

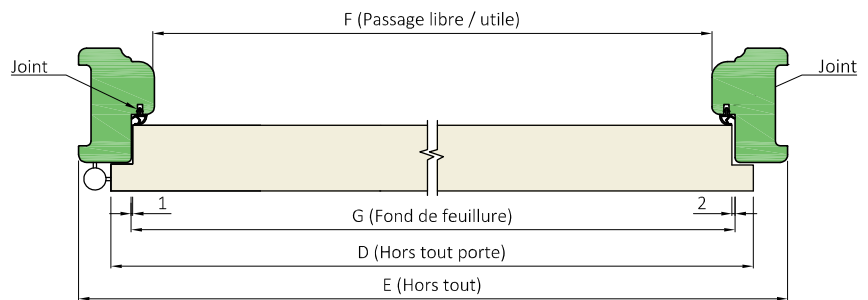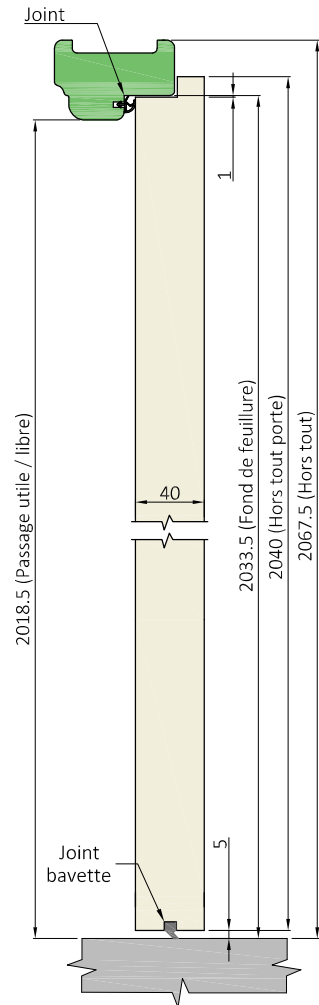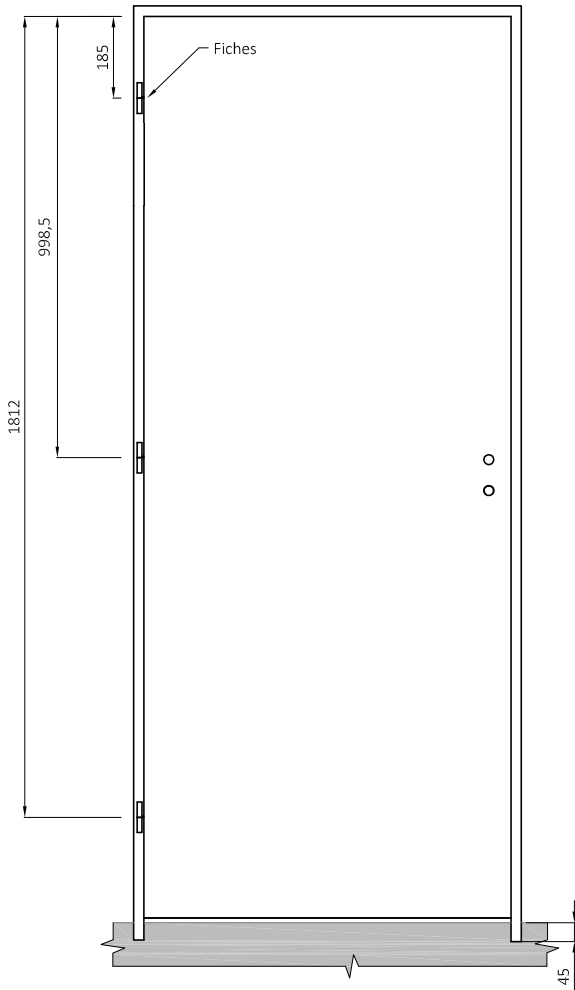

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------|------|
| D | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 |
| E | 676 | 776 | 876 | 976 | 1076 | 1176 |
| F | 578 | 678 | 778 | 878 | 978 | 1078 |
| G | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| A | B | C |
| 52 | 74 | 11 |
| 74 | 90 | 8 |
| 82 | 101 | 9.5 |
| 102 | 121 | 9.5 |
| 122 | 141 | 9.5 |

