

PORTE D'ENTRÉE PVC LUA

COINS SOUDÉS | Ud 1.5 | 4 COLORIS



COLORIS



CHÊNE DORÉ

2 faces ou blanc int.
et Chêne doré ext.
(panneau aluminium)



CHÊNE IRLANDAIS

2 faces ou blanc int.
et Chêne irlandais ext.
(panneau aluminium)



GRIS ANTHRACITE

2 faces ou blanc int.
et Gris anthracite ext.
sur panneau aluminium



BLANC

(proche RAL
9016)


VOYEL VOUS EN DIT PLUS

Parclose assortie :

à quart de rond sur modèles
contemporains, moulurée sur modèles classiques



Seuil aluminium de 20 mm de hauteur
à rupture thermique compatible avec le
passage des personnes à mobilité réduite
en option

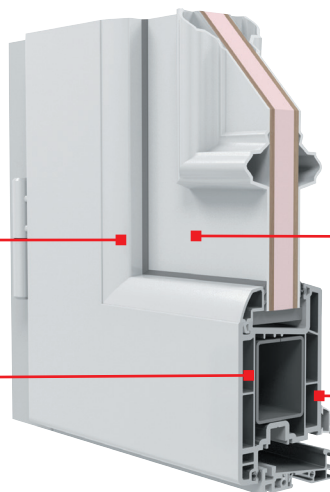

Panneau PVC 28 mm multiplis
avec motifs identiques sur les deux faces

Constitué de deux parois en PVC
et renforcé par deux lames
de contreplaqué de 4 mm


Remplissage mousse isolante
haute densité

Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33. 2

Sur modèles plaxés : panneau Aluminium 28 mm

Dormant et ouvrant de 70 mm
munis de renforts métalliques

ISOLATION



■ Double joint d'étanchéité : un sur
le dormant et un sur l'ouvrant.

■ Seuil à rupture de pont thermique,
disponible en option.

SÉCURITÉ



■ Renforcement des profils
ouvrant et dormant avec des barres
métalliques tubulaires apportant un
maximum de rigidité. Les renforts
métalliques des ouvrants sont
solidarisés par des coins PVC soudés.

■ Serrure automatique à 5 points
de fermeture par rouleau (option
serrure sécurité 5 points dont 2
crochets anti-arrachement).

■ Fiche 4 broches (deux broches
sur ouvrant et deux sur dormant).

ERGONOMIE



■ Double joint d'étanchéité : un sur
le dormant et un sur l'ouvrant.

■ Seuil à rupture de pont thermique,
disponible en option.