
INVADO

Exclusivité GEDIMAT Au coeur de l'ouvrage.

NOUVEAUTE 2026



Décorato 5 Pure Cashmire

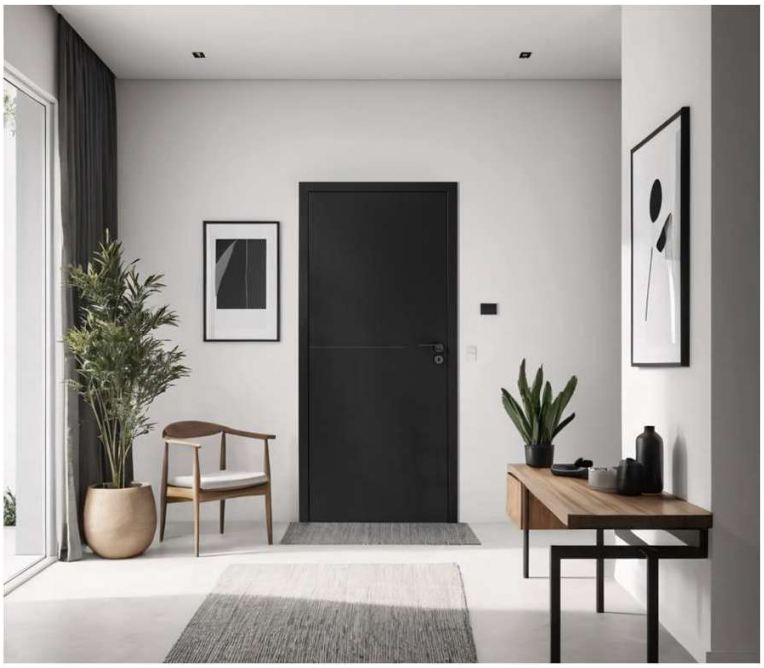

Décorato 5 Pure Black



Décorato 5
Pure Cashmire



Décorato 5
Pure Black

Bloc-porte en Laminolack à chant droit, ouvrant à âme tubulaire épaisseur 40 mm, charnières invisibles à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

Huisserie : chambranle contre chambranle à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100mm, joint de confort acoustique posé.

Finition : laminolack surface plaquée en polypropylène permettant une meilleure résistance aux dommages et rayures. Décors pure cashmire et pure black. Rainure en V de 3 mm dans le prolongement de la poignée.

Pose : fin de chantier.

Poignée vendue séparément.

Disponible en porte seule, coulissante sans habillage.

CAHIER TECHNIQUE

CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE
PORTE LAMINOLACK RIVE DROITE : Pose fin de chantier


Pourquoi choisir une huisserie C/CC ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) **pour cloison de 72 à 100 mm** :


- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Evite les vols sur le chantier


Réf. Porte		Dim. de passage (mm)		Dimensions hors tout		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040	730	2042	712	2114	856	2082	790
	830		812		956		890
	930		912		1056		990
jeu de pose inclus BP standard 1 vantail						18	2 x 17


RE2020
Jeu sous porte 10 mm

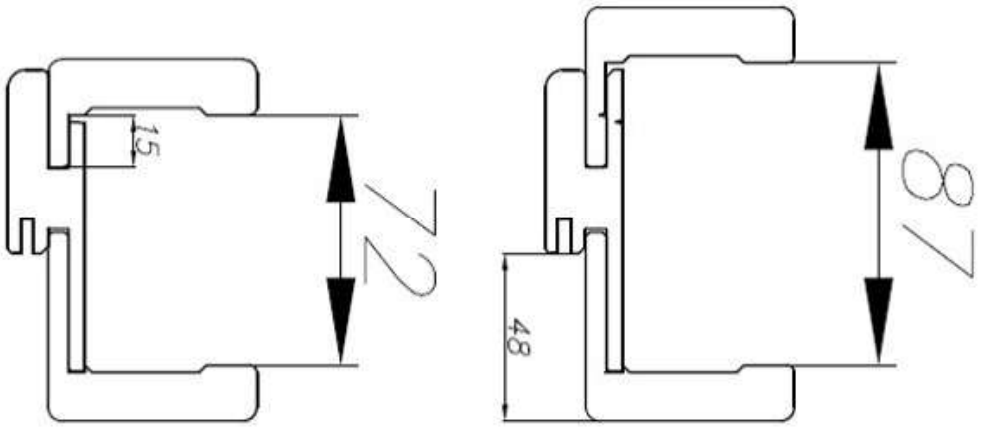

A noter : l'huisserie permet de couvrir, sans manipulation les cloisons de 87 à 100. Pour une cloison de 72 il faut la recouper à l'aide d'un simple cutter .

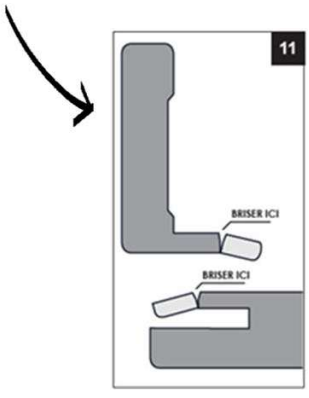

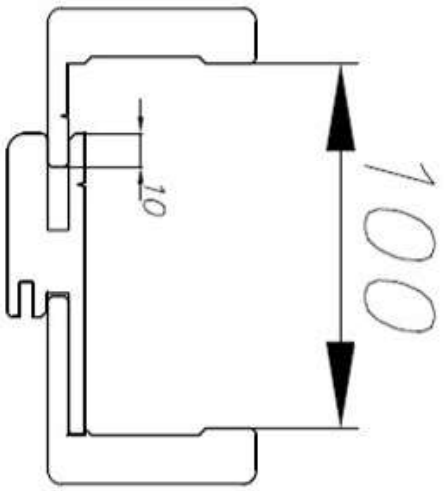

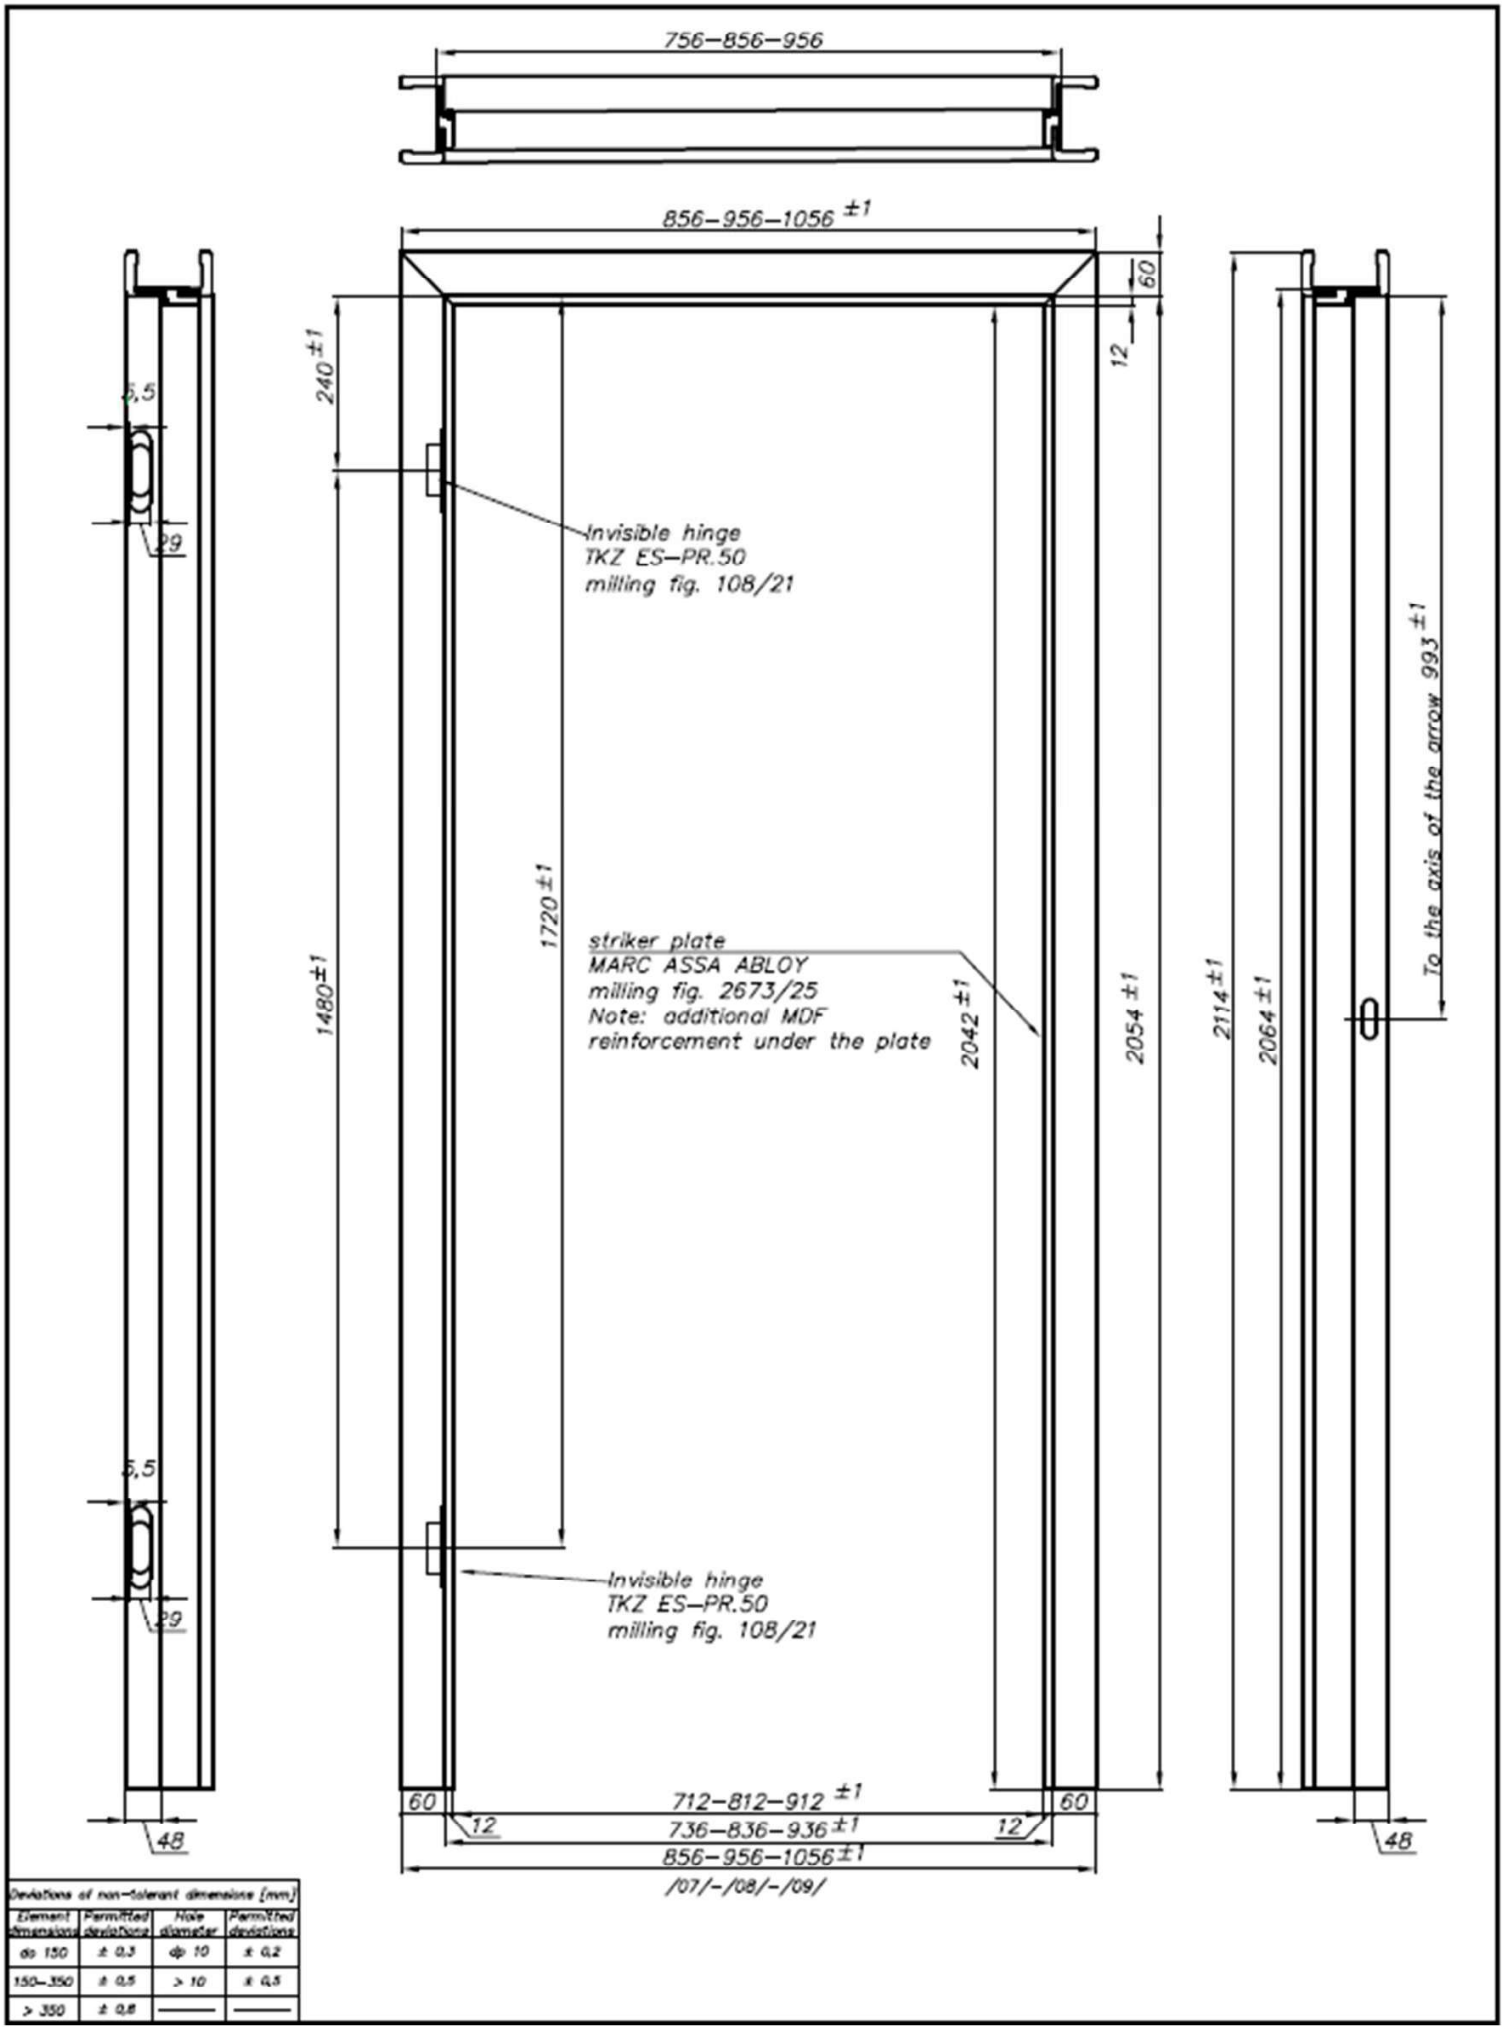

Deviations of non-tolerant dimensions [mm]			
Element dimensions	Permitted deviations	Hole diameter	Permitted deviations
do 150	± 0,3	ф 10	± 0,2
150–350	± 0,5	> 10	± 0,5
> 350	± 0,8	———	———