




BALDUR

VANTAUX INTÉRIEURS À RECOUVREMENT ET SANS RECOUVREMENT ET VANTAUX RÉVERSIBLES

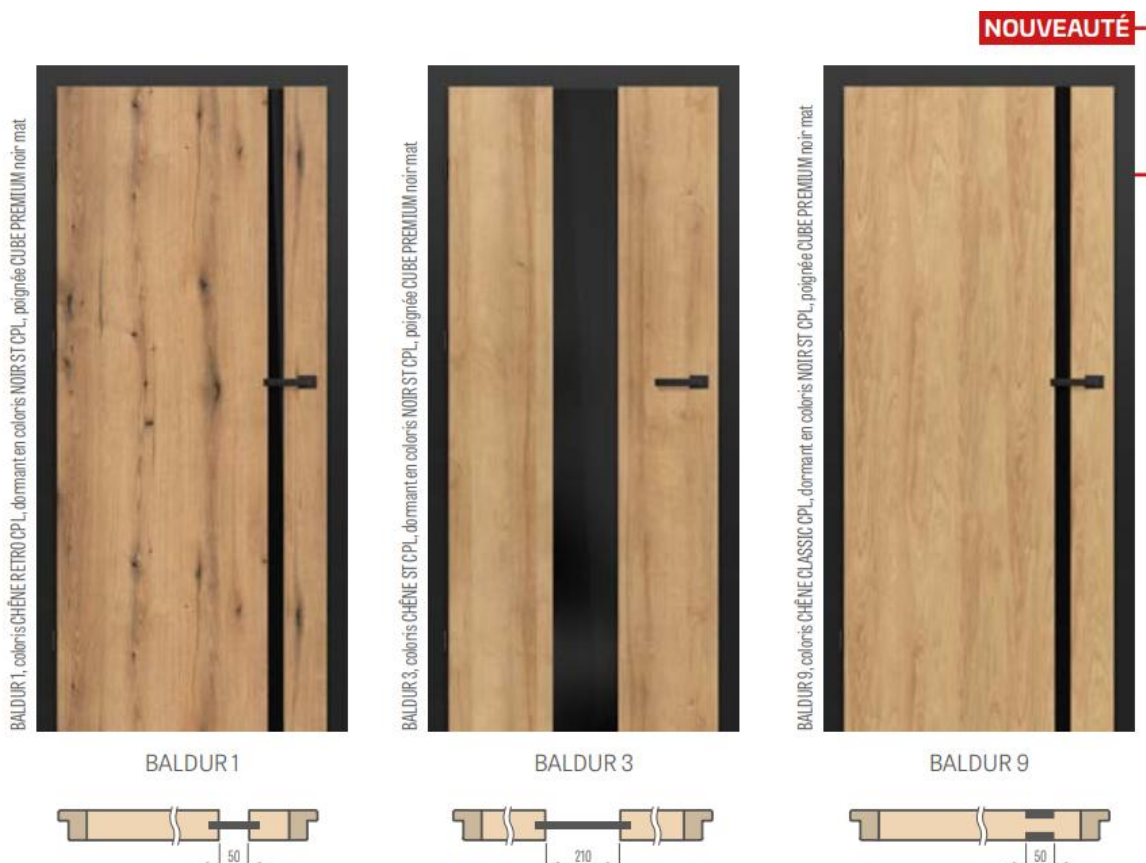

STRUCTURE

- vantail à recouvrement, vantail réversible ou sans recouvrement
- cadre intérieur en MDF recouvert de deux panneaux HDF
- en option, moyennant un supplément de prix, cadre intérieur en bois (sur les côtés, en haut et en bas en MDF) recouvert de deux panneaux HDF
- panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, à âme pleine moyennant un supplément de prix
- panneaux elargisseurs pour dormant ainsi que les moulures et les pilastres sont disponibles moyennant un supplément de prix, voir catalogue page 151 à 153

FINITION

- panneau HDF recouvert de placage PREMIUM ou CPL
- chant du vantail conçu pour les portes à recouvrement standard ou sans recouvrement en stratifiés CPL 0,2 avec bande en ABS uniquement de la couleur du vantail ou, moyennant un

supplément de prix, bande noire standard

- vantail réversible disponible uniquement avec chant STANDARD et en coloris PREMIUM et ST CPL
- chant du vantail avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal) Chant de couleur noire recouvert de placage en partie sur son périmètre (deux verticaux et un supérieur) et près du vitrage.
- vantail BALDUR 1 à recouvrement et à chant plats uniquement pour le coloris BLANC ST CPL fabriqué en option selon la technologie soft (il n'y a pas de joints de placage longitudinaux visibles) qui nécessitent un panneau à âme pleine, moyennant un supplément de prix La technologie soft n'apparaît pas dans la norme PL2112.
- pour les systèmes coulissants, les portes BALDUR 1 sont dotées d'un profilé visible de 17mm de hauteur en couleur aluminium ou noire dans la partie inférieure

QUINCAILLERIE

- trois paires de paumelles à tiges vissées dans le vantail à recouvrement
- deux (troisième moyennant un supplément) de paumelles cachées dans le vantail sans recouvrement et deux paumelles (une troisième moyennant un supplément de prix) dans le vantail réversible peint en argent (de couleur noire, blanc ou dorée en option, moyennant un supplément de prix) ; les paumelles sont fournies et tarifées avec le dormant
- serrure bec de cane pêne dormant dans le vantail à recouvrement et serrure magnétique dans le vantail sans recouvrement (serrure bec de cane pêne dormant en option) : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent ; serrure magnétique noire, blanc ou dorée disponible en option moyennant un supplément de prix
- serrure magnétique dans le vantail réversible : à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou de couleur argent ; noire, blanc ou dorée en option moyennant un supplément de prix

VITRAGE

- BALDUR 1, 3 verre trempé opalin 8 mm ou, moyennant supplément de prix, verre feuilleté de sécurité VSG/ESG 441 trempé, opalin ou noir, lisse sur les deux faces
- BALDUR 9 NOUVEAUTÉ verre de 4mm noir, à fleur des deux côtés de la surface du vantail
- largeur visuelle du verre : BALDUR 1 et 9 de 50 mm, BALDUR 3 de 210 mm

SUPPLÉMENTS DE PRIX

vantail réversible

(non disponible en CPL 0,2 et pour BALDUR 1 avec chant SOFT)

panneau de remplissage à âme pleine

détalonnage de porte standard ou mini, dégagement d'aération

standard ou mini voir catalogue page 149

vantail à recouvrement ou sans recouvrement « 100 »

verre VSG/ESG 441 opalin ou noir

BALDUR 1 opalin

BALDUR 3 opalin

cache-paumelles métalliques pour le vantail à recouvrement (nickel brossé, patine, chrome brillant, laiton brillant, blanc et noir) prix pour un jeu pour 1 paire de paumelles

chants vantaux noirs

utilisation d'une serrure magnétique de couleur noire, blanc ou dorée pour les vantaux sans

recouvrement et réversibles

remplacement de la serrure par une serrure noire pour les vantaux à recouvrement

remplacement des paumelles par des paumelles noires pour

les vantaux à recouvrement

utilisation de paumelles et d'une gâche de couleur


noire, blanc ou dorée pour les vantaux sans recouvrement

butée magnétique

(disponible en six couleurs, voir catalogue page 149)

cadre interne en bois (sur les côtés et en haut, en bas en MDF)

norme PL2112 + 15 % au prix du vantail avant les suppléments de prix

CPL 				NOUVEAUTÉ 	
					
WENGE DARK ST CPL	CHÊNE ST CPL	CHÊNE GRIS ST CPL	SAUGE ST CPL 2) 9)	GRIS PIERRE ST CPL 2) 9)	
					
NOIR ST CPL 2)	VERT FONCÉ ST CPL 2)	BLEU MARINE ST CPL 2)	GRIS CLAIR ST CPL 2)	CAPPUCCINO ST CPL 2)	
					
ANTHRACITE ST CPL 2)	GRIS CENDRE CPL 2)	BLANC ST CPL 1) 2)	GRIS CENDRE CPL 0,2	BLANC CPL 0,2	
					
ANTHRACITE SATIN CPL 0,2	NOYER CLASSIC CPL 0,2	CHÊNE RÉTRO CPL 0,2	CHÊNE CLASSIC CPL		
PREMIUM 				NOUVEAUTÉ 	
					
CHÊNE PREMIUM	CHÊNE NATUR PREMIUM	CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM 5)	FRÊNE GRAPHITE PREMIUM	NOYER CLASSIC PREMIUM	
					
BÉTON PREMIUM	ÉRABLE GRIS PREMIUM	ÉCORCE BLANC PREMIUM	BLANC PREMIUM 1)		

DÉGAGEMENT D'AÉRATION



TYPE DE FINITIONS DES CHANTS



SOLUTIONS DISPONIBLES ³⁾ (pages 154 à 165)



LARGEURS DES VANTAUX DISPONIBLES

60 N ⁷⁾	60	65	70 N ⁷⁾	70	75	80 N ⁶⁾	80	85	90 N ⁷⁾
90	95	100							

NPL + NCZ

DORMANT RÉGLABLE

VANTAUX À RECOUVREMENT




DORMANT RÉGLABLE
DE PLUS DE 340 mm

Le dormant réglable de plus de 340 mm se compose de deux éléments.

ÉPAISSEUR CLOISON DU DORMANT RÉGLABLE


chambranie 6 cm / chambranie 8 cm



¹⁾ 40 mm pour la gamme 300 à 340 mm

Dans le dormant de 65 à 80 mm, l'aile de la cornière doit être coupée par le client afin d'obtenir la dimension requise.

JONCTION DU DORMANT




chambranie
8 cm

chambranie
6 cm ou 8 cm




vidéo d'installation :
<https://youtu.be/tetW0yCIS8c>

SCHÉMA DU DORMANT RÉGLABLE

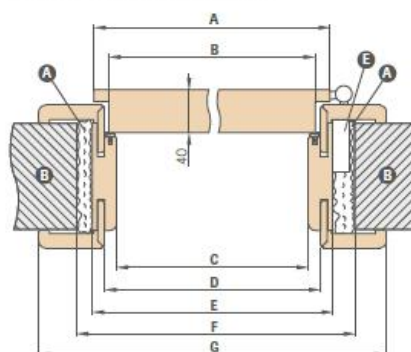

Longueur de la porte	A	B	C	D	E	F	G
• 60 •	644	618	604	626	648	688	762*/766**
• 65 •	695	669	655	677	699	739	799*/837**
• 70 •	744	718	704	726	748	788	846*/886**
• 75 •	795	769	755	777	799	839	899*/937**
• 80 •	844	818	804	826	848	888	946*/986**
• 85 •	895	869	855	877	899	939	999*/1037**
• 90 •	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
• 95 •	995	969	955	977	999	1039	1099*/1137**
• 100 •	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**
• 110 •	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246*/1286**

* chambranie 6 cm / ** chambranie 8 cm

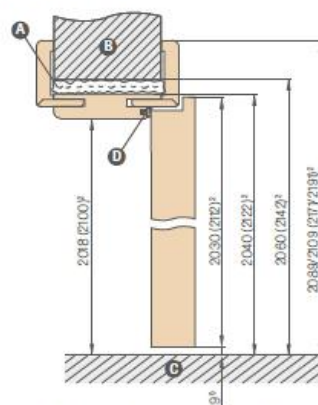

¹⁾ l'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/- 3 mm
(nous recommandons de vérifier avant le montage)

²⁾ norme PL2112 moyennant un supplément de prix de 15 %

A- mousse B- mur C- plancher D- joint d'étanchéité en caoutchouc
E- charnière femelle

Épaisseur cloison min. - max. (mm)


1 élément	65 à 80
	80 à 100
	100 à 120
	120 à 140
	140 à 160
	160 à 180
	180 à 200
	200 à 220
	220 à 240
	240 à 260
2 éléments	260 à 280
	280 à 300
	300 à 340
	340 à 360
	360 à 380
	380 à 400
400 à 420	

DORMANT RÉGLABLE

VANTAUX SANS RECOUVREMENT

DORMANT RÉGLABLE PLAGE de 80 à 95 mm


chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



Dans le dormant de 74 à 80 mm et de 80 à 95 l'aile de la cornière doit être coupée par le client afin d'obtenir la dimension requise.

Épaisseur cloison DU DORMANT RÉGLABLE

chambranle 6 cm / chambranle 8 cm

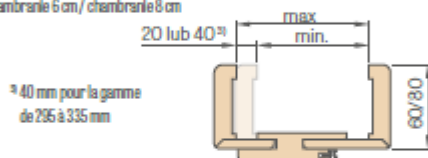

* 40 mm pour la gamme de 295 à 335 mm


Épaisseur cloison min. - max. (mm)	DORMANT RÉGLABLE chambranle 6 cm et 8 cm			
	GRENO	ST CPL et PREMIUM	CPL 0.2	LAQUÉE
74 à 80				
80 à 95	245,70 € /	261,00 € /	274,80 € /	345,30 € /
95 à 115	294,84 € *	313,20 € **	329,76 € **	414,36 € **
115 à 135				
135 à 155	257,00 € /	272,10 € /	285,60 € /	363,00 € /
155 à 175	308,52 € **	326,52 € **	342,72 € **	435,60 € **
175 à 195				
195 à 215	264,00 € /	279,00 € /	292,50 € /	381,00 € /
215 à 235	316,80 € **	334,80 € **	351,00 € **	457,20 € **
235 à 255				
255 à 275	270,90 € /	286,20 € /	299,40 € /	389,00 € /
275 à 295	325,08 € **	343,44 € **	359,28 € **	478,80 € **
295 à 315	280,20 € /	295,50 € /	308,70 € /	408,30 € /
	336,24 € **	354,60 € **	370,44 € **	489,96 € **
315 à 335	292,50 € /	307,80 € /	321,00 € /	420,60 € /
	351,00 € **	369,36 € **	385,20 € **	504,72 € **
335 à 375	320,10 € /	335,10 € /	348,60 € /	443,70 € /
	384,12 € **	402,12 € **	418,32 € **	532,44 € **
375 à 395	333,90 € /	348,90 € /	362,40 € /	461,70 € /
395 à 415	400,68 € **	418,68 € **	434,88 € **	554,04 € **

1 élément

2 éléments

JONCTION DU DORMANT


90°



45°




SCHEMA DU DORMANT RÉGLABLE

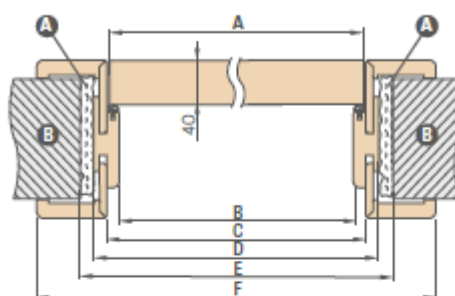

Longueur de la porte	A	B	C	D	E	F
• 60N • ¹⁾	620	605	627	649	688	742*/78**
• 60 •	644	629	651	673	714	771*/811**
• 65 •	695	680	702	724	764	822*/862**
• 70N • ²⁾	720	705	727	749	788	842*/882**
• 70 •	744	729	751	773	814	872*/912**
• 75 •	795	780	802	824	864	922*/962**
• 80N •	820	805	827	849	888	942*/982**
• 80 •	844	829	851	873	914	972*/1012**
• 85 •	895	880	902	924	964	1022*/1062**
• 90N • ³⁾	920	905	927	949	988	1042*/1082**
• 90 •	944	929	951	973	1014	1072*/1112**
• 95 •	995	980	1002	1024	1064	1122*/1162**
• 100 •	1044	1029	1051	1073	1114	1172*/1212**
• 110 •	1144	1129	1151	1173	1214	1272*/1312**

* chambranle 6 cm / ** chambranle 8 cm



¹⁾ l'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/- 3 mm (nous recommandons de le vérifier avant le montage)

²⁾ norme PL2112 moyennant un supplément de 15 %

³⁾ les largeurs 60N, 70N, 90N sont disponibles uniquement pour les modèles ALTAMURA 1, BALDUR 1 et UNO PREMIUM

A - mousse


B - mur

C - plancher


D - joint d'étanchéité en caoutchouc

DORMANT RÉVERSIBLE



VANTAUX RÉVERSIBLES

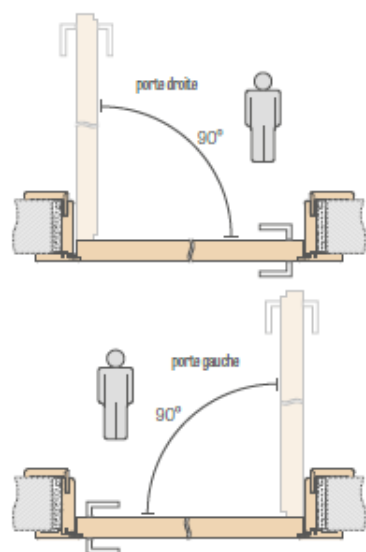

ÉPAISSEUR CLOISON DU DORMANT RÉVERSIBLE

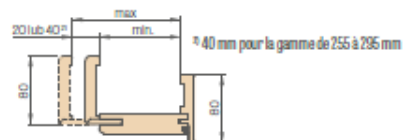

	Épaisseur cloison min. - max. (mm)	DORMANT RÉVERSIBLE		
		GREYO	ST CPL et PREMIUM	LAQUÉE
1 dormant	75 à 95	337,50 €* / 405,00 €**	352,20 €* / 422,64 €**	443,70 €* / 532,44 €**
	95 à 115			
	115 à 135			
	135 à 155	348,30 €* / 417,96 €**	362,70 €* / 435,24 €**	451,70 €* / 554,04 €**
2 dormants	155 à 175			
	175 à 195			
	195 à 215	354,30 €* / 425,16 €**	369,60 €* / 443,52 €**	460,00 €* / 576,00 €**
	215 à 235			
	235 à 255	361,50 €* / 433,80 €**	376,50 €* / 451,80 €**	467,40 €* / 596,88 €**
	255 à 295			
	295 à 315	385,20 €* / 462,24 €**	400,20 €* / 480,24 €**	524,40 €* / 629,28 €**
	315 à 335			
	335 à 355	409,20 €* / 491,04 €**	423,90 €* / 508,68 €**	542,40 €* / 650,88 €**

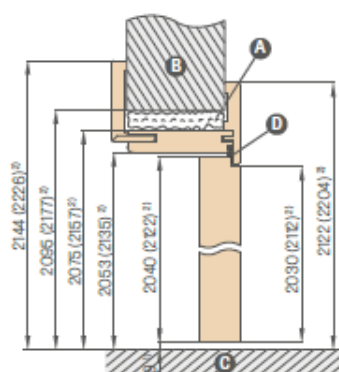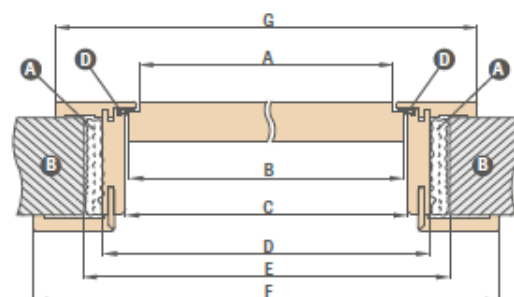

* l'écart autorisé en raison de la tolérance dimensionnelle du dormant +/- 3 mm
(nous recommandons de vérifier avant le montage)

** Norme PL2112

A - mousse B - mur C - plancher D - joint d'étanchéité en caoutchouc

Largeur de la porte	A	B	C	D	E	F	G
• 60N • ¹⁾	600	620	628	672	700	810	766
• 60 •	624	644	652	696	736	834	791
• 70N • ¹⁾	700	720	728	772	800	910	866
• 70 •	724	744	752	796	836	934	891
• 80N •	800	820	828	872	900	1010	966
• 80 •	824	844	852	896	936	1034	991
• 90N • ¹⁾	900	920	928	972	1000	1110	1066
• 90 •	924	944	952	996	1036	1134	1091
• 100 •	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
• 110 •	1124	1144	1152	1196	1236	1334	1291

¹⁾ les largeurs 60N, 70N, 90N sont disponibles uniquement pour les modèles ALTAMURA 1, BALDUR 1 et UNO PREMIUM

QUINCAILLERIE SANS RECOUVREMENT



paumelle cachée argent



serrure magnétique argent



paumelle cachée noire



serrure magnétique noire



paumelle cachée dorée



serrure magnétique dorée




paumelle cachée blanc




serrure magnétique blanc

PORTES SANS RECOUVREMENT, À RECOUVREMENT, RÉVERSIBLE


SENS D'OUVERTURE



SANS RECOUVREMENT



À RECOUVREMENT



RÉVERSIBLE

JONCTION DU DORMANT

45°



90°



TYPES DE FINITION DE LA SURFACE DES PORTES

GREKO

Le placage Greko est également un film pré-imprégné, à savoir imprimé et ensuite protégé au moyen d'un vernis aux caractéristiques souhaitées. L'utilisation des couches de finition avec des additifs assure une bonne résistance de la surface et l'élasticité du produit. La teneur en silicone dans le vernis confère au film une résistance accrue à l'eau.

Le placage Greko est fabriqué sur la base d'un apprêt japonais de haute densité non résinée. De conséquence, le film est écologique, il ne présente aucun risque tant pour la santé des personnes que pour l'environnement pendant sa production et son utilisation ainsi que pendant son élimination. Il ne contient pas de formaldéhyde ni d'autres substances nocives. Le film Greko se distingue parmi les autres films par ses motifs uniques. Il garantit une haute qualité de la surface avec l'effet du bois naturel (en 3D). Les coloris assurent une parfaite imitation du bois naturel.

PREMIUM

Le placage Premium à base de polypropylène (PP) se distingue non seulement par son bel aspect, mais il est aussi très résistant aux rayures et à l'abrasion. Il confère un aspect élégant et unique aux vantaux de portes, tout en offrant une parfaite imitation du bois naturel.

Le placage Premium se distingue non seulement par son aspect mais aussi par son côté pratique, car il est inflammable ainsi que très résistant aux rayures et à l'abrasion.

Grâce à toutes ces propriétés, les produits de la gamme PREMIUM garantissent une utilisation fiable et de longue durée même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

ST CPL, CPL 0,2 et CPL 0,7

Le placage CPL ST se compose d'une couche décorative imprégnée de résines et d'une couche inférieure qui apporte de la flexibilité. Grâce au procédé de plastification, la couche superficielle (résine) devient plus dure et de conséquence plus résistante aux rayures et à l'abrasion. Ce placage se caractérise par une haute résistance aux chocs, à l'abrasion, aux rayures, aux températures élevées et aux rayons UV.

L'utilisation de ce type de matériau permet d'utiliser les portes dans les locaux « à risque » [exposés à des températures plus élevées, à l'humidité ou à une exploitation supérieure à la moyenne]. L'épaisseur du stratifié est d'environ : ST CPL – 0,15 mm, CPL 0,2 – 0,2 mm et CPL 0,7 – 0,7 mm. En raison de sa dureté exceptionnelle, le stratifié CPL 0,7 n'est appliqué que sur la surface du vantail. Les vantaux recouverts de stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7 ont un chant appelé ABS réalisé en PVC très résistant.

Le placage ST CPL en coloris blanc, gris clair, cappuccino et noir a été amélioré par le revêtement antitache qui réduit la saleté et les empreintes de doigts. **NOUVEAUTÉ**

VERNIS UV

La surface de la porte dans la couleur BLANC TITANE UV est couverte plusieurs fois d'un vernis moderne durci aux rayons UV.


Les surfaces planes sont d'abord protégées au moyen d'une membrane de base spéciale, puis recouvertes deux fois avec de la peinture de qualité mondiale et durcie aux rayons UV. Pour des raisons technologiques, les surfaces fraisées ne peuvent pas être protégées au moyen d'une membrane, donc elles sont peintes trois fois et durcies aux rayons UV.

La peinture automatique (sans intervention humaine) après le balayage permet d'obtenir une qualité de surface parfaite, tandis que le durcissement du vernis à l'aide de la méthode la plus moderne de durcissement par rayonnement ultraviolet (UV) assure une résistance mécanique très élevée.

SENS D'OUVERTURE DES PORTES



VITRAGE « RECTO » EN STANDARD

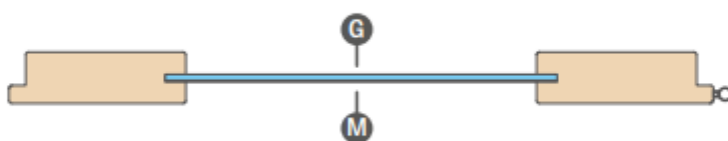

VITRAGE « VERSO » SUR DEMANDE



G – face lisse

M – face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

TYPES DE REMPLISSAGE

âme pleine



¹⁾ placage blanc lisse imitation peinture

²⁾ un revêtement spécial **antitache** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts

³⁾ modèle BALDUR 3 non disponible dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux

⁴⁾ uniquement la version Soft pour le modèle BALDUR 1 à recouvrement et sans recouvrement dans le coloris BLANC ST CPL et disponible uniquement moyennant un supplément de prix avec panneau de remplissage à âme pleine (option soft non disponible en PL2112)

⁵⁾ l'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM

⁶⁾ uniquement pour les vantaux sans recouvrement et réversibles

⁷⁾ uniquement BALDUR 1 et BALDUR 9 sans recouvrement et réversible, non disponible avec chant Soft

⁸⁾ jusqu'à épuisement des stocks

⁹⁾ disponible à partir du 01/07/2025

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS

CHANT SOFT

SOFT 

NOUVEAUTÉ

Le vantail SOFT ne présente pas d'arêtes vives, ce que lui confère un aspect esthétique et moderne. Le vantail est recouvert du placage à résistance accrue aux rayures pour améliorer considérablement sa résistance à l'usure.



CHANT STANDARD

STANDARD 

La surface plane est recouverte de placage CPL ST de 0,15 mm d'épaisseur, CPL 0,2, CPL 0,7 de placage à base de polypropylène PREMIUM ou de placage GREKO.

Le vantail réalisé selon la technologie STANDARD présente des arêtes vives sur lesquels le panneau supérieur se relie avec le placage de chant, comme illustré sur le schéma. Dans les stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7, il s'agit d'un placage de PVC très résistant, appelé ABS. De plus, la méthode d'assemblage du placage est identique pour les vantaux sans feuillure pour les systèmes coulissants et les vantaux sans recouvrement.



SOLUTIONS DISPONIBLES (pages 154 à 165)

- systèmes coulissants en applique à un vantail




- systèmes coulissants en applique à deux vantaux




- systèmes coulissants à galandage à un vantail



- systèmes coulissants à galandage à deux vantaux



- Système complémentaire ZN1



- Système complémentaire ZN2



- porte à deux vantaux

