




EuroPro Evolution - Rainures M - Sablé RAL 9016

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

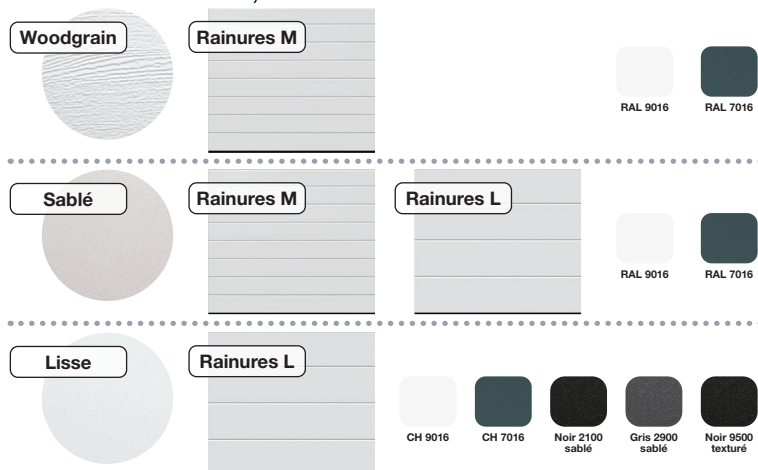

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



EuroPro 700 ou 720

EuroPro 700
2 émetteurs RSC 2EuroPro 720
2 émetteurs RSC 4 BS

Serrure et garniture



Verrouillage intérieur



Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.

**Protection optimale** : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et vernis protecteur à l'intérieur.**Longévité** : pieds synthétiques de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.**Excellente isolation thermique** : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU.
Isolation thermique = 1,5 W/m²K
Étanchéité périphérique grâce au joint EPDM.**Sécurité anti-chute** : système de ressorts et câbles de traction double.**Système de sécurité anti-effraction** : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.**Facilité et rapidité de pose** : porte livrée en kit ou prémontée pour un montage facile et rapide.6 dimensions : 2375x2000, 2375x2125, 2500x2000, 2500x2125, 3000x2000 et 3000x2125
Écoinçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée).
Retombée de linteau mini., porte motorisée : 115 mm (ferrure Z).
Retombée de linteau mini., porte manuelle : 100 mm (ferrure Z).

Face intérieure des sections aspect argenté avec vernis de protection.

• LE CONDITIONNEMENT

Prémontée -
conditionnement
par 4 ou par 8Kit - conditionnement
par 4 ou par 8Pack prémonté
avec moteur -
conditionnement
par 4 ou par 8Porte d'entrée
coordonnée