



PORTILLON ESSENTIEL V2

Le portillon Essentiel V2 à sceller ou à visser sur platine est particulièrement adapté aux usages résidentiels, professionnels et collectifs. Disponible en version grillagée occultable (se référer au tableau de résistance aux vents) ou barreaudée, le portillon Essentiel V2 est simple à installer. Il est livré avec tous ses accessoires.

Sens d'ouverture standard : poussant droit. Il est possible de modifier le sens d'ouverture sur le portillon Essentiel V2 barreaudé uniquement.

APPLICATIONS



Habitat individuel



Zones résidentielles



Collectivités

ATOUTS PRODUITS

Le portillon Essentiel V2 a un design **simple** et **fiable**. Il est un atout pour les entreprises ou les collectivités à la recherche du **meilleur rapport qualité/prix** pour un portillon manuel. Garanti jusqu'à 10 ans contre la corrosion, il offre **robustesse** et **durabilité** pour un usage semi-intensif.

Grâce au décalage du grillage sur la version grillagée, le portillon Essentiel V2 peut être occulté avec des brise-vues bois, PVC ou composite pour une harmonisation avec la clôture.

Disponible dans les 16 couleurs de notre nuancier, il permet une **personnalisation** des extérieurs selon ses envies.

Ses accessoires s'installent rapidement ce qui **facilite la pose**. Ils sont réglables afin de **s'adapter avec précision** aux différentes configurations de sites.

SPÉCIFICITÉS



Hauteur : de 1.00m à 2.00m
Passage : 1.00m, 1.20m et 1.50m
Remplissage : grillagé occultable ou barreaudé
Piles à sceller ou à visser



Nos 12 couleurs standard & 4 couleurs tendance disponibles.



Autres couleurs sur demande.

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES SOLUTIONS DE DELIMITATION ET NOTAMMENT



Battant
Essentiel V2



Panneau 45
Expert



Panneau 55
Expert




Poteau Expert
(260S)

DESCRIPTIF

Matériau :	Acier zingué
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns). Le procédé de thermolaquage lui confère une haute protection à la corrosion.
Remplissage :	- Barreaudé : 20x20mm - espacement des barreaux 102mm (±2%) - Grillage occultable : 200x55mm ø5mm (avec 2 plis pour les portillons de 1m à 1.50m et 3 plis pour les portillons de 1.75m à 2m)
Composition du portillon :	- 2 piles à sceller ou à visser sur platine soudée dans un massif béton (plan fourni dans la notice de pose) - 1 vantail
Accessoires de série :	- Charnières réglables - Serrure avec deux clés, gâche et poignée
Sens d'ouverture :	- Portillon Essentiel grillagé occultable : poussant droit (par défaut) - Portillon Essentiel barreaudé : poussant droit (par défaut). Il est réversible ce qui permet de modifier son sens d'ouverture en poussant gauche.
Garantie :	La garantie, jusqu'à 10 ans contre la corrosion, est accordée automatiquement à réception des produits. Elle ne s'applique que sur le produit posé en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garantie et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr
Normes :	- Conforme à la norme CE - Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Passage (m)	1,00	1,20	1,50
Hauteur (m)			
1,00	Piles 60 x 60mm		
1,20			
1,50			
1,75			
2,00			

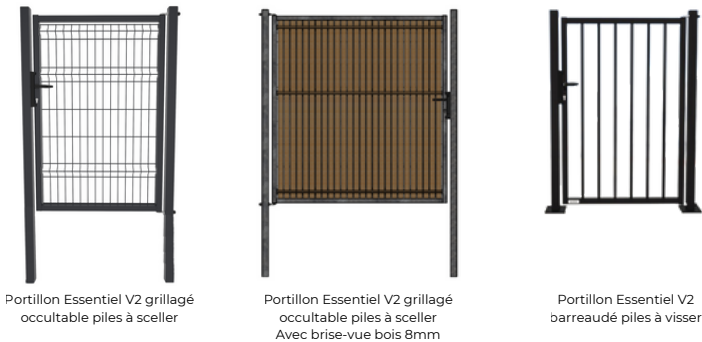

PRÉCONISATIONS DE POSE

Se référer à la notice de pose du portillon Essentiel V2.

TABLEAU RÉSISTANCE AUX VENTS

