



SORLAK SUSPENTE 200/300

SUSPENTE RÉGLABLE

POUR COMBLES ET PLAFONDS



DESCRIPTION

Suspentes fixes SORLAK® sont disponibles en 200 ou 300 mm.

À fixer en combles ou en plafonds.

Permet de perforer l'isolant et le pare-vapeur tout en garantissant une parfaite étanchéité à l'air.

OPTIONS

SEUL

ENT. 13 mm

ENT. 25 mm

ENT. 38 mm

DIMENSIONS A

30 à 60 mm

43 à 73 mm

55 à 85 mm

68 à 98 mm

DIMENSIONS B

47 à 77 mm

60 à 90 mm

72 à 102 mm

85 à 115 mm



COMBLES
PLAFONDS



SOLIDITÉ
ET FIABILITÉ




ÉTANCHÉITÉ À
L'AIR GARANTIE



ACIER GALVANISÉ
RECYCLABLE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

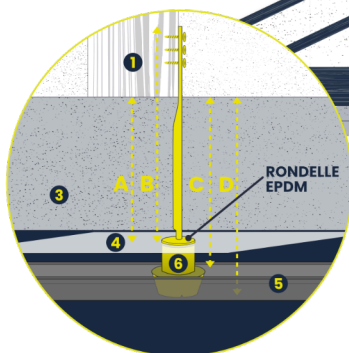

ASTUCE :
UTILISER LA PINCE SORLAK POUR
CLIPSER/DÉCLIPSER LA FOURRURE.

SORLAK SUSPENTE	A	B	C	D
200 mm	200 mm	270 mm	217 mm	234 mm
300 mm	300 mm	370 mm	317 mm	334 mm

- 1 MONTANT OSSATURE BOIS
- 2 ISOLANT
- 3 COMPLÉMENT ISOLANT
- 4 PARE-VAPEUR COCON NUUK®
- 5 FOURRURE
- 6 SORLAK SUSPENTE ADAPT 200/300
- 7 PAREMENT INTÉRIEUR

DOMAINE D'UTILISATION

Ces systèmes permettent de fixer solidement les rails métalliques destinés à recevoir les plaques de plâtre sur tous types de murs.

Ils garantissent une parfaite étanchéité à l'air, condition indispensable pour répondre aux exigences des réglementations thermiques (RT 2012, RE 2020) et obtenir des labels de performance énergétique tels que BBC, THPE ou BEPOS.

MATIÈRE

Polypropylène recyclé (normes ISO : 75/178/179/180/527/1133). Température maximale d'utilisation 50°C.

Acier galvanisé, classé M0 : retarde l'effondrement en cas incendie.

AVANTAGES

- Performance optimale de la paroi : création d'un vide technique tout en préservant l'intégrité du pare-vapeur et parfaite étanchéité à l'air,
- Pose simplifiée et rapide : vissage direct sur l'ossature et compatibilité avec le rail,
- Solidité et praticité : suspensoir réglable.

DOUBLAGES ADMISSIBLES (CF DTU 25.41)

- Plaque de plâtre type *Fermacell* de 10 à 18 mm (11,5 à 21 kg/m²),
- Plaque de plâtre standard de 12,5 à 18 mm (12 à 17 kg/m²) ou 12,5 mm doublée (24 kg/m²).



FR
TRIEZ
RÉEMPLOIEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE