



CIRRUS everest ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

**POUR CLIMAT DE MONTAGNE, TOITURES À
FAIBLE PENTE ($\geq 5^\circ$) ET CONDITIONS EXTRÊMES**

DESCRIPTION

Membrane d'étanchéité de toiture de haute technologie, perméable à la diffusion de vapeur d'eau et soudable à chaud et à froid.



TOITURE



DIFFUSE
LA VAPEUR



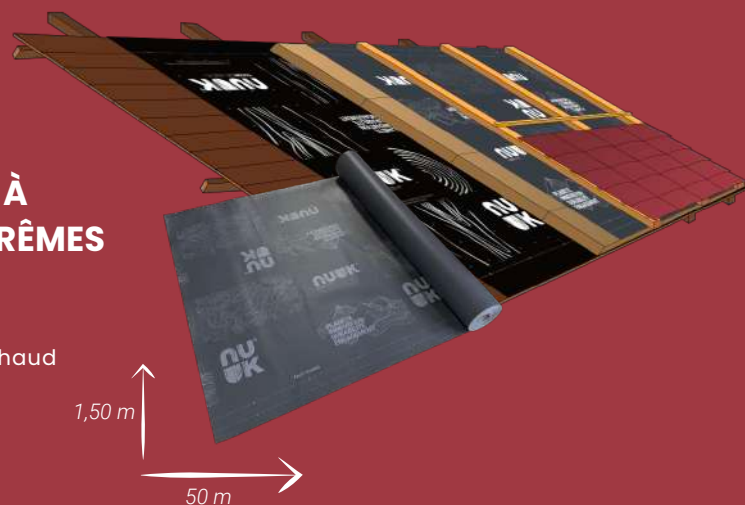
ÉTANCHE
À L'EAU



CLIMAT
MONTAGNE



CONDITIONS
EXTRÊMES



AVANTAGES

- ▶ Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau,
- ▶ Peut-être soudé à chaud ou à froid,
- ▶ Résistance approuvée à la pluie battante,
- ▶ Accessoires de raccordement disponibles (manchons, angles pré-façonnés),
- ▶ Très bonne résistance à la déchirure et à l'arrachement,
- ▶ Résistant au vent, étanche à la pluie et à l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

- ▶ Membrane étanche à l'eau et perméable à la vapeur,
- ▶ Sarking,
- ▶ Membrane de coffrage,
- ▶ Travaux de rénovation et construction neuve.



CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS
Poids	330 g/m ² (-10% / +10%)
Inclinaison minimale du toit	5°
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Perméabilité à la vapeur d'eau	Sd 0,3 (-0,1 m/+0,05 m)
Résistance à la traction	MD 350 N/50mm (-30/+80)
	CD 400 N/50mm (-30/+80)
Allongement	MD 40 % (+/- 10%)
	CD 60 % (+/- 10%)
Résistance à la déchirure (au clou)	MD 260 N (-30/+80)
	CD 240 N (-30/+80)
Résistance à la pression de l'eau	> 400 cm WS
Résistance à la température	-40°C à +80°C
Recouvrement temporaire du toit	12 semaines
Agent de soudage	Approx. 99 % THF





ACCESSOIRES ASSOCIÉS

CIRRUS EVEREST

ACCESSOIRES	INTÉRÊT DANS LA POSE DU CIRRUS® EVEREST	CARACTÉRISTIQUES
 MANCHON EVEREST	Étanchéité des gaines en toiture	- Soudable à chaud et à froid - Forte élasticité - Compatible avec gaines de 85 à 135 mm de diamètre - Étanche à l'air et à l'eau
 SEVE SPRAY	Saturation des supports poreux (béton) pour une meilleure fixation des adhésifs	- Pulvérisation fine et rapide - Adhérence permanente - Tête de pulvérisation : 3 positions - Fabriquée en France
 SEVE EVEREST & PINCEAU EVEREST	Soudage à froid de la membrane CIRRUS® EVEREST et des accessoires (manchons et angles)	- Pinceau applicateur fourni - Colle à base de tetrahydrofurane - Conditionnement : 1 litre
 BARDANE UV 100	Étanchéité des extrémités de la membrane CIRRUS® EVEREST sur maçonnerie ou autres points singuliers	- Certifié CTB Composants et Systèmes Bois - Résiste 5000h aux UV - Étanche à l'air et à l'eau - Adhésivité immédiate - Fabriquée en France
 BARDANE DF38	Fixation de la membrane sur support métallique (ex : bavette de gouttière) ou support poreux (maçonneries) avec SEVE SPRAY	- Adhésivité puissante et performante à froid - Résiste à l'humidité - Fabriquée en France
 DROSERA CORNER 160	Traitement des angles	- Étanche à l'air - Diffuse la vapeur - Étanche à l'eau - Faiblement combustible - Résiste 5000h UV
 BANDE À CLOUS	Fixation de la membrane sur support poreux ou métallique	- Très forte adhésivité, - Excellente résistance aux UV et au vieillissement, - Flexible et conformable, - Sécable à la main, - Température de mise en oeuvre : à partir de -10°C.
 DROSERA EVEREST 300	Traitement des perpendiculaires aux angles	- Étanche à l'air - Diffuse la vapeur - Étanche à l'eau - Faiblement combustible - Résiste 5000h UV



FR

TRIEZ
RÉEMPLOIEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE