

ESCABEAU 4 MARCHES

ALUMINIUM



Large porte-outils renforcé, équipé de logements pratiques pour les accessoires.



Liaison montant / béquille assurée par des articulations en fonderie d'aluminium.



Plateforme striée de 250 x 260 mm en fonderie d'aluminium. Résistance testée à 260 kg. Charge maxi d'utilisation 150 kg.



Biellette autobloquante en nylon pour la plateforme en aluminium.



Les montants en aluminium laqué époxy gris laissent les mains propres (pas de noircissement).



Marches monobloc striées de 85 mm, liaison marches montants par sertissage carré évitant la rotation des marches.




Adhérence maximale grâce aux patins interchangeables, à semelle inclinée.

Conçu pour un usage intensif, qualité professionnelle.



PLAN DE MONTÉE SECTION
24 X 60

BÉQUILLE SECTION
24 X 60

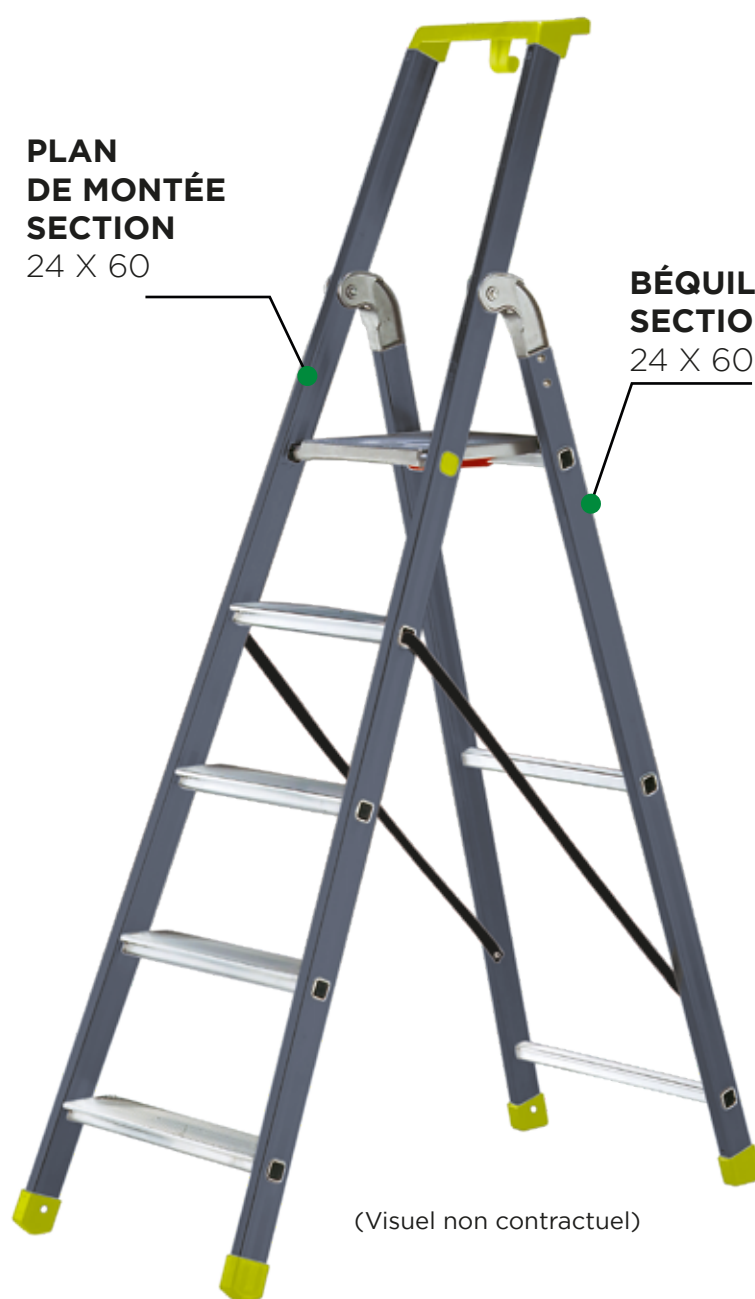

(Visuel non contractuel)

- ▶ Nombre de marches : **3 + 1**
- ▶ Hauteur de plateforme : **0,88 m**
- ▶ Hauteur de travail : **2,68 m**

- ▶ Poids : **6,5 kg**
- ▶ Encombrement au sol : **0,47 x 0,81 m**

ESCABEAU

ALUMINIUM

USAGE PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN

Ce document doit toujours accompagner l'escabeau; il faut l'exhiber en cas de contrôle de la part des organismes préposés.

CERTIFICAT DE CONFORMITE

FACAL déclare que le produit est construit conformité à la Norme Européenne EN 131-1/2/3.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR AVANT UTILISATION

- A. S'assurer d'une condition physique suffisante pour utiliser une escabeau. Certaines pathologies ou médications, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger;
- B. Lors du transport de l'escabeau sur les barres de toit d'un véhicule ou dans un camion, s'assurer qu'elle est installée de façon à éviter tout dommage;
- C. Examiner l'escabeau après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer le bon état et le fonctionnement correct de toutes ses parties constitutives.
- D. Examiner visuellement l'escabeau avant chaque utilisation, pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.
- E. Un contrôle périodique régulier est requis pour les utilisateurs professionnels;
- F. Vérifier que l'escabeau est adaptée au travail;
- G. Ne pas utiliser des escabeaux endommagés;
- H. Eliminer toute souillure de l'échelle, telle que peinture humide, boue, huile ou neige;
- I. Avant d'utiliser un escabeau dans un cadre professionnel, il convient de procéder à une évaluation des risques en vertu de la législation du pays d'utilisation.

POSITIONNEMENT ET DRESSAGE DE L'ESCABEAU

- A. l'échelle doit être dressée dans la position appropriée, par exemple selon un angle correct, les échelons ou les marches étant parallèles pour une échelle d'appui, ou, l'ouverture étant complète pour un escabeau double;
- B. Les dispositifs de verrouillage, dont l'échelle est éventuellement munie, doivent être entièrement verrouillés.
- C. L'escabeau doit reposer sur une surface régulière, plane et fixe.
- D. Il convient qu'un escabeau d'appui repose sur une surface plane solide et qu'elle soit stabilisée avant utilisation, par exemple au moyen d'entraves ou d'un dispositif approprié garantissant la stabilité;
- E. l'escabeau ne doit jamais être repositionnée depuis une position en hauteur.
- F. En installant l'escabeau, prendre en compte le risque de collision avec l'escabeau, par exemple, collision avec des piétons, véhicules ou portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le chantier, si possible.
- G. Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique dénudé.
- H. l'escabeau doit reposer sur ses sabots et non sur les échelons ou marches;
- I. l'escabeau ne doit pas être positionnée sur une surface glissante (par exemple la glace, les surfaces luisantes ou les surfaces solides manifestement contaminées à moins que des mesures efficaces supplémentaires aient été prises en vue d'éviter qu'elle ne dérape ou de s'assurer que les surfaces souillées sont suffisamment propres.

UTILISATION DE L'ESCABEAU

- A. Ne pas dépasser la charge totale maximale pour le type d'escabeau utilisé;
- B. N'essayez pas d'atteindre un point trop éloigné ; il est préférable que l'utilisateur garde les deux pieds sur la même marche pendant toute la durée du travail.
- C. Ne pas utiliser un escabeau double pour accéder à un autre niveau;
- D. Il convient d'utiliser les escabeaux uniquement pour de petits travaux de courte durée;
- E. Utiliser des escabeaux non conductrices pour les travaux devant être réalisés sous tension électrique;
- F. Ne pas utiliser l'escabeau dehors lorsque les conditions météorologiques sont défavorables (vent fort, par exemple);
- G. Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que des enfants ne jouent sur l'escabeau;
- H. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le chantier, si possible;
- I. Monter à l'escabeau ou en descendre en lui faisant face;
- J. Tenir fermement l'escabeau en grimpant et en descendant;
- K. Ne pas utiliser l'escabeau comme un pont;
- L. Porter des chaussures appropriées pour monter à l'escabeau;
- M. Eviter toute contrainte latérale excessive comme utiliser une perceuse dans de la brique et du béton;
- N. Ne pas rester trop longtemps sur l'escabeau sans observer d'interruptions régulières (la fatigue représente un risque);
- O. Il convient que l'équipement porté lors de l'utilisation d'un escabeau soit léger et aisé à manipuler;
- P. Eviter les travaux exerçant une charge latérale sur les escabeaux doubles, par exemple pour percer des matériaux durs (brique, béton, etc.);
- Q. Se tenir d'une main à l'escabeau pendant l'exécution de la tâche ou, si ce n'est pas possible, prendre d'autres mesures de sécurité.

REPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Les réparations et entretiens doivent être effectuées par des personnes compétentes et il faut suivre les indications du fabricant. Disposez l'escabeau loin de sources de chaleur élevée ou de froid intense; protégez l'escabeau de poussière et intempéries. Les dépôts de saleté provoqués par l'utilisation, peuvent être ôtés avec de l'eau, ou de la pâte pour le nettoyage.

GARANTIE

Le produit est garanti pendant 10 ans contre les défauts de fabrication. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de:

- Usage de parties et/ou de composants différents des originaux
- Emploi dans des conditions non prévues
- Mauvais ou insuffisant entretien des composants.

En outre

- La garantie s'annule automatiquement s'il n'est pas possible de remonter à la date de fabrication (absence ou impossibilité de lecture du marquage)
- La garantie ne s'applique pas aux parties soumises à l'usure par l'utilisation ni à des composants modifiés, transformés, réparés par d'autres personnes, ou de toute façon qui ne correspondent pas au produit original.
- La garantie est limité aux éléments reconnus comme défectueux par le constructeur.