
FUGAPROOF

PROTECTION DES JOINTS DE CARRELAGE

POUR TOUS TYPES DE JOINTS

WATER BASED

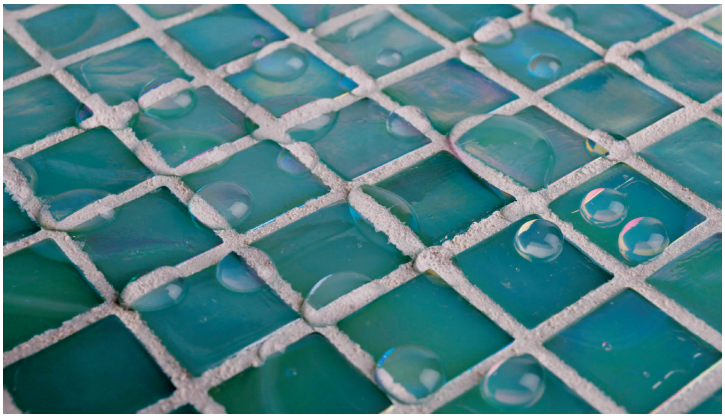

UTILISATION INTERNE

UTILISATION EXTERNE



- **Protection hydrofuge**
- **Action anti-poussière**
- **Respirant**
- **Prêt à l'emploi et facile à appliquer**
- **S'utilise sans risque avec l'application au pulvérisateur**
- **Technologie à base d'eau : réduit considérablement la durée du traitement**
- **Également applicable sur les surfaces présentant de l'humidité résiduelle**
- **Produit classé A+ selon la norme française relative aux COV**

EMBALLAGES	RENDEMENT (750 ML):
Flacons de 750 ml avec pulvérisateur: cartons de 6 pièces.	**Jusqu'à 850 mètres linéaires**

Le rendement est à titre indicatif

À QUOI SERT-IL ?

- Protège et renforce les joints de ciment
- Facilite l'élimination de la saleté et le nettoyage ordinaire
- Empêche l'absorption d'eau et les taches en surface

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: Prêt à l'emploi.
Application: Nettoyez la surface avec le détergent **FUGANET**. Sur une surface sèche, après avoir bien agité le flacon, vaporiser **FUGAPROOF** directement sur les joints et essuyer tout excédent de produit avec un chiffon. Une deuxième couche est recommandée dans les zones les plus exposées aux taches (par ex., la cuisine, le barbecue, le garage, etc.). La surface peut être foulée après 4 heures.

AVERTISSEMENTS
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.
- Le produit en bidon craint le gel.

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur des matériaux dont la température est comprise entre 10° et 30 °C.

Attention:
*Ne pas mouiller la surface pendant les premières 24 heures qui suivent le traitement. Les résidus secs non éliminés pendant l'application peuvent être enlevés avec **CLEANER PRO**, dilué 1 :30.*