


DEL TIBAT

Description et domaines d'emploi

Le panneau **DEL TIBAT** est un panneau rigide isolant de Polystyrène Expansé à bords droits.

Ce produit est essentiellement utilisé en isolation, mais aussi en joint de dilatation, coffrage perdu, remplissage...

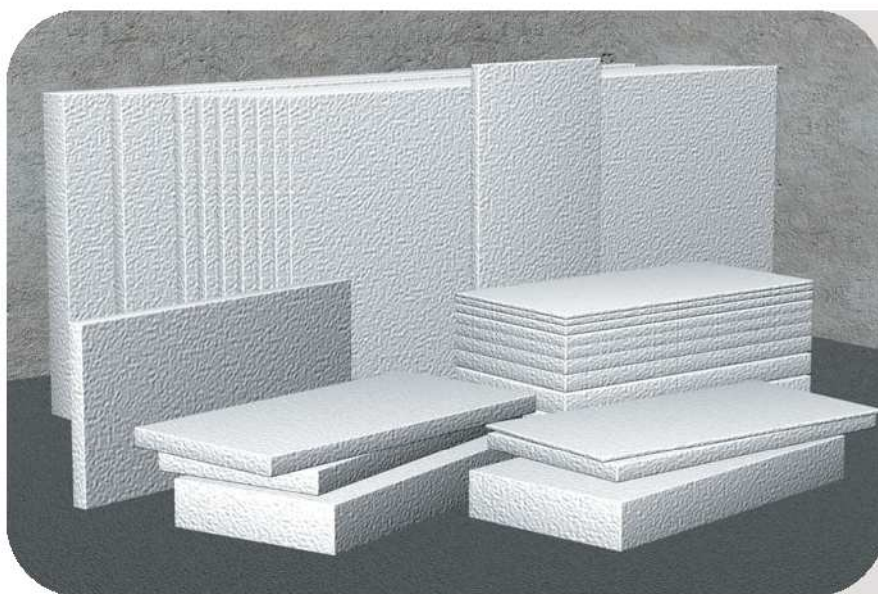

panneaux
DEL TIBAT

Caractéristiques et performances thermiques

Masse volumique	8 à 10 kg/m ³								
Performance	$\lambda = 45 \text{ mW} / \text{m.K}$								
Longueur x largeur (mm)	2500 x 1200				ou		1200 x 600		
Epaisseur polystyrène (mm)	20	30	40	50	60	70	80	100	200
Résistance thermique (m ² .K/W)	0.40	0.65	0.85	1.10	1.30	1.55	1.75	2.20	4.40
Classement au feu	EUROCLASSE F								

Certifications et agréments

Le panneau **DEL TIBAT** bénéficie des labels suivants :



DELTISOL - Rue de la Verdette
B.P. 131
84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE
[t] 04 90 32 66 19
[f] 04 90 32 80 13
[w] www.deltisol.com
info@deltisol.com



DELTISOL
Rue de la Verdette 84133 LE PONTET
03
EN 13163
EPS
Euroclasse F
 $\lambda = 45 \text{ mW/m.K}$
EPS EN 13163

DEL TIBAT

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre du panneau **DEL TIBAT** répond simplement à l'application choisie. Il n'existe pas de normes ni de cahiers techniques à ce jour décrivant une procédure particulière d'utilisation.



exemple de mise en oeuvre
joint de dilatation entre deux bâtiments.

Conditionnement

Epaisseur polystyrène (mm)	20	30	40	50	60	70	80	100	200
nombre de panneaux par colis									
Format 2500 x 1200	30	20	15	12	10	8	7	6	3
Format 1200 x 600	120	80	60	48	-	-	-	-	-

En savoir plus...

Retrouvez toute la gamme des produits  sur notre site web
www.deltisol.com

DELTISOL
Rue de la Verdette - B.P. 131 - 84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE
[t] 04 90 32 66 19 - [f] 04 90 32 80 13
[w] www.deltisol.com - info@deltisol.com