


DELTIMUR 2F et Th2F**Description et domaines d'emploi**

Les panneaux **DELTIMUR 2F** et **DELTIMUR Th2F** sont des panneaux rigides isolants de Polystyrène Expandé à hauteur d'étage, à feuillures longitudinales alternées pour l'isolation thermique des murs avec contre cloisons.

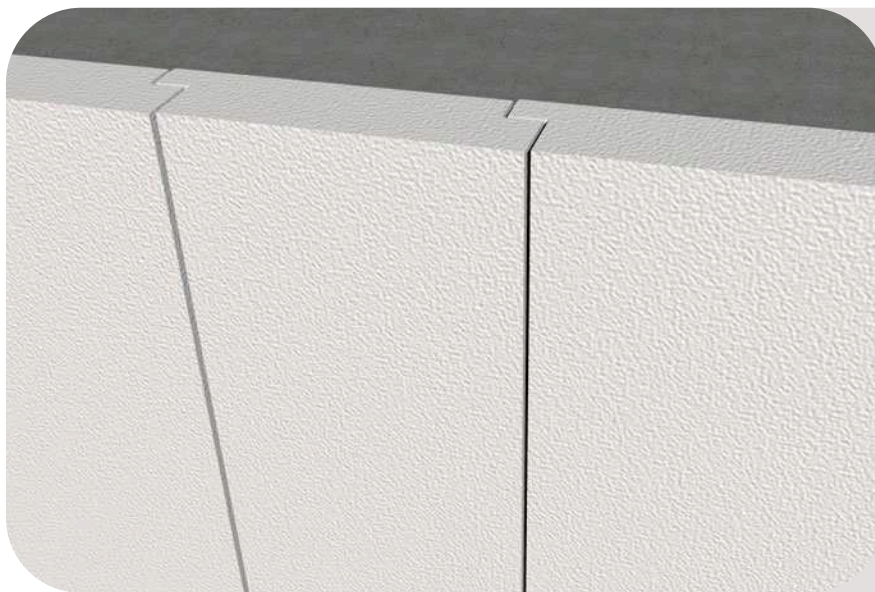

DELTIMUR 2F et Th2F

panneaux

Caractéristiques et performances thermiques

Type	DELTIMUR 2F					DELTIMUR Th2F				
Masse volumique	8 à 10 kg/m ³					13 à 15 kg/m ³				
Performance	$\lambda = 45 \text{ mW/m.K}$					$\lambda = 38 \text{ mW/m.K}$				
Long x larg. (mm)	2500 x 1200		2600 x 1200			2700 x 1200		2800 x 1200		
Epaisseur (mm)	60	70	75	80	100	60	70	75	80	100
Résistance thermique	1,3	1,55	1,65	1,75	2,2	1,55	1,8	1,95	2,10	2,6
Classement au feu	EUROCLASSE F									

Certifications et agréments

Les panneaux **DELTIMUR 2F** et **DELTIMUR Th2F** bénéficient des labels suivants :

DELTIMUR 2F

Deltisol
Rue de la Verdette 84130 LE PONTET
03
EN 13163
EPS
Euroclasse F
 $\lambda = 45 \text{ mW/m.K}$
EPS EN 13163

DELTIMUR Th2F

Deltisol
Rue de la Verdette 84130 LE PONTET
03
EN 13163
EPS
Euroclasse F
 $\lambda = 38 \text{ mW/m.K}$
EPS EN 13163



ACERMI n° 03/070/234



DELTISOL - Rue de la Verdette
B.P. 131
84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE
[t] 04 90 32 66 19
[f] 04 90 32 80 13
[w] www.deltisol.com
info@deltisol.com

DELTIMUR 2F & Th2F



Mise en oeuvre

Les panneaux **DELTIMUR 2F** et **DELTIMUR Th2F** sont posés verticalement et calés dans cette position.



exemple de mise en oeuvre



panneaux **DELTIMUR 2F** et **Th2F**

Il est possible d'utiliser quelques plots de mortier adhésif pour les maintenir pendant le montage de la cloison.

Ils sont mis en place facilement, sont autoporteurs, et ont une perméabilité à la vapeur d'eau très faible, ce qui évite l'utilisation de pare-vapeur.

Conditionnement

Epaisseur (mm)	60	75	80	100
Nombre de panneaux	10	8	7	6

En savoir plus...

Retrouvez toute la gamme des produits  sur notre site web

www.deltisol.com

DELTISOL

Rue de la Verdette - B.P. 131 - 84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE

[t] 04 90 32 66 19 - [f] 04 90 32 80 13

[w] www.deltisol.com - info@deltisol.com