



PARQUETERIE
BERRICHONNE




Fabrication
Française

BASIC CLIC+ 170

Basic clic 170, concilie tout l'éclat naturel du bois avec la haute technologie de demain. Cette large monolame se marie avec tous les styles de mobilier et accentue la notion d'espace. Un parquet pour les plus exigeants d'entre vous qui allie facilité de pose et esthétique d'un véritable parquet d'autrefois.

Descriptif

- Monolame chanfreinée 4 côtés
- Dimensions : 1190 x 170
- Epaisseur : **13.5 mm**
- Epaisseur parement : 3.5 mm
- Support MDF

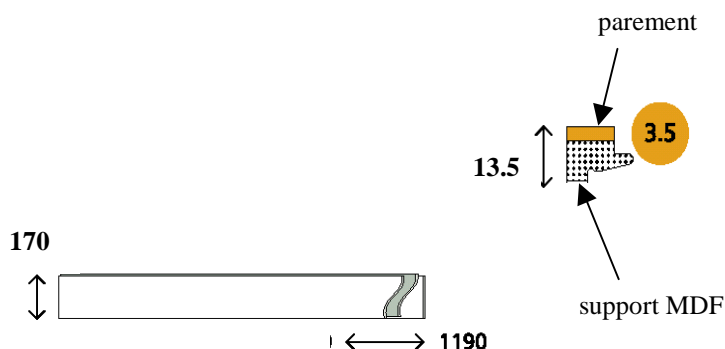

Colisage

1 colis = 1.416m² 1 palette = 44 colis = 62.304m²

Essence et nuance

PEFC Chêne
Chêne

Choix et Finitions

Symphonie (rustique) Aspect naturel 0.071
Symphonie (rustique) Brut* 0.071

Résistance thermique

Classe d'usage



Gamme Monet

PEFC Chêne Blanchi

Sélection Aspect naturel 0.071

31

PEFC Chêne Blanchi

Structure Aspect naturel 0.071

31

PEFC Chêne Blanc Extrême

Rustique Oleostrong 0.071

31

PEFC Chêne Gris Pur

Rustique Aspect naturel 0.071

31



Usage commercial modéré.
Zone de passage faible ou intermittent.

* à vernir ou à huiler sur chantier (pas encore en Clic+)

Finition disponible

Aspect naturel : 5 couches de vernis industriel à haute protection, une finition mate et un léger brossage pour exprimer tout le charme et l'authenticité d'un parquet huilé ou ciré. Entretien facile. Absence de solvant. Sain et écologique.

Oleostrong

- : Finition à base d'huiles à séchage UV qui confère au bois un aspect tout à fait naturel et met en relief les veines et la profondeur de la couleur.

Léger brossage de la surface. Entretien facile.

L'utilisation de la technologie UV garantit la facilité d'entretien et assure une protection parfaite contre les liquides et les agents chimiques des produits domestiques.

Oleostrong est conforme à la Norme Européenne EN 71.3 « sécurité des jouets ».



Poses et caractéristiques

- Pose CLIC , pose flottante sans colle (DTU 51.11)



Avantage du système Clic+ : une pose sans colle, extrêmement simple et ultra rapide.. Lors de la pose, ne pas oublier d'installer une sous couche pour un confort à la marche et une isolation phonique. Pour éviter d'éventuelles remontées d'humidité, préférez une sous couche dotée d'un film polyane 150 microns. Obligatoire sur toute « chape béton ».



- Pose sur sol chauffant (basse température) possible sous condition de collage en plein avec une colle PU ou colle hybride. Selon DTU 51.2 pose collée, nous ne garantissons pas la pose d'un parquet sur PCR (Plancher Chauffant Réversible) et PRE (Plancher Rayonnant Electrique).



- Un procédé d'usinage après application du vernis pour une jonction totalement invisible des lames.



- Ne pas oublier les finitions et l'entretien : la Parqueterie Berrichonne dispose d'une gamme complète d'accessoires tels les kits de pose, sous-couches, colles, plinthes, seuils, nez de marche, lambourdes et produits d'entretien.

D_{fl}-s1

- Classement de réaction au feu selon la norme NF EN14342



- Tous nos parquets contrecollés sont garantis 25 ans. Cette garantie est valable pour un usage normal du parquet (voir nos Conditions Générales de Vente dans notre Tarif public HT 2011). La Parqueterie Berrichonne s'attache à sélectionner et à fabriquer les meilleurs produits répondant aux exigences des consommateurs. Ainsi de nombreux contrôles de qualités sont effectués selon une charte rigoureuse et ce dans le respect de l'environnement. Cette garantie est le gage de notre savoir-faire et de notre professionnalisme tant en terme d'esthétique que de qualité

Santé & Environnement



- PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières. La Parqueterie Berrichonne a obtenu son adhésion au système PEFC le 1^{er} Janvier 2003. Les produits portant ce label assurent qu'ils contribuent à la gestion durable des forêts.



- Tous les parquets contrecollés de la marque Parqueterie Berrichonne respectent les limites imposées par la norme correspondant à la classe E1 pour les émissions de formaldéhyde.

Entretien

L'entretien de nos parquets est très simple : balayez et passez l'aspirateur régulièrement.

Finition aspect naturel : passer régulièrement notre **nettoyant parquet incolore** avec une microfibre pour nettoyer et préserver l'aspect d'origine de vos parquets sans laisser de trace.

Lorsque le parquet perd de son éclat ou a été fortement sollicité, appliquer un produit d'entretien spécial parquet, sans silicone, **type Protec mat** avec une microfibre ou un balai à franges coton.

Finition Oleostrong : Lorsque le parquet perd de son éclat ou a été fortement sollicité, passer notre **savon spécial « Parquet Huilé »** à l'aide d'une serpillière microfibre essorée.

Il est conseillé, tous les 3 mois environ, de passer une couche de notre **« Huile d'Entretien pour Parquet Huilé »** en la faisant pénétrer avec un chiffon coton ou un pad blanc ; ceci afin de nourrir le bois et lui redonner son aspect initial.

Important

Toujours travailler avec du matériel **bien essoré** pour ne pas mouiller excessivement le parquet : l'eau étant l'ennemi principal du bois.

Attention : nous vous conseillons de déplacer périodiquement les tapis, car le bois et surtout les essences exotiques ont tendance à changer naturellement de couleur sous l'action de l'air et de la lumière.



Savoir Faire français - Développement local - Production contrôlée - Tendances Raffinement - Environnement - Produit respectueux - Qualité - Bois certifiés - Bilan carbone - Durable

En investissant dans un parquet **Parquet de France**, vous avez fait le choix de la qualité avec un produit fabriqué selon le savoir-faire français. C'est non seulement un gage de qualité mais aussi un gage de traçabilité. Cet investissement est également un choix de long terme car la longévité du produit est garantie par une sélection drastique des matières premières et une fabrication répondant à des critères exigeants



info@parqueterieberrichonne.com

PARQUETERIE BERRICHONNE

2 rue St Exupéry – 36120 Ardentes tél 02 54 29 19 19 - fax 02 54 36 38 18

0 800 800 175

www.parqueterieberrichonne.com

