CONTREPLAQUÉ
Pin Radiata

Provenance : Chili

Le contreplaqué pin radiata est un panneau dont la structure homogène est obtenue grâce à l'utilisation d'une matière première de haute qualité.

Ce type de contreplaqué possède une grande facilité d'usinage lié à son faible poids, une parfaite planéité et une structure interne compacte. Ces qualités permettent d'obtenir un panneau pour des applications multiples dans la construction, l'ameublement, l'agencement, l'emballage…

Le contreplaqué pin radiata est collé au moyen d'une colle à base de résine phénolique résistant aux intempéries et à la chaleur. Il est certifié WBP et répond à la norme européenne EN 314.

Utilisations : Intérieur et extérieur protégé

Qualité : Face B : Face triée avec petits défauts réparés et nœuds fermes de 20 mm maximum.
Face C : Face standard admettant des défauts ouverts.

Votre distributeur :

Document non contractuel

sinbpla

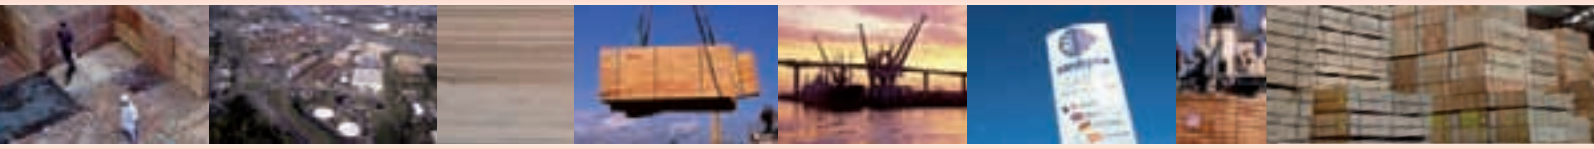

Pin Radiata

Nous tenons à votre disposition la gamme suivante :

CONTREPLAQUE RESINEUX				
Dimensions	**Epais**	**Plis**	**Colle**	**Nbre de px /colis**
2.50 x 1.22	9 mm	3	WBP	108
2.50 x 1.22	12 mm	5	WBP	80
2.50 x 1.22	15 mm	5	WBP	65
2.50 x 1.22	18 mm	7	WBP	54
2.50 x 1.22	21 mm	7	WBP	46

Ces contreplaqués bénéficient de la norme C.E.2+ – EN 13986 – Pour une utilisation en structure.
Certifié PEFC.

Autres caractéristiques techniques :

> Qualité : B/C
> Collage : WBP uniquement
> Tolérance sur épaisseur : +/- 5%
> Densité : 540 kg / m3 +/- 10 % pour un panneau à 12 % d'humidité.
> Mis en œuvre : se conformer aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

Document non contractuel