


# STEICO *bandes phaltex*

Bande résiliente pour cloisons et planchers

Isolants naturels écologiques  
à base de fibre de bois

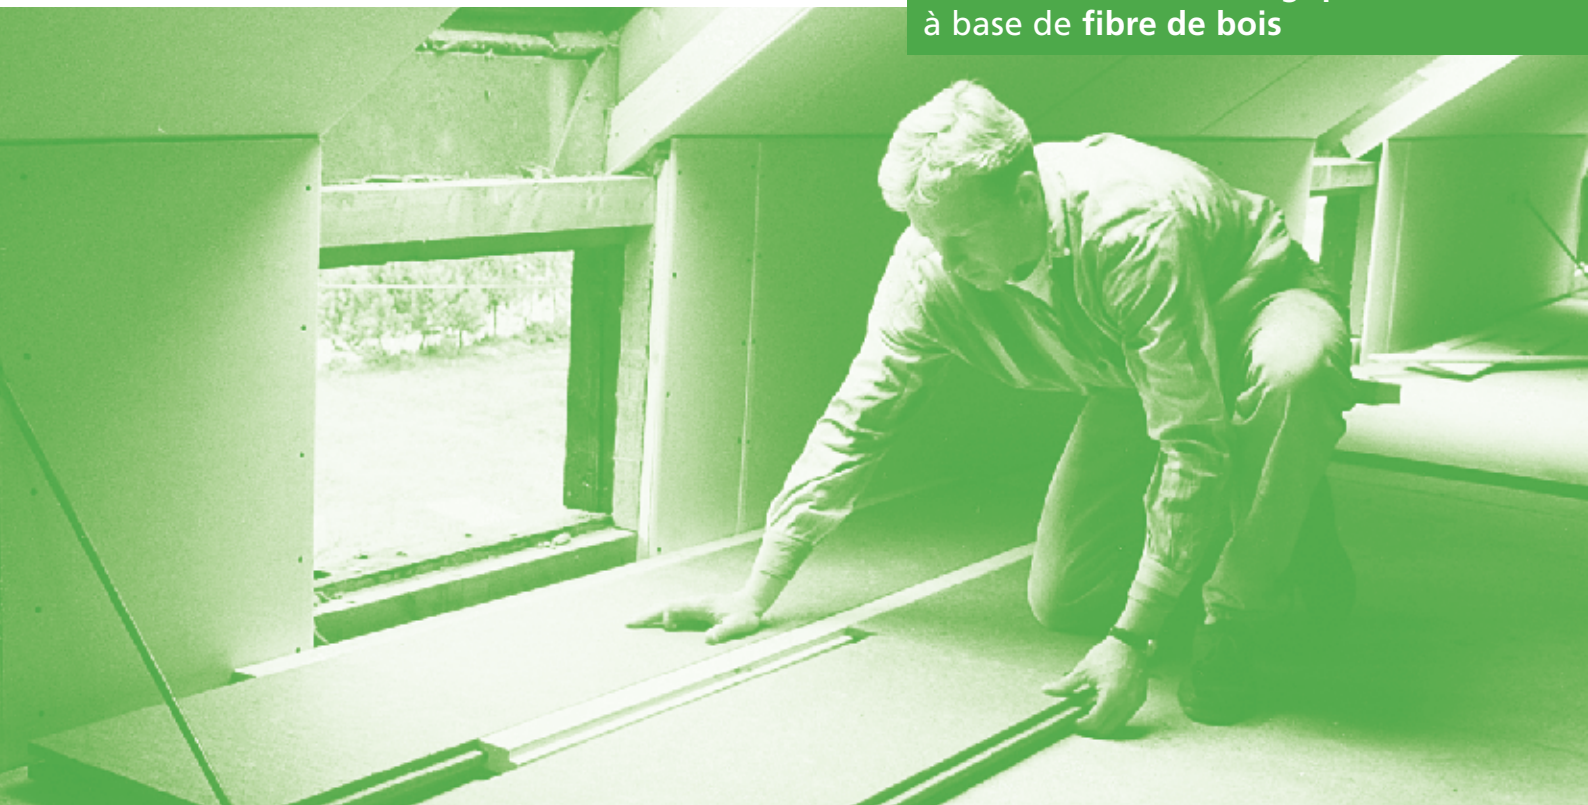

## APPLICATIONS

Bande résiliente

Pour cloisons en carreaux  
de plâtre, selon D.T.U. 25-31.

Pour cloisons en briques  
plâtrières, selon D.T.U. 20.1.

Pour cloisons ossature bois.

Pour planchers bois sur  
solives bois ou métal.

- Définition :  
La Bande Phaltex est obtenue par feutrage et séchage de fibres de bois résineux et imprégnée à 10 % de bitume sec en cours de fabrication.
- Présentation :  
en bandes de longueur 1,20 m.
- Fonction :  
Résilient (empêche les fissurations des cloisons, limite la transmission du bruit).
- Domaine d'emploi :  
Milieu Sec ou Humide.



Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en oeuvre,  
veuillez nous contacter: [info.fr@steico.com](mailto:info.fr@steico.com)



### PARTICULARITES

La Bande Phaltex ne s'effrite pas et ne pique pas les mains à la manutention.

### FORMATS DISPONIBLES

Epaisseur [mm]	Largeur [cm]	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Nombre de Bandes	Botte en ml
10	3,5	5,9	50	60
10	4,0	6,7	50	60
10	5,0	8,4	50	60
10	6,0	10,1	50	60
10	7,0	11,8	50	60
10	10,0	8,4	25	30
8	5,0	6,7	50	60

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STEICObandes phaltex

Marquage CE	Selon EN 13986 - Type SB-H selon EN 622 - 4
Réaction au feu	Euroclasse E, pass - Efl
Masse volumique moyenne	env. 280 kg/m <sup>3</sup>
Humidité de stabilisation	8 à 10 % pour un état hygrométrique moyen de 60-65 %
Variations dimensionnelles	Inférieures à ± 0,15 % dans le plan de la bande, selon qu'elle est placée à l'état libre, dans une ambiance fortement humide (85 à 90 % HR) ou très sèche (30 à 35 % HR)
Compressibilité	Classe 1 (C ≤ 0,5 mm) selon le DTU 51 - 3
Comportement hydrophile	Selon la méthode décrite au DTU 20.1 : le comportement de Phaltex correspond à une caractéristique non hydrophile
Émission de formaldéhyde	Pas d'émission

Production certifiée  
selon norme  
ISO 9001:2008



**STEICO**  
isoler mieux, naturellement

Votre revendeur agréé :

[www.steico.fr](http://www.steico.fr)

Copyright STEICO AG | Hans-Riedl-Str. 21 - 85622 Feldkirchen, Allemagne  
STEICO France SAS | 47, rue de l'école - 67330 Imbsheim, France  
Tél.: +33 (0)388031490 | Fax : +33 (0)388031491 | Courriel : [contact@steico.com](mailto:contact@steico.com)