


Uni
mat

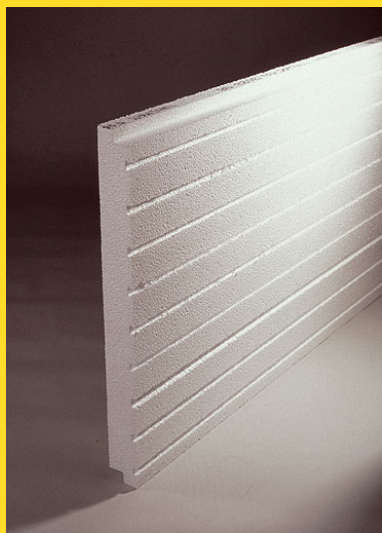

PANNEAUX ISOLANTS

UNIMAT™ Façade 2FARA100

Description

• L'UNIMAT™ Façade 2FARA100 est un panneau en polystyrène expansé, de 100 mm d'épaisseur, à face rainurée et feuillures alternées destinés à l'isolation thermique par l'extérieur des systèmes sous enduits hydrauliques traditionnels.

Dimensions

Epaisseur: 100 mm

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13163

Isolant certifié ACERMI: non

Caractéristiques techniques

Type de bord longitudinal: 2FARA

Type isolant: EPS

(R) Résistance thermique $m^2.K/W$: 2,50

Conductivité thermique en $W/m.K$ (λ): 0,038

Classement Euroclasse de réaction au feu: E

Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

Solution parfaitement adaptée pour l'isolation thermique par l'extérieur des murs en rénovation ou en construction neuve :

- Résistance thermique : $2,45 m^2.°C/W$
- Mise en œuvre aisée : léger, facile à manipuler.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Appliquer les panneaux sur un support plan et propre.