


prégy

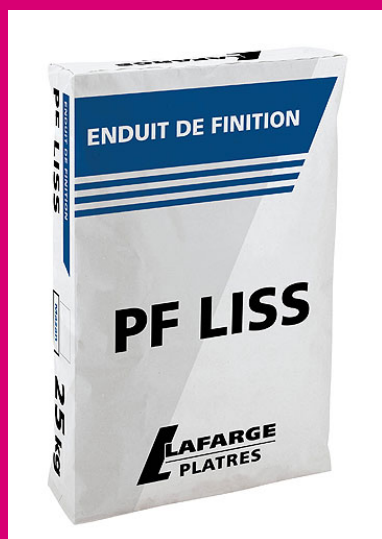

ENDUITS

PF™ Liss

Description

- Le PF™ Liss est un enduit à base de plâtre et de carbonate sélectionnés pour leur blancheur et leur finesse.
- Il s'applique sur support neuf ou ancien (carreaux de plâtre, plaque de plâtre, enduit de plâtre, béton lisse).
- Il est destiné à la finition avant décoration des ouvrages.

Normes et réglementations

Marquage CE: non

Références de la norme produit européenne: EN 13963

Type de produit selon la norme européenne: 3B

Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: poudre

Taux de gâchage eau/poudre en %: 45% à 50%

Type de produit: prise

Retrait en %: Non significatif

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: Non classé

Qualités particulières

La solution idéale pour lisser les ouvrages en carreaux de plâtre :

- Faible retrait.
- Très grande finesse.
- Blancheur.
- Très bonne glisse.
- Application en 1 ou 2 couches suivant l'épaisseur désirée.
- Temps de séchage : 24h.

Techniques et mise en œuvre

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 10h

Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160066406	Sac	25 kg	50	Sur palettes	Houssé rétracté	1250 kg	1.2 m	1.1 m	0.95 m