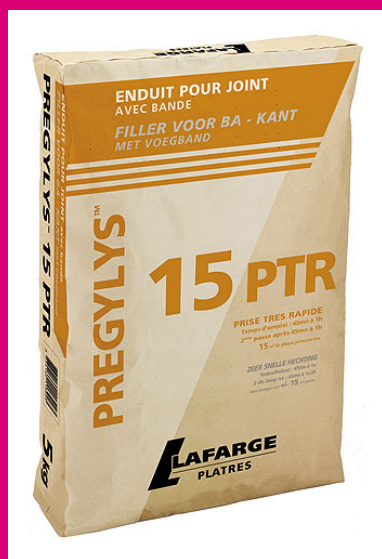


prégy


ENDUITS

PRÉGYLYS™ 15 PTR

Description

- L'enduit PRÉGYLYS™ 15 PTR est un enduit à prise très rapide (PTR) formulé à partir de plâtre et de carbonate sélectionnés pour leur blancheur et leur finesse.
- Il sert à traiter les joints entre plaques à bords amincis (BA), à assurer la jonction et la continuité du parement en plafonds, cloisons et doublages.
- Il permet aussi de finir les têtes de vis et/ou de clous et reprendre les épaufures et rayures sur les plaques et effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels. Ce produit peut-être utilisé pour la pose des cornières de renfort d'angle.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13963

Type de produit selon la norme européenne: 3B

Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: poudre

Taux de gâchage eau/poudre en %: 48%

Type de produit: prise

Retrait en %: 5%

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Qualités particulières

La solution idéale pour un redoublement et une finition dans la 1/2 journée, pour des petits chantiers, et par temps froid et/ou humide :

- Application : manuelle
- Temps d'emploi : 45 à 60 mn
- Deuxième intervention possible après 45 à 90 mn de séchage complet, en locaux ventilés.

En cas de gâchage mécanique, les temps indiqués peuvent être diminués de 30 %.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Pour le traitement sur plaques PRÉGYDÉCO™, utiliser exclusivement un enduit de la gamme PRÉGYDÉCO™.

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: malaxeur;manuel

Temps d'emploi: 45 mn à 60 mn
Temps de redoublement: 45 mn à 1h30