


Uni
mat

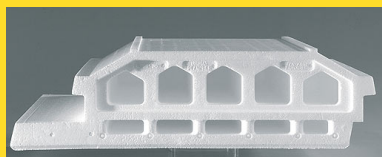

ENTREVOUS

UNIMAT™ Plancher MP36 PR 120/600 Hauteur 120mm Entraxe 600mm

Description

Entrevous moulé en polystyrène expansé de U_p 0,36 W/m².K, à fond plat, servant à la mise en œuvre des planchers réalisés selon le procédé classique des hourdis et des poutrelles préfabriquées.

Dimensions

Epaisseur: 167 mm

Largeur: 672 mm

Normes et réglementations

Certifié NF: non

Marquage CE: oui

Certifié CSTBAT: oui

Caractéristiques techniques

Type isolant: EPS

Fond: Moulé Plat

Profil: poutrelle PRécontrainte

Languette: Avec Languette

Hauteur coffrante en mm: 120

Epaisseur hors languette en mm: 120

Epaisseur de la languette en mm: 50

Largeur de la languette en mm: 153

Largeur hors languette en mm: 540

Coef. U_p indicatif en W/m².K: 0.36

Classement M de réaction au feu: M4

Entraxe en mm: 600

Largeur du talon de poutrelle en mm: 95 à 110

Qualités particulières

Solution parfaitement adaptée aux montages à dérogation couture (poutrelle en béton précontraint)

•Compatibilité poutrelles : voir liste ci-après

• U_p = 0,36 W/m².K

•résistance mécanique certifiée 150 daN

•Mise en œuvre aisée et rapide : léger, facile à découper.

POUTRELLES COMPATIBLES

Famille de poutrelle compatible	Entraxe poutrelle compatible (mm)	Rp (m ² .K/W)	Up (W/m ² .K)
Leader 110-115	595	2.45	0.36
LB7 Série 1-LB7 T13X	594	2.45	0.36
Rector NR 110	596	2.45	0.36
Leader 130	598	2.45	0.36
Leader 140	598	2.45	0.36
Guiraud GF 110	598	2.45	0.36
Guiraud GF 120	598	2.45	0.36
Guiraud GF 130	598	2.45	0.36
Guiraud GF940	598	2.45	0.36
Du-B 130	598	2.45	0.36
LB7 Série 2	598	2.45	0.36
Rector NR130	603	2.4	0.37
FRG 11	608	2.4	0.37
FRG 13	608	2.4	0.37
Du-B 120	608	2.4	0.37
Du-B 140	608	2.4	0.37