


Uni
mat

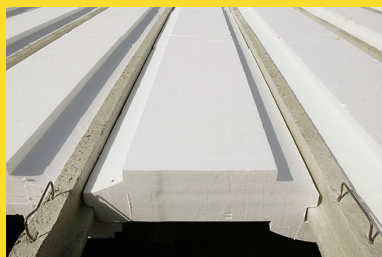

ENTREVOUS

UNIMAT™ Plancher FD32 PR Hauteur 120mm Entraxe 700mm

Description

UNIMAT™ Plancher FD32 PR Hauteur 120mm Entraxe 700mm

Dimensions

Epaisseur: 120 mm

Largeur: 635 mm

Normes et réglementations

Certifié NF: non

Marquage CE: oui

Certifié CSTBAT: oui

Caractéristiques techniques

Type isolant: EPS

Fond: Fond Décaissé

Profil: poutrelle PRécontrainte

Languette: Avec Languette

Hauteur coffrante en mm: 120

Epaisseur hors languette en mm: 120

Epaisseur de la languette en mm: 60

Largeur de la languette en mm: 155

Largeur hors languette en mm: 635

Coef.Up indicatif en W/m²K: 0.32

Classement M de réaction au feu: M4

Entraxe en mm: 700

POUTRELLES COMPATIBLES

Famille de poutrelle compatible	Entraxe poutrelle compatible (mm)	Rp (m ² .K/W)	Up (W/m ² .K)
Leader 140	691	2.75	0.32
SEAC GF 120	691	2.75	0.32
SEAC GF 930	691	2.75	0.32
SEAC GF 940	691	2.75	0.32
Du-B 130	691	2.75	0.32
Rector NR130	696	2.75	0.32
Fabre FRG13	701	2.7	0.33
Du-B 140	701	2.7	0.33
LB7 Série 2	691	2.75	0.32
Leader 130	691	2.75	0.32
SEAC GF 110	691	2.75	0.32
Leader 110-115	686	2.75	0.32
LB7 Série 1-LB7 T13X	687	2.75	0.32
SEAC TB120	696	2.75	0.32
SEAC TB130	696	2.75	0.32
FRG 11	701	2.7	0.33