


Uni  
mat

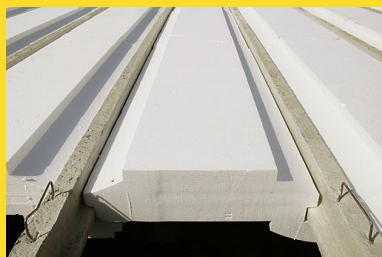

## ENTREVOUS

### UNIMAT™ Plancher FD36 PR Hauteur 150mm Entraxe 600mm

#### Description

- Entrevous découpé en polystyrène expansé de  $K_p$  0,36  $W/m^2 \cdot ^\circ C$ , à fond décaissé, servant à la mise en œuvre des planchers réalisés selon le procédé classique des hourdis et poutrelles préfabriquées.

#### Dimensions

Epaisseur: 150 mm

Largeur: 535 mm

#### Normes et réglementations

Certifié NF: non

Marquage CE: oui

Certifié CSTBAT: oui

#### Caractéristiques techniques

Type isolant: EPS

Fond: Fond Décaissé

Profil: poutrelle PRécontrainte

Languette: Avec Languette

Hauteur coffrante en mm: 150

Epaisseur hors languette en mm: 150

Epaisseur de la languette en mm: 75

Largeur de la languette en mm: 155

Largeur hors languette en mm: 535

Coef.Up indicatif en  $W/m^2K$ : 0,36

Classement M de réaction au feu: M4

Entraxe en mm: 600

#### Qualités particulières

- Solution parfaitement adaptée aux montages à Dérogation Couture (PR) pour poutrelles béton précontraint sans couture :
- $K_p = 0,36 W/m^2 \cdot ^\circ C$
- Entaxe : 600 - 630 ou 700 mm
- Forte résistance mécanique
- Mise en œuvre aisée et rapide : léger, facile à découper.

**POUTRELLES COMPATIBLES**

Famille de poutrelle compatible	Entraxe poutrelle compatible (mm)	Rp (m <sup>2</sup> .K/W)	Up (W/m <sup>2</sup> .K)
Leader 110-115	600	2.75	0.32
Rector NR 110	601	2.75	0.32
Leader 130	603	2.75	0.32
Leader 140	603	2.75	0.32
SEAC GF 110	603	2.75	0.32
SEAC GF 120	603	2.75	0.32
SEAC GF 930	603	2.75	0.32
SEAC GF 940	603	2.75	0.32
Du-B 130	603	2.75	0.32
Rector NR130	608	2.7	0.33
FRG 11	613	2.65	0.33
FRG 13	613	2.65	0.33
Du-B 120	613	2.65	0.33
Du-B 140	613	2.65	0.33
LB7 Série 1-LB7 T13X	601	2.75	0.32
LB7 Série 2	603	2.75	0.32
SEAC TB120	608	2.7	0.33
SEAC TB130	608	2.7	0.33