


Uni
mat

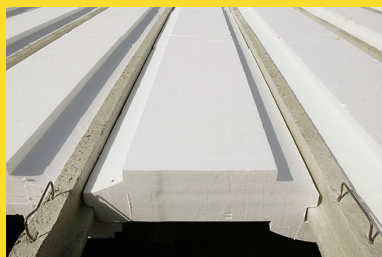

ENTREVOUS

UNIMAT™ Plancher FD36 TR Ign Hauteur 150mm Entraxe 600mm

Description

• Entrevous découpé en polystyrène expansé de K_p 0,36 $W/m^2 \cdot ^\circ C$, à fond décaissé, servant à la mise en œuvre des planchers réalisés selon le procédé classique des hourdis et poutrelles préfabriquées.

Dimensions

Epaisseur: 150 mm

Largeur: 535 mm

Normes et réglementations

Certifié NF: non

Marquage CE: oui

Certifié CSTBAT: oui

Caractéristiques techniques

Type isolant: EPS

Fond: Fond Décaissé

Profil: poutrelle TREillis

Languette: Avec Languette

Hauteur coffrante en mm: 150

Epaisseur hors languette en mm: 150

Epaisseur de la languette en mm: 60

Largeur de la languette en mm: 155

Largeur hors languette en mm: 535

Particularités: ign

Coef.Up indicatif en W/m^2K : 0.36

Classement M de réaction au feu: M1

Entraxe en mm: 600

Qualités particulières

Solution parfaitement adaptée aux montages Hors Dérogation

Couture (TR) pour poutrelles treillis ou en béton précontraint avec coutures :

- $K_p = 0,36 W/m^2 \cdot ^\circ C$
- Entraxe : 600 mm
- Forte résistance mécanique
- Mise en œuvre aisée et rapide : léger, facile à découper.

POUTRELLES COMPATIBLES

Famille de poutrelle compatible	Entraxe poutrelle compatible (mm)	Rp (m ² .K/W)	Up (W/m ² .K)
poutrelles treillis Talon: la 120mm, Ht 40mm	610	2.6	0.34
poutrelles treillis Talon: la 120mm, Ht: 45mm	610	2.55	0.35