


# ARCPLY FROMAGER

## *Panneau cintrable*

Faces déroulées Fromager  
Collage classe 1

<b>Formats</b>	2500 x 1220 mm 1220 x 2500 mm		
<b>Epaisseurs (mm)</b>	5	7	9
<b>plis</b>	5	7	7

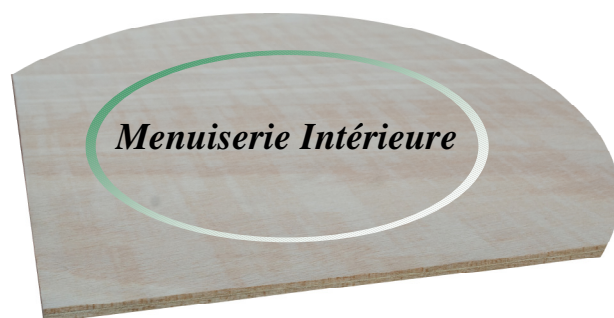


**ARCPLY** est à la fois 100 % bois et doté d'une grande capacité de déformation. Son utilisation vous permettra d'accéder aux formes les plus variées.

## *Utilisation*

Les panneaux **ARCPLY** s'emploient dans tous les travaux d'agencement intérieur aux formes courbes : habillage de colonne, mobilier, plinthe, plafond, mur, cloison... Ils peuvent être fixés par vissage sur une ossature ou contrecollés sur un gabarit et devenir un complexe autoportant.

## *Caractéristiques Techniques*

Epaisseurs	Rayon de courbure en mm
5 mm	130
7 mm	180
9 mm	230

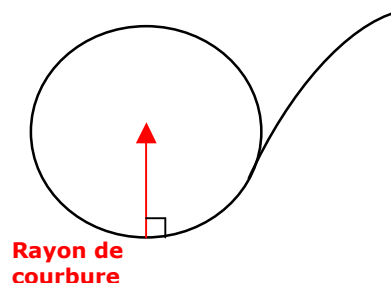

Le rayon de courbure exprimé se mesure perpendiculairement à la génératrice du cylindre, symbolisée par le sens du fil du bois.

*Les rayons de courbure sont donnés à titre indicatif et sont soumis à des variations en fonction des dimensions du panneau **ARCPLY** travaillé, de son humidité et de l'état de surface souhaité.*