

# Okoumé rainuré

L'Okoumé rainuré est un panneau décoratif utilisé en menuiserie extérieure (portes de garage, planches de rive, portes de service, lames à volets, bardages...) mais aussi pour des applications intérieures en imitation de lambris.



# Okoumé rainuré



## Tout Okoumé - Faces II/II

■ NF Extérieur CTBX - E1



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Définition

- Contreplaqué décoratif tout Okoumé
- Faces et âmes sélectionnées
- Rainures sur 1 face ou 2 faces
- Différents profils de rainures possibles
- Pas de rainures proposés : 71, 86, 109 et 135 mm
- Assemblage standard par recouvrement ou par rainures et languettes

### Indications Générales

#### Collage E1

- Collage extérieur classe 3
- Classe de dégagement de Formaldéhyde : E1
- Marque de qualité :

### Conformité aux normes européennes

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315

### Caractéristiques


Épaisseurs : 8 mm et +. Les panneaux Okoumé rainuré sont marqués **CEG** pour usage général (EN 13986).

- Masse volumique 500 Kg/m<sup>3</sup> (± 50 Kg/m<sup>3</sup>)
- Réaction au feu D-s2, d0 pour épaisseur ≥ 9 mm\*  
E pour épaisseur < 9 mm
- Résistance au feu 1,3 mm/mn
- Conductivité thermique λ = 0,13 W/m.k
- Contenu en Pentachlorophénol < 5 ppm


\*Selon la mise en œuvre du panneau.

Épaisseur mm	Qualité des faces	Nombre de plis	Dimensions			Colisage
			250 x 120,7 cm	310 x 120,7 cm	310 x 149,1 cm	
Rainuré 1 face						
10	II/II	5	✓	✓	✓	50
12	II/II	7	✓	✓	✓	42
15	II/II	7	✓	✓	✓	33
18	II/II	9	✓	✓	✓	28
Rainuré 2 faces						
15	II/II	7	✓	✓	✓	33
18	II/II	9	✓	✓	✓	28

### Profils de rainures

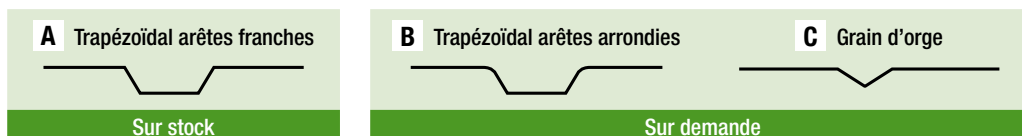

### Types d'assemblage



Toutes les combinaisons sont possibles : A1, B1, C1... / Pas de rainure : 71, 109 mm.