

REGARD DE TROTTOIR À CADRE ROND TR.C | **B125**



Cadre rond

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture à cadre rond en fonte à graphite sphéroïdal, conforme à la classe B125 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle 125 KN. Dispositif de fermeture composé d'un couvercle circulaire à relief anti-glissant et d'un cadre circulaire avec semelle alvéolée pour optimiser l'installation.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION




LRQA BS EN124.

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 2 norme EN124 : 1994 et groupe inférieur.

OPTIONS

Marquage : nous consulter.

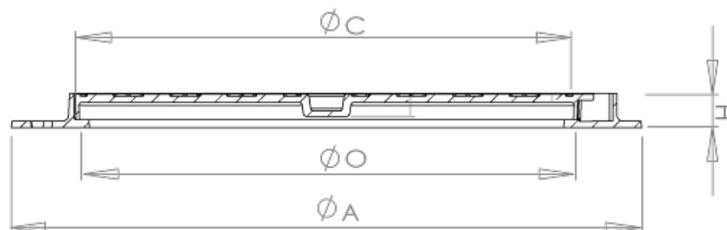

Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Tampon	Cadre	Ensemble
TR6C	648 mm	581 mm	542 mm	40 mm	16.5 kg	8.5	25 Kg
TR8C	802 mm	644 mm	603 mm	44 mm	21 kg	14	35 Kg