


# CONSEILS DE POSE LA PORTE EXTÉRIEURE

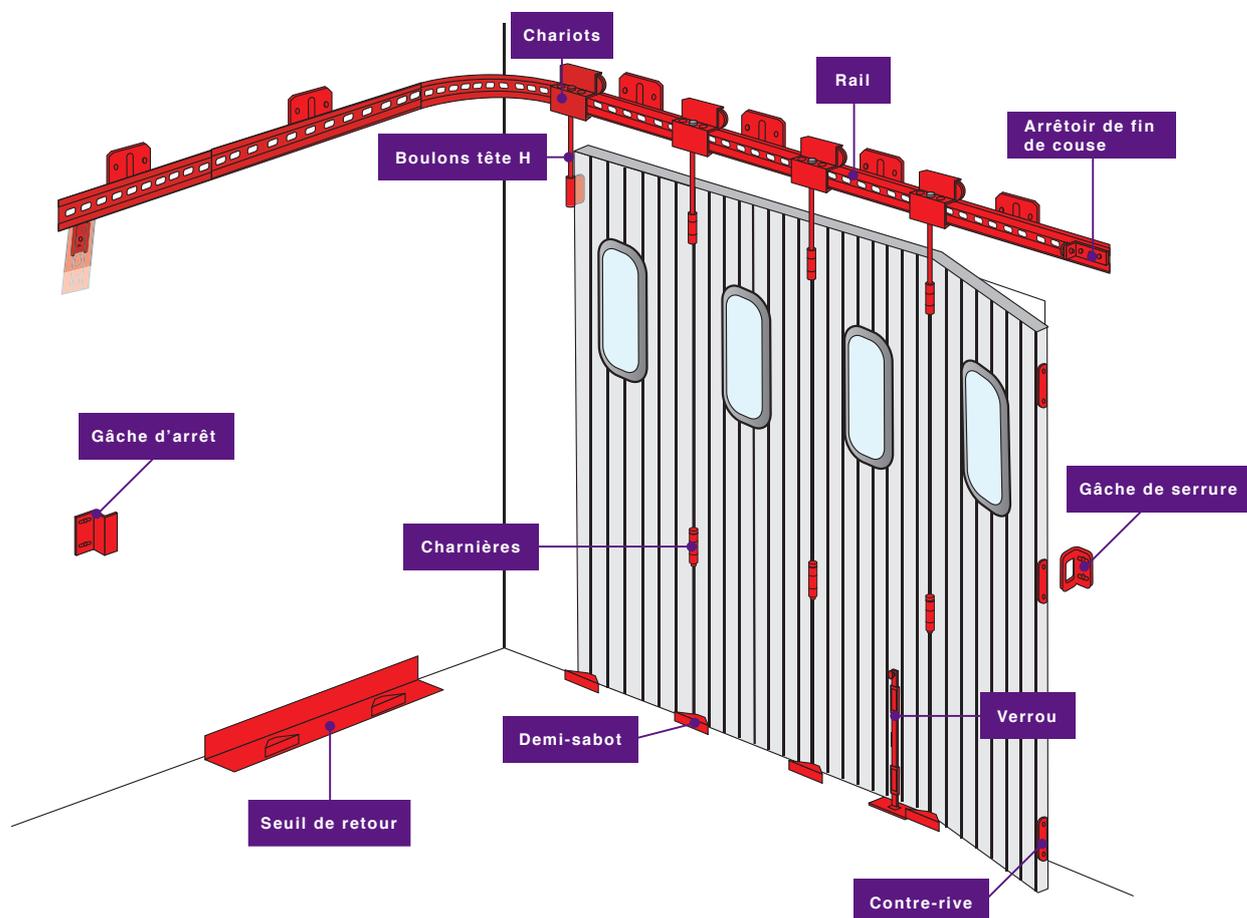

- Arrêteur** Permet de stopper en douceur la course de la porte de garage.
- Rail** Permet aux chariots de coulisser et permettre ainsi l'ouverture/fermeture de la porte de garage.
- Chariot** Assure le mouvement d'ouverture/fermeture. Prend appui sur le rail.
- Boulon tête H** S'insère dans la charnière et le chariot pour assurer la jonction et le maintien des 2 éléments.
- Charnière** Fait pivot entre 2 panneaux de porte de garage et les maintient entre eux.
- Gâche de serrure** Réceptionne la serrure, et maintient le pêne en position.
- Verrou** Maintient en position fermée la porte de garage.
- Contre-rive** Maintient les panneaux composant la porte de garage entre eux.
- Demi-sabot** Guide et maintient la porte de garage lors du cycle d'ouverture/fermeture de celle-ci.
- Seuil de retour** Maintient et guide la porte de garage lorsqu'elle arrive en bout de course.
- Gâche d'arrêt** Permet de réceptionner et stopper la porte de garage en fin de course.