


CONSEILS DE POSE LE PORTAIL BATTANT

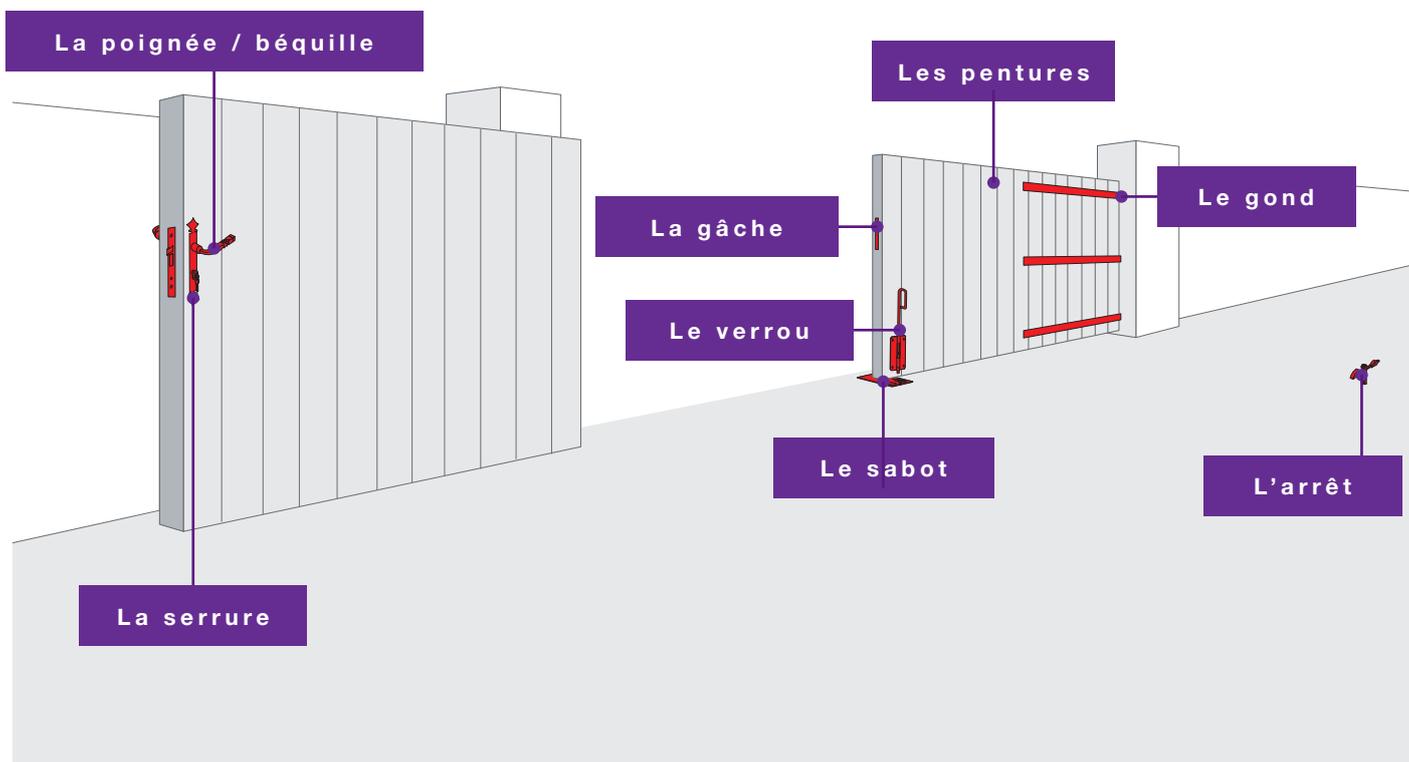

Le gond sert à positionner, maintenir et articuler les vantaux du portail.


La crapaudine a la même utilité que le gond en partie basse.
Le gond bas peut-être remplacé par une crapaudine.

L'arrêt maintient en position ouverte le vantail.


Le sabot sert à maintenir en position fermée les vantaux.

Le verrou il verrouille le portail quand celui-ci est fermé.
Se positionne du côté intérieur et se fixe sur le vantail.

1 Choisir ses pentures

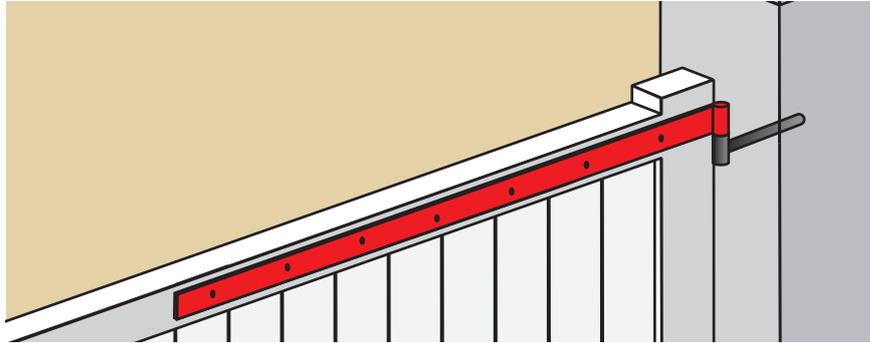

1 COMBIEN DE PENTURES ?

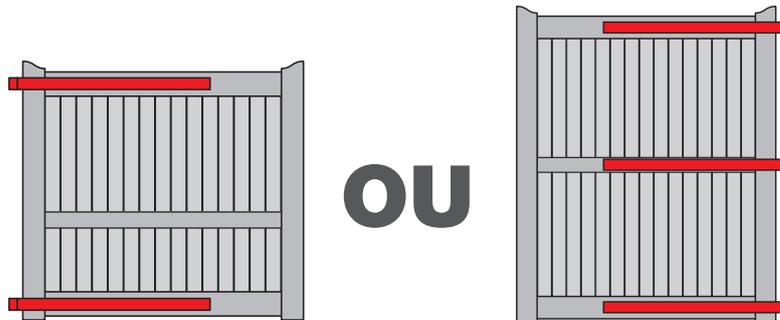

Hauteur < 1800 mm
2 pentures





Hauteur > 1800 mm
3 pentures

2 QUELLES LONGUEURS DE PENTURES ?

Largeur de vantail (mm)	800	1000	1200
Longueur de penture (mm)	600	800	1000
Nombre de fixation par penture	5	6	8


2

Choisir les gonds adaptés à son mur

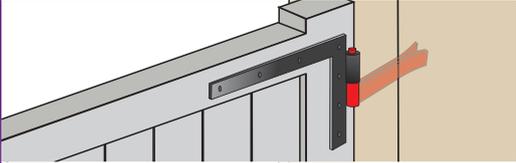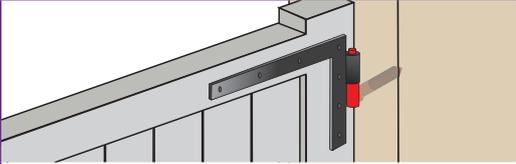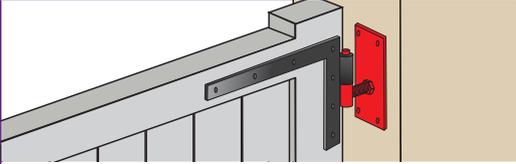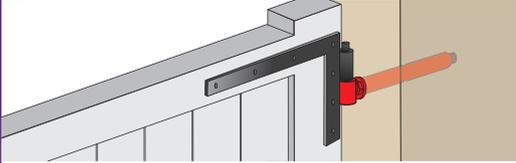	Béton	Pierre	Parpaing	Bois	Alu
 <p>A sceller</p>	●	●	●		
 <p>A visser</p>	●		●	●	●
 <p>Sur plaque</p>	●		●	●	●
 <p>A scellement chimique</p>	●	●	●		



3

Fermer son portail

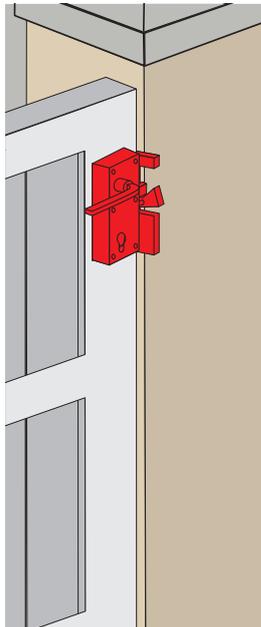



> La serrure

A sceller

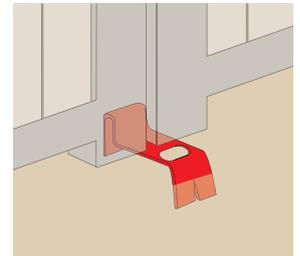


Gâche réversible et réglable à l'épaisseur du portail.

A visser

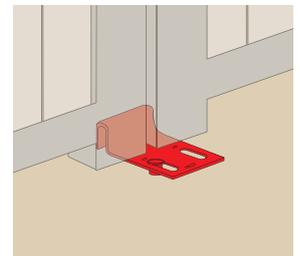


> Les sabots

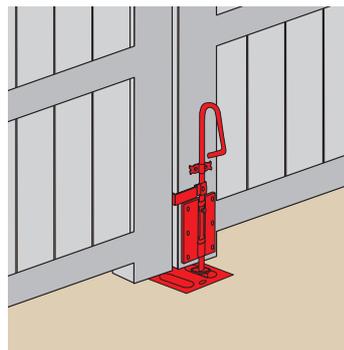

> Les verrous

4 Bloquer son portail

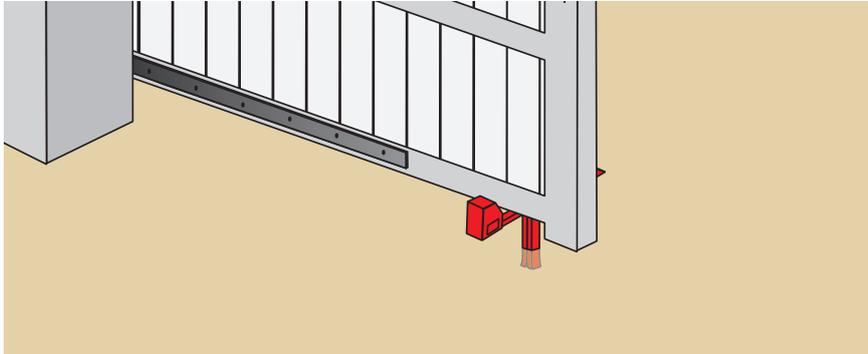

> Arrêt à bascule réglable



> Arrêt à ressort réglable