



Installation d'une cuve cylindrique

Pour permettre une bonne récupération des eaux pluviales et un bon fonctionnement de votre cuve cylindrique, respectez les consignes suivantes :



UNE INSTALLATION COMPLÈTE C'EST :

- ① Une cuve cylindrique
- ② Un couvercle
- ③ Un robinet
- ④ Un support de cuve (vendu séparément)
- ⑤ Un collecteur de gouttière (vendu séparément)

ÉTAPES DE L'INSTALLATION (1/2) :



POSE DU SOCLE ET DE LA CUVE

Poser le support (vendu séparément) sur un sol plan, stable, sans aspérités et résistant au poids de la cuve pleine. Poser la cuve sur le support.



MONTAGE DU ROBINET

Percer à l'endroit indiqué en bas de cuve avec une scie cloche de \varnothing 26 mm. Tout autre moyen de perçage risquerait d'endommager irrémédiablement la cuve. Aucune colle ou mastic ne pourrait réparer la fissure qui découlerait d'une mauvaise manipulation. La garantie fabricant ne pourrait être alors appliquée.



Installation d'une cuve cylindrique


Pour permettre une bonne récupération des eaux pluviales et un bon fonctionnement de votre cuve cylindrique, respectez les consignes suivantes :

ÉTAPES DE L'INSTALLATION (2/2) :




MONTAGE DU COLLECTEUR FILTRANT (accessoire vendu séparément)

Montez le collecteur filtrant selon la notice imprimée sur l'emballage.

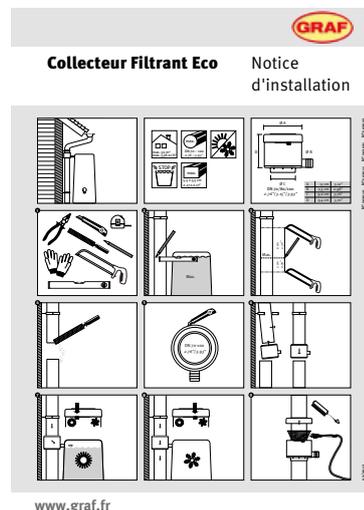

JUMELAGE DES CUVES (accessoire vendu séparément)

Pour jumeler 2 cuves de même capacité, utiliser l'ensemble de jumelage Graf. Percer les cuves (vis à vis) à l'aide d'une scie cloche (\varnothing 26 mm) en dessous du niveau du collecteur. Introduire l'ensemble de jumelage dans les deux cuves et visser l'écrou, le joint étant placé à l'intérieur.

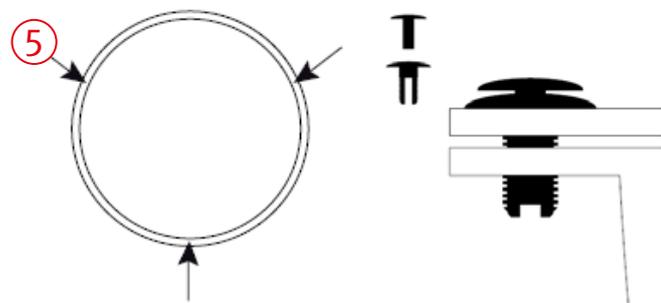

INSTALLATION DE LA SÉCURITÉ ENFANT (accessoire vendu séparément)

Percer le couvercle et le rebord de la cuve aux endroits indiqués par le pré-perçage. Utiliser une perceuse et un foret de \varnothing 5 mm. Installer les clips de sécurité comme indiqué sur le schéma pour verrouiller le couvercle.

ATTENTION !
IL EST IMPÉRATIF DE VIDER LA CUVE EN HIVER POUR LA PROTÉGER DU GEL.

À NE JAMAIS FAIRE, SOUS PEINE D'ANNULATION DE LA GARANTIE:

- Ne jamais percer le couvercle pour faire pénétrer la descente de gouttière directement dans la cuve.
- Ne jamais percer la cuve avec un couteau, un cutter ou une mèche de perceuse. Utiliser une scie-cloche.
- Ne jamais utiliser comme socle des objets non prévus à cet effet (parpaings, planche...).
- Ne jamais exposer la cuve et son support aux rayons directs du soleil.