

# NEOLYS

## L'huissierie haute performance acoustique.

**NEOLYS est l'huissierie traditionnelle qui apporte le plus de confort acoustique avec son joint de protection anti-claquement. Sa pellicule de protection à retirer en fin de chantier fait de NEOLYS l'huissierie zéro défaut !**

- + MDF hydrofuge avec des parements de haute densité.
- + Assemblage coupe à 45°(1).
- + Profil chants dégraissés ou à recouvrement.
- + Montants et traverses entièrement protégés par un film transparent à retirer en fin de chantier (2).
- + Joint de confort posé en standard.
- + Fiches, paumelles, gâches et verrous traités Chrome 3.
- + Coffre de gâche en résine blanche (3).
- + Revêtement en mélaminé sur l'ensemble du profil.
- + Finition laquée RAL 9010 en sections 74x49 et 90x49 mm à recouvrement, ou à peindre en standard.
- + NEOLYS® est compatible avec les âmes Pleine, Alvéolaire et Isolantes Rigitherm 2/1 et Rigitherm 2/1 RT2012.
- + NEOLYS® s'associe avec les gammes GRAPHIK®, LINE, POSTFORMÉE et PLANE.




### Sections d'huissierie disponibles

Section NEOLYS	Rainure à brique	Epaisseur de cloison
74 x 49 mm	52 mm	50 ou 72 mm
90 x 49 mm	74 mm	72 mm
100 x 49 mm	82 mm	80 mm
120 x 49 mm	102 mm	100 mm
140 x 49 mm	122 mm	120 mm

### Quantitatif de conditionnement des blocs portes

Cotes en mm	Alvéolaire & Rigitherm chants dégraissés		Alvéolaire & Rigitherm chants à recouvrement		Ame pleine chants dégraissés		Ame pleine chants à recouvrement	
	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène
74 x 49	28	14	22	10	20	10	20	10
90 x 49	23	11	20	10	20	10	20	10
100 x 49	20	10	16	8	20	10	16	8
120 x 49	17	8	14	6	17	8	14	6
140 x 49	14	7	12	6	14	7	12	6

N.B : Les blocs-portes NEOLYS sont livrés montés sauf les ensembles à 2 vantaux, les portes stratifiées, les portes laquées âme pleine et Rigitherm, et tous les blocs-portes de dimensions hors standard.

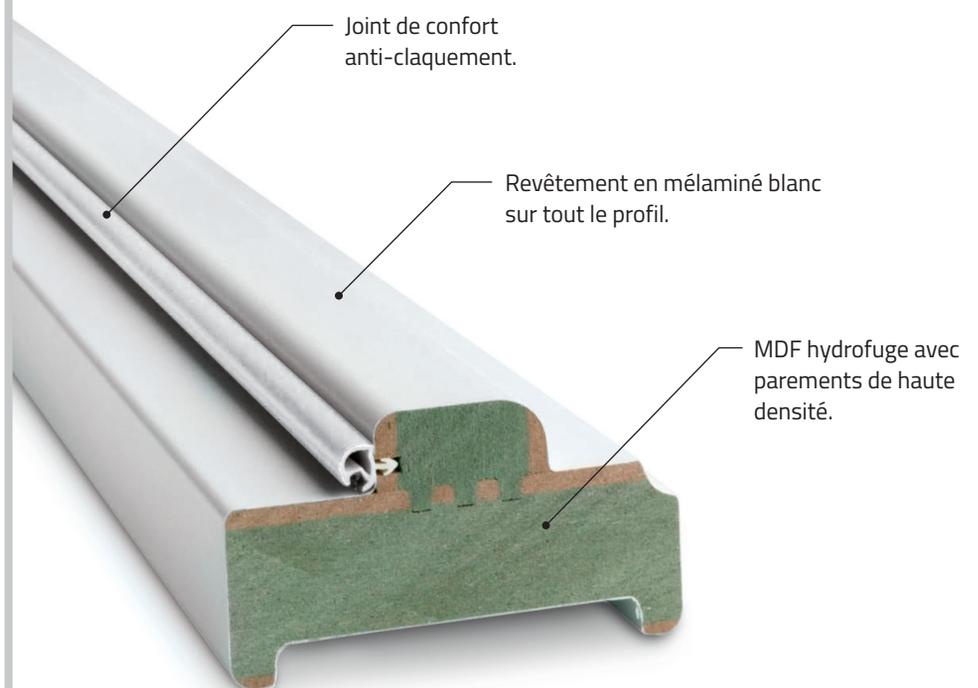


# NEOLYS

## Huisserie NEOLYS à chants à recouvrement 1 vantail

Cotes en mm


Hors-tout porte	630	730	830	930	1030	1130
Hors-tout	677	777	877	977	1077	1177
Passage libre/utile	579	679	779	879	979	1079
Fond de feuillure	609	709	809	909	1009	1109

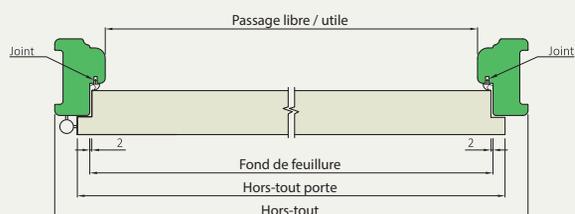

## Huisserie NEOLYS à chants dégraissés 1 vantail

Cotes en mm


Hors-tout porte	630	730	830	930	1030	1130
Hors-tout	702	802	902	1002	1102	1202
Passage libre/utile	570	670	770	870	970	1070
Fond de feuillure	634	734	834	934	1034	1134

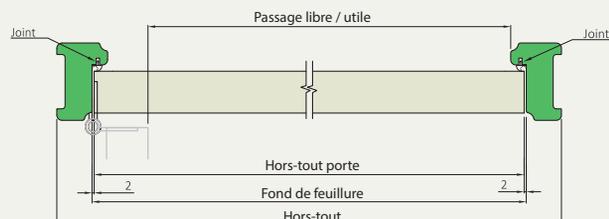

## Huisserie NEOLYS à chants à recouvrement 2 vantaux

Cotes en mm


	830/430	830/530	830/630	830/830	930/930
Hors-tout porte	1249,5	1349,5	1449,5	1649,5	1849,5
Hors-tout	1296,5	1396,5	1496,5	1696,5	1896,5
Passage libre/utile	1198,5	1298,5	1398,5	1598,5	1798,5
Fond de feuillure	1228,5	1328,5	1428,5	1628,5	1828,5

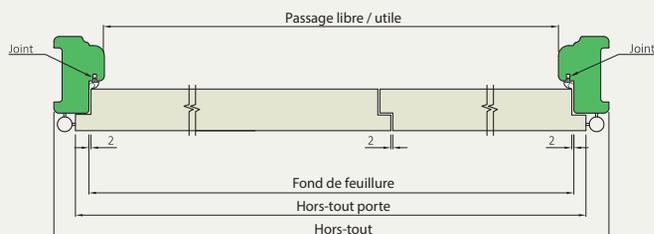

## Huisserie NEOLYS à chants dégraissés 2 vantaux

Cotes en mm


	830/430	830/530	830/630	830/830	930/930
Hors-tout porte	1249,5	1349,5	1449,5	1649,5	1849,5
Hors-tout	1321,5	1421,5	1521,5	1721,5	1921,5
Passage libre/utile	1155,5	1255,5	1355,5	1555,5	1755,5
Fond de feuillure	1253,5	1353,5	1453,5	1653,5	1853,5

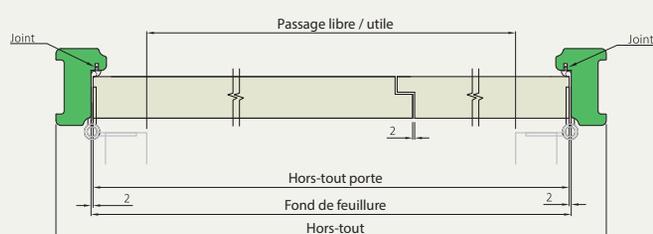

## Huisserie NEOLYS à chants à recouvrement

Cotes en mm

A - Hors-tout porte	2040
B - Hors-tout	2068,5
C - Passage libre/utile	2019,5
D - Fond de feuillure	2034,5

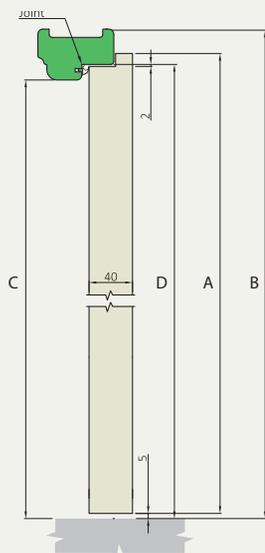

## Huisserie NEOLYS à chants dégraissés

Cotes en mm

A - Hors-tout porte	2040
B - Hors-tout	2081
C - Passage libre/utile	2032
D - Fond de feuillure	2047

