



## NOTICE DE MONTAGE

Kit de rehausse pour châssis *Sillage*

Ce kit s'utilise en cas de pose du châssis sur sol brut.

Les 4 équerres permettent de réhausser le châssis exactement à hauteur du sol fini.

\* Pour le châssis double porte, prévoir deux kits de rehausse



## NOTICE DE MONTAGE

Kit de rehausse pour châssis *Sillage*

Ce kit s'utilise en cas de pose du châssis sur sol brut.

Les 4 équerres permettent de réhausser le châssis exactement à hauteur du sol fini.

\* Pour le châssis double porte, prévoir deux kits de rehausse



# NOTICE DE MONTAGE

## Kit de rehausse pour châssis *Sillage*


# Deya

TOUJOURS UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS ADAPTÉS ET DES OUTILS EN PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

### ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE




### Nomenclature

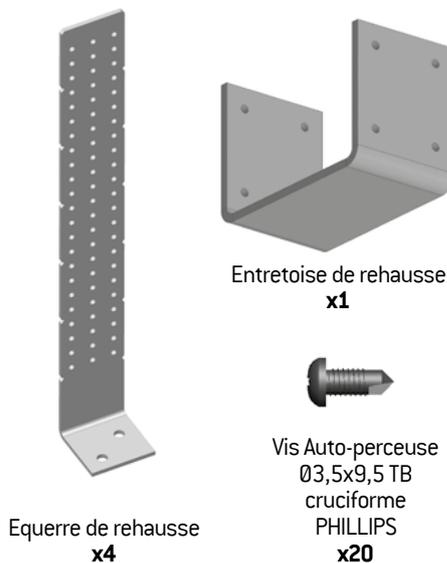

Hauteur de réhausse réglable jusqu'à 300 mm.


1

Assembler complètement le châssis et travailler à plat au sol.

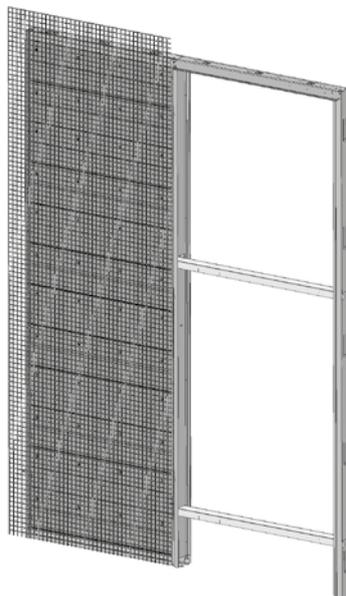


2

Commencer par assembler les équerres au niveau des montants intermédiaires. Choisir la hauteur de rehausse et positionner l'équerre en appui sur le côté du montant intermédiaire et sur le haut du rail bas. Pour faciliter la pose, des entailles sont placées tous les 50 mm sur le côté des équerres.

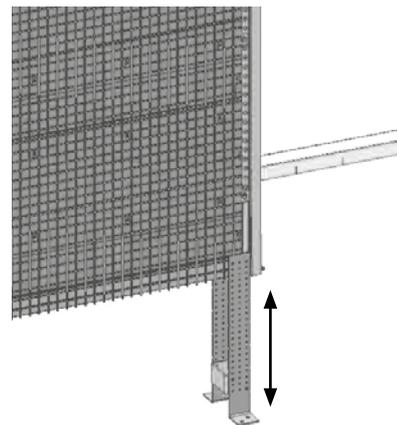

3A


Dans le cas des châssis pour plaque de plâtre INITIAL et INTEGRAL, recouper la longueur superflue qui dépasse du haut du rail bas (AVANT VISSAGE) ceci afin de faciliter le vissage des plaques de plâtre. visser les équerres sur le haut du rail bas, utiliser 2 vis par coté.

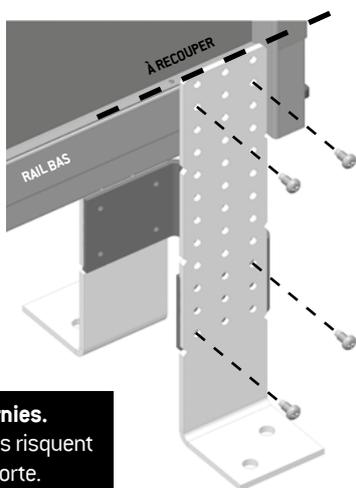

Utiliser les vis fournies. Des vis plus longues risquent d'endommager la porte.


3B

Pour le châssis à enduire TRADITION, visser sur le montant intermédiaire.

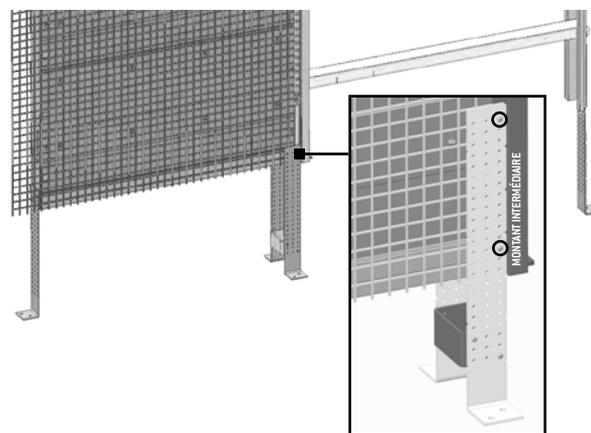


4

Visser l'entretoise de rehausse, utiliser 2 vis par coté.

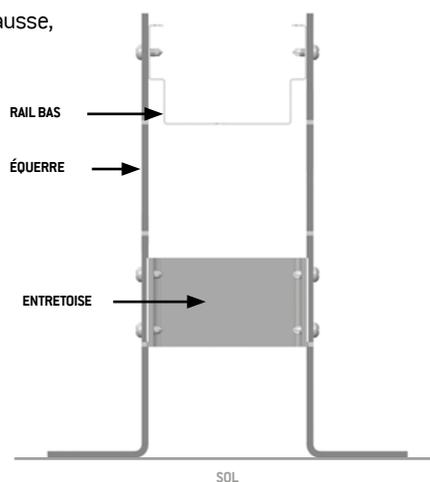

5

Visser une équerre à l'intérieur du montant extérieur.

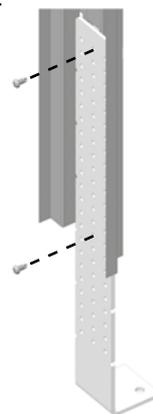

6

Visser une équerre sur le dos du montant extérieur

