





TRAPPE DE PLAFOND

Version isolée RT2012 - réf. TP2012I51

Version isolée RE2020 - réf. TP2020I51


INSTALLATION DU CADRE

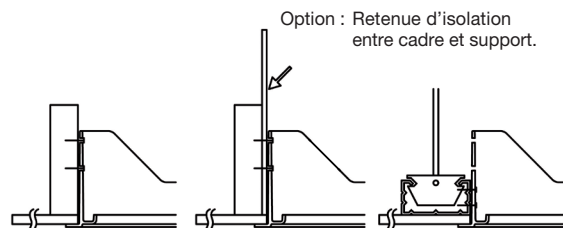

1 Découper entre solives ou fermettes.

2 Mastiquer l'envers du cadre (indispensable pour assurer l'étanchéité).

3 Fixer le cadre.



4 Installer l'isolant par-dessous, après avoir fixé le cadre.

FERMETURE



5 Pousser la trappe, bords de la trappe et du cadre alignés jusqu'à buter sur le cadre, la trappe pivote naturellement.


6 Tourner dans le sens inverse en exerçant une pression afin de réaligner les bords.

OUVERTURE




7 Effectuer une rotation suivant les flèches, laisser descendre la trappe sur ses 4 butées. Pour désolidariser la trappe du cadre, tourner dans le sens inverse.


KIT DE VERROUILLAGE (vendu séparément)



1 Insérer l'écrou en son logement.





2 Percer la trappe suivant l'avant trou.



3 Mettre en place la vis de verrouillage.

DIMENSIONS en mm	Extérieures (trappe)	Encastrables (cadre)	Intérieures (passage)
		580 x 580	550 x 550

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT	CODE BARRES
Trappe de plafond RT 2012 (R=7,5 m ² /k/w)	TP2012I51	Carton unitaire	 3 309039 148453
Trappe de plafond RE2020 (R=10 m ² /k/w)	TP2020I51	Carton unitaire	 3 309039 851261