


NOTICE DE MONTAGE

PORTE BATTANTE SIMPLE ALU

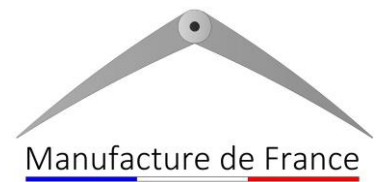

Portes compatibles, uniquement en intérieur

INFOS PRATIQUES :

Ci-contre, le formulaire à suivre pour ne rien oublier pour votre projet de séparation (finitions, fixations, couleur, positions etc.).

PORTE BATTANTE ALUMINIUM GAMME CLASSIC (largeur maxi = 950)

Devis Commande (Cocher la case) Manufacture de France

NOM DU DISTRIBUTEUR : _____ DATE ET REFERENCE DU CHANTIER : _____

1- VOS DIMENSIONS

✓ Nombre de portes : _____ Si cotes de fabrication souhaitées au lieu de dimensions clair (cf. p17) :

✓ Hauteur de l'ouverture : _____ mm ✓ Hauteur de la porte : _____ mm

✓ Largeur de l'ouverture : _____ mm ✓ Largeur de la porte : _____ mm

2- CHOIX DU PROFIL DE MONTANT DE PORTE

Profil MF1 38 x 52
 Profil MF4 38 x 28

3- SENS OUVERTURE DE PORTE

Poussant droit
 Poussant gauche

4- TYPE DE CHARNIERES

Paumelles
 Charnières invisibles MF1 Uniquement

5- CHOIX DU TYPE DE SERRURE

Serrure à penne bec de cane (MF1 uniquement)
 Serrure à rouleau (MF1 uniquement)
 Fermeture à clé (MF1 uniquement et sauf serrure magnétique)
 Serrure maintien aimantée

6- CHOIX POIGNEE

Poignée bec de cane (MF1 uniquement)
 Poignée plate
 Bâton de maréchal

7- CHOIX DE LA CONFIGURATION DE POSE (page 17 du tarif)

A - DORMANT POSE EN TUNNEL (PORTE FIXATION ENTRE MURS)
 B - POSE TUNNEL AVEC HABILLAGE TOLE EN U PLIEE
 POSE TUNNEL AVEC HABILLAGE ALU LAQUEES 30°20 CORNIERES

D - AUTRE : Faites un Schéma ou indiquez les spécifications

Option tôle en U indiquer côtes intérieures correspondant à l'épaisseur de la cloison - maxi 30°250°30) : _____

8- CHOIX FINITION DES PROFILS

Finitions AL1 - Tarif de Base

2100 Noir Sablé	7016 Gris Antracite Satiné	0005 Noir Satiné	0016 Blanc Satiné	2525 Gris Rouille Mat	2000 Gris Noir Sablé	7016 Gris Antracite Satiné	7025 Gris Clair Satiné	0005 Noir Satiné
-----------------	----------------------------	------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	------------------------	------------------

Finitions AL2 - + 15 %

Ral sur mesure = Forfait + 320 €

RAL souhaité : _____

Satiné
 Sablé

9- CHOIX DU MODELE ET DES REMPLISSAGES

UNICOLORE

Modèle HORIZON

Modèle VERTICA

Modèle DEKO

Modèle ATELIER

Modélisation de vos remplissages ou modèle spécifique, faire un schéma avec cotes :

✓ Choix du modèle : _____

✓ Préciser le choix des remplissages : _____ (selon tableau des vitrages)

TARIFICATION MODELES ALUMINIUM SELON DECORS VITRAGES

CL	CL 44.2	OP	MI	KVA	RE	PA	VL
Clair 33.2	Clair 44.2	Opale Translucide	Miroir Argent ou Bronze ou Or	Vitre Armé Petite ou Grande Plaque	Réfléchissant Clair ou Argent	Peinté Bronze ou Gris	Vitre Laqué selon Couleur

Indiquez votre choix selon le type de vitrage désiré

Nota : vis de fixations dans les supports non fournis

* Cas pour les modèles ATELIER :
H = Cote du sol au dessus de la traverse
Par défaut H=900
* Modèles ATELIER par défaut sous-bassement en mélaminé possibilité tôle alu.

Réception, Conditionnement :

Lors du déballage des colis, veillez à bien :

- Vous munir du matériel nécessaire pour la manipulation des éléments.
- Garder l'ensemble des éléments (Portes + pièces détachées)
- Protéger les supports de réception, afin de ne pas les endommager.

Les éléments seront emballés avec des protections de cartons renforcées pour une bonne tenue de votre ensemble lors du transport et des manutentions.

Différents types de montage :

- 1- Porte battante simple, cintrée ou en pan coupé.
- 2- Porte battante, sur châssis existant.



Emballages 100% Recyclables

1- Porte battante Simple


KIT STANDARD : (par défaut, fournis de la même couleur)

- 1 Dormant
- 1 Ouvrant
- 1 Système d'ouverture (à spécifier lors de la commande)

Le dormant est réalisé en général avec le Profil MF4 (38x28mm). Les paumelles, le système de fermeture et la battée y sont intégrés en atelier.

L'Ouvrant est réalisé en Profil MF1 (38x52mm). Les paumelles ainsi que le système de fermeture y sont aussi intégrés.


Le Système de fermeture est usiné et installé en atelier. Seules les poignées seront à assembler sur place.

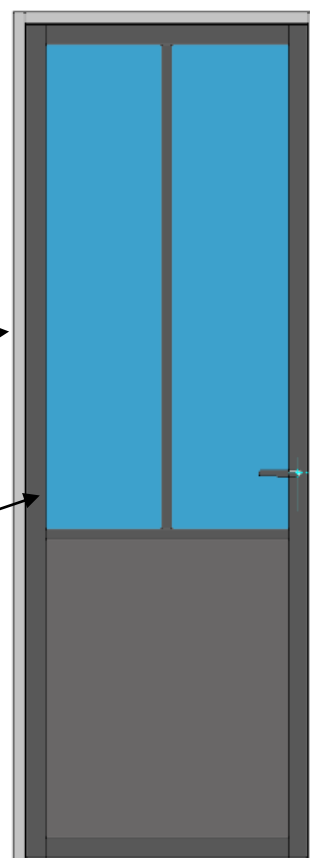


Installation des ensembles, pour porte standard :

- 1- Une fois déballée, sortez l'ouvrant de son dormant afin de travailler plus aisément.
- 2- Retirez le « martyr » situé en partie basse du dormant, permettant de maintenir l'ensemble.
- 3- Pré percez votre dormant dans la rainure afin de repérer vos axes de fixation.
- 4- Présentez votre dormant dans le trou prévu à son effet. Faites vos réglages (niveau/aplomb). Puis repérez vos fixations.
- 5- Une fois le support percé et chevillé, fixez votre dormant.
- 6- Présentez votre ouvrant sur le dormant, puis faites vos réglages si nécessaire.


2- Porte battante simple -Schémas techniques

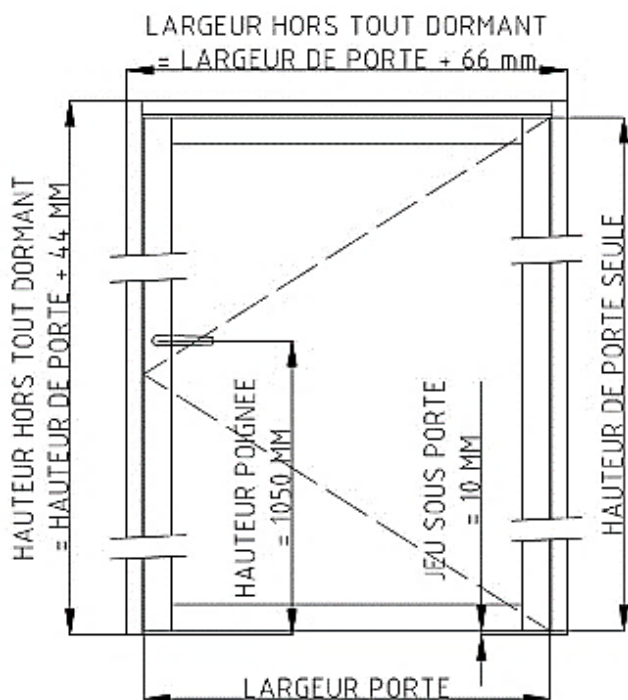

Sans habillage

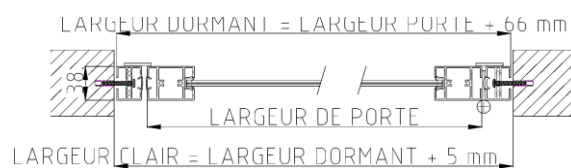

Avec habillages (cornières / tôle pliée)

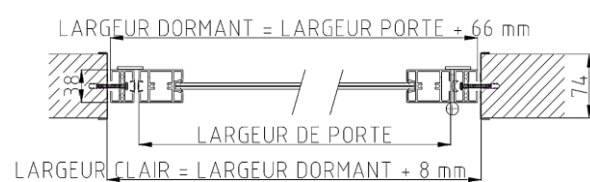

3- Montage sur dormant existant

Pour toute demande spécifique de porte battante sur dormant existant, un plan technique et de principe vous sera joint en plus de la notice standard.

4- Système de fermeture

Poignée bec de cane :

