


PLOT RÉGLABLE 8/20 POUR DALLES



Jouplast®

www.jouplast.com



Suggestion d'utilisation



Suggestion d'utilisation



Suggestion d'utilisation

- › Réglage manuel : pas d'outils additionnels.
- › Pas de travaux lourds de terrassement.
- › Mise en oeuvre simple et rapide.

Produits destinés à la construction de terrasse à usage piéton uniquement.

PLOT RÉGLABLE - 8/20 MM

RECOMMANDATIONS

Le dallage utilisé doit être autoportant.

› CLASSIFICATION DES DALLES MINÉRALES

› Qualification des dalles «autoportant» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB32 du CSTB.

RESPECTER LES PRÉCONISATIONS DU FABRICANT DU DALLAGE, ET CALCULER LE NOMBRE DE PLOTS PAR M² SUIVANT USAGE.

› SENS DE POSE

D'un point de vue esthétique, préférer les coupes contre les murs (dalles pleines vers l'extérieur)

› UTILISATION POSSIBLE AVEC DES CAILLEBOTIS BOIS

› DANS LE CAS DE POSE SUR UNE ETANCHÉITÉ, SE CONFORMER AU DTU 43.1

› POUR LE SUPPORT (DALLE BETON, ...), PRÉVOIR UNE INCLINAISON DE 1 CM PAR MÈTRE LINÉAIRE AFIN D'ÉVITER TOUTE STAGNATION DES EAUX DE PLUIE

La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de protection est recommandé.



Les outils nécessaires pour la réalisation d'une terrasse dalles :

- Un niveau à bulles



Le conseil du Pro :

Les outils suivants peuvent également être utilisés :

- Règle de maçon

- Cordeau à tracer

- Pose dalles


- Scie à eau

- Laser

- Une plaque vibrante pour stabiliser le sol avant la pose

PLOT RÉGLABLE - 8/20 MM

ÉTAPES DE POSE

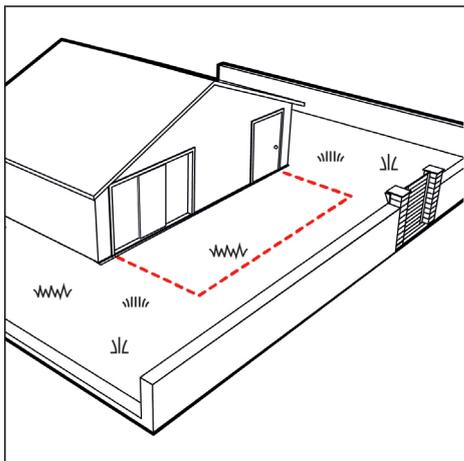

1

DÉLIMITATION DE LA ZONE

› Délimiter l'emplacement de la future terrasse.



Le conseil du Pro

› Vérifier votre plan : sens, coupe, départ...

2

PRÉPARATION DU SUPPORT

2 cas de figures :



Le conseil du Pro

› Vérifier que la zone soit propre, sans débris et que le sol soit stabilisé.

Sur terrain brut :

› Décaisser le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 cm.

› Déposer un géotextile.



› Réaliser une couche de fondation drainante composée d'un concassé 30/60 ou 40/80.

› Terminer avec une couche de fine ou autre gravier fin pour obtenir une surface bien plane.




› Compacter à l'aide d'une plaque vibrante.

NB :

› Si la surface obtenue comporte toujours quelques défauts (bosses, creux...), combler avec du sable sur 1 à 2 cm et tirer à la règle.

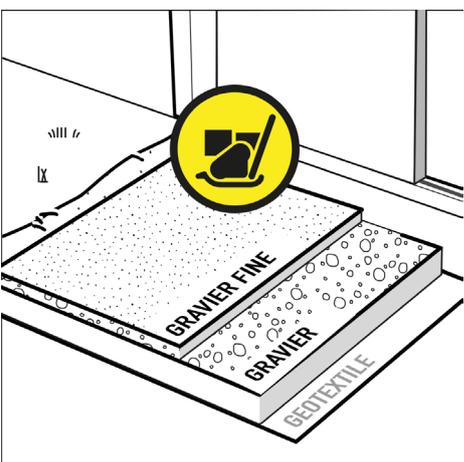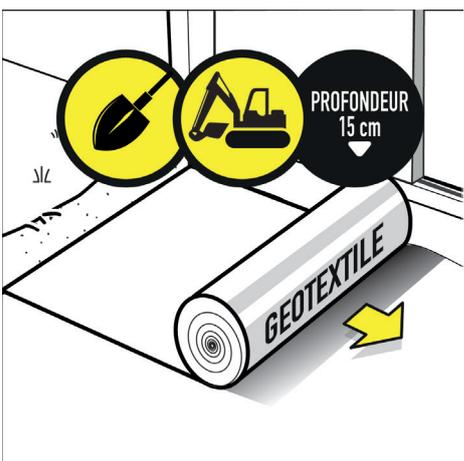

PLOT RÉGLABLE - 8/20 MM

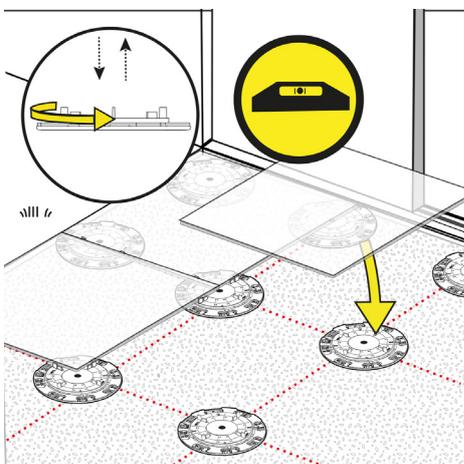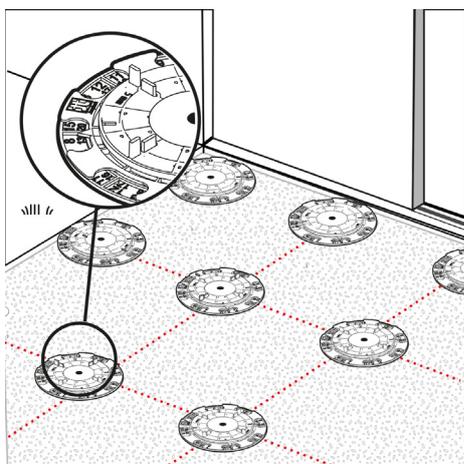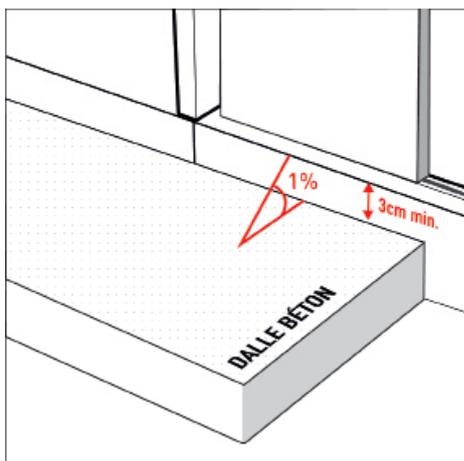

Sur dalle béton :

- › Vérifier les hauteurs disponibles aux seuils.
- › Prévoir 3 cm minimum.

3

EMPLACEMENT DES PLOTS

- › Positionner les plots directement au sol en respectant le plan de calepinage*.



Le conseil du Pro

- › Utiliser votre cordeau à tracer

4

MISE EN PLACE DU REVÊTEMENT

- › Poser les dalles, caillebotis contre les écarteurs.

Le conseil du Pro :

- › Pose décalée : casser les écarteurs pour obtenir une tête lisse



- › Utiliser votre laser pour vérifier votre point de référence

5

RÉGLAGE DES PLOTS

- › Le réglage du plot 8/20 se fait cran par cran tous les millimètres.


Tourner l'écrou à la main pour régler la hauteur du plot jusqu'au niveau souhaité.

A noter, lorsque le plot est positionné sur la hauteur 20 mm, avec une dalle posée dessus, le réglage en 20 mm ne bouge plus. C'est le poids de la dalle posée sur le plot qui stabilise l'ensemble.

Calepinage : c'est le plan de pose

6

FINITION LATÉRALE

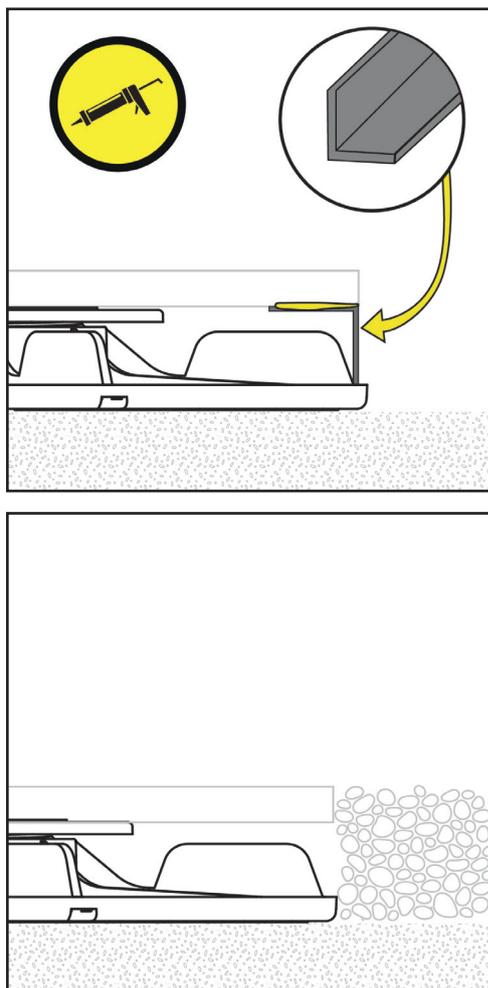


La hauteur des plots est trop faible pour envisager un habillage latéral avec plinthe céramique découpée. D'autres solutions sont envisageables :

› A l'aide d'une colle PU, coller un profilé aluminium en L sous les dalles en périphérie pour cacher les plots. Plusieurs tailles sont disponibles pour s'adapter aux besoins.

(Profilés disponibles chez les revendeurs spécialisés ou en grande surface de bricolage)

› Pour les très faibles hauteurs, réaliser un lit de gravier tout autour de la terrasse.

PLOT RÉGLABLE 8/20 POUR DALLES



Jouplast®



Depuis 1986, JOUPLAST® est le **premier fabricant français, leader des plots de terrasses**.

Aujourd'hui, notre offre va au-delà des terrasses et cible l'aménagement extérieur dans son ensemble.

La réputation des produits JOUPLAST® est le résultat d'une forte expertise de notre équipe technique, et d'une volonté à répondre aux exigences et besoins des professionnels de l'aménagement extérieur.

JOUPLAST® est la marque commerciale de :



TMP CONVERT

NOTRE SOUHAIT : PERMETTRE AUX UTILISATEURS UN MAXIMUM DE LIBERTÉ ET DE PRATICITÉ DANS LA CRÉATION ET LA CONCEPTION DE LEURS PROJETS.

www.jouplast.com



suggestion d'utilisation