

MEMBRANE VARIO® Xtra Fast

Membrane hygro-régulante
pré-adhésivée

NOUVEAU

+ AVANTAGES


RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE: MEMBRANE PRÉ-ADHÉSIVÉE

et toujours les mêmes caractéristiques que la Membrane Vario® Xtra

- Découpe facilitée: membrane quadrillée
- Gestion de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau en fonction de l'humidité relative ambiante: Sd de 0,4 à 25 m
- Séchage des bois de structure: membrane hygro-régulante
- Pose possible en 2/3 - 1/3 pour faciliter le passage des câbles électriques
- Compatible avec tous types de bâtis, en neuf et en rénovation et avec des panneaux de contreventement de 20 mm
- Procédé VARIO® Xtra sous avis technique

🏠 APPLICATIONS

- Murs par l'intérieur (maçonnés ou en ossature bois)
- Combles aménagés
- Combles perdus

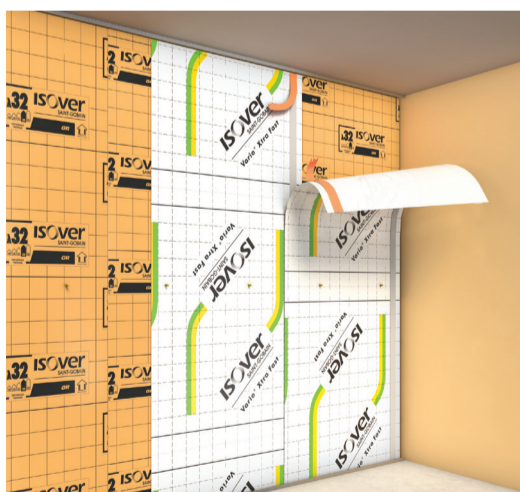

🔪 MISE EN ŒUVRE

- Membrane pré-adhésivée sur deux longueurs: le collage doit être réalisé **adhésif sur adhésif**, après retrait du film protecteur rouge
- A réaliser à l'aide des composants de système ISOVER



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

CC
FAT



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REF. **13351**
3 596265 233750

ROULEAU			
NOMBRE	DIMENSIONS (M)	M ²	POIDS (KG)
1	1,5 X 40	60	6,2

Conditions stockage et utilisation : pas d'exposition aux UV, membrane propre et sèche 5-30° C

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Mat.Nr.: 701006