


# NOTICE DE MONTAGE

## PORTE BATTANTE SIMPLE ALU.DIVATTE



Manufacture de France

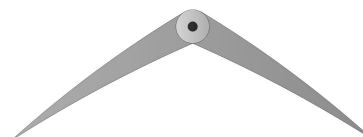


Portes compatibles, uniquement en intérieur

### Réception, Conditionnement :

Lors du déballage des colis, veuillez à bien :

- Vous munir du matériel nécessaire pour la manipulation des éléments.
- Garder l'ensemble des éléments (Portes + pièces détachées)
- Protéger les supports de réception, afin de ne pas les endommager.

*Les éléments sont emballés avec des protections de cartons renforcées pour une bonne tenue de votre ensemble lors du transport et des manutentions.*

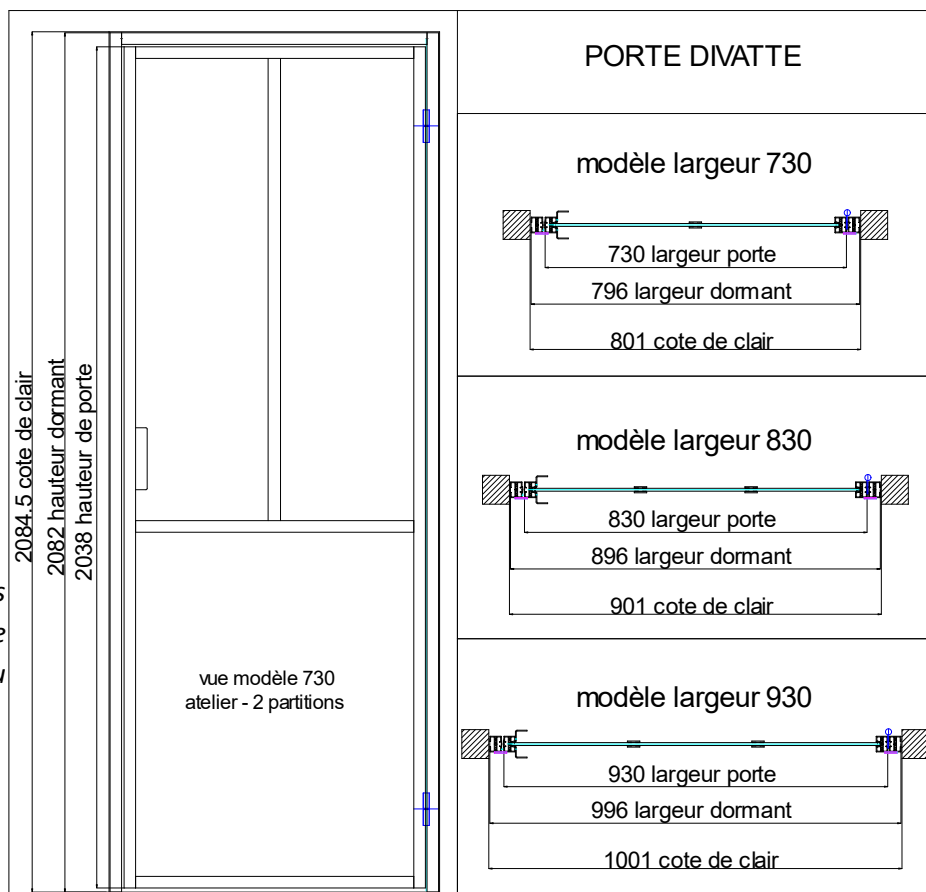

## ATTENTION

**LES POIGNEES NE SONT PAS MONTÉES SUR LA PORTE !**


**ELLES SONT EMBALLÉES DANS UN CARTON**

**EN PARTIE HAUTE DE L'EMBALLAGE**


## Porte battante simple Divatte - pose

### Installation des ensembles, pour porte standard Divatte:


- 1- Une fois déballée, sortez l'ouvrant de son dormant afin de travailler plus aisément.
- 2- Retirez le « martyr » situé en partie basse du dormant, permettant de maintenir l'ensemble.
- 3- Pré percez votre dormant dans la rainure afin de repérer vos axes de fixation.



- 4- Présentez votre dormant dans le trou prévu à son effet. Faites vos réglages (niveau/aplomb). Puis repérez vos fixations.

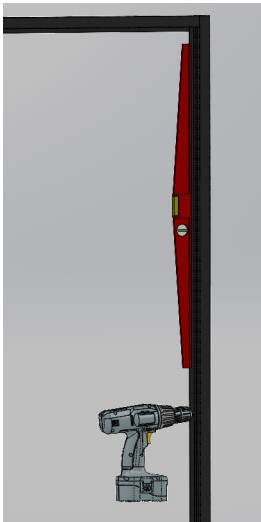

- 5- Une fois le support percé et chevillé, fixez votre dormant.
- 6- Présentez votre ouvrant sur le dormant, puis faites vos réglages si nécessaire
- 7- Vissez vos poignées sur votre ouvrant

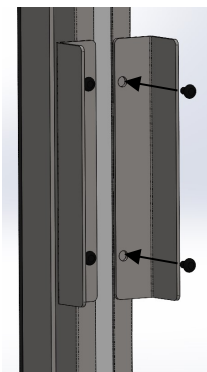

- 8- Habiller votre dormant
  - Traverse haute du dormant et côté passage : profil de finition aluminium
  - Montant du dormant côté paumelle : joint caoutchouc