


# CHÂSSIS A GALANDAGE

INSTALLATION DE L'HABILLAGE DÉCOR

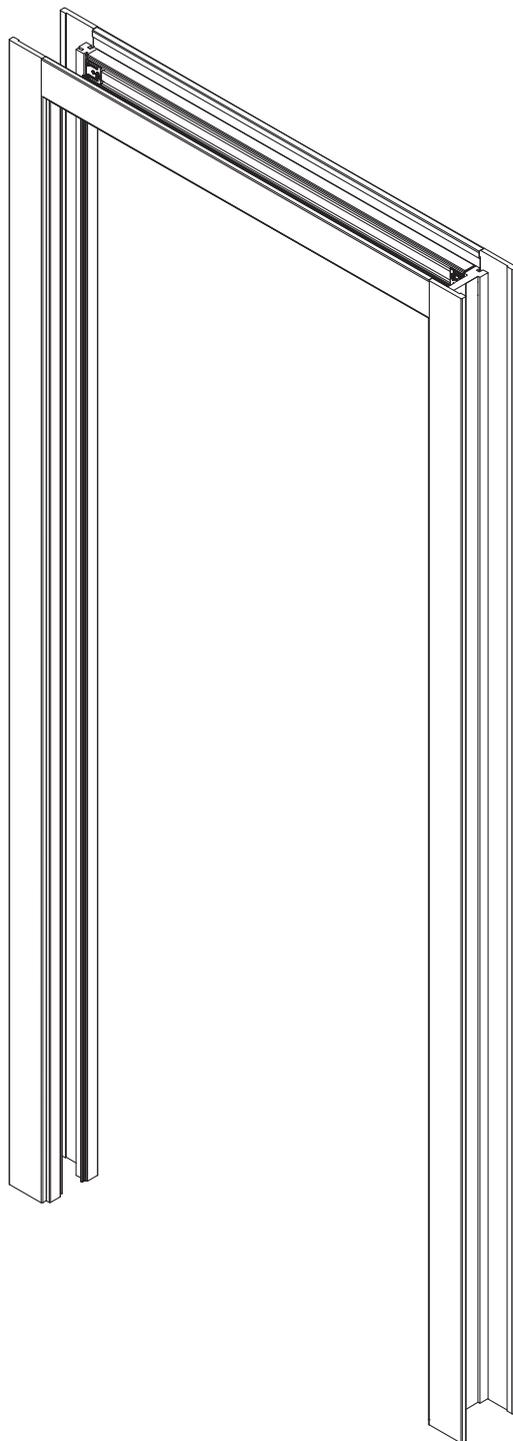


N2112S

# Recommandations


Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

## Composition

4 Kit fixation linteau




4 Vis agglo TF 3x20




1 Profil de reception

2099 mm

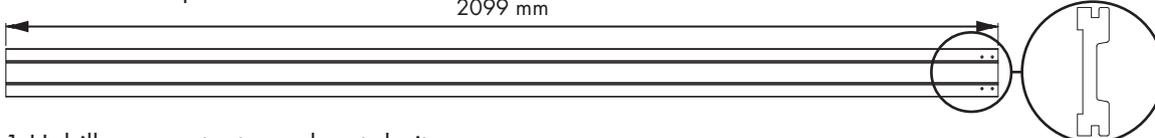


1 Habillage montant gauche et droit

2099 mm

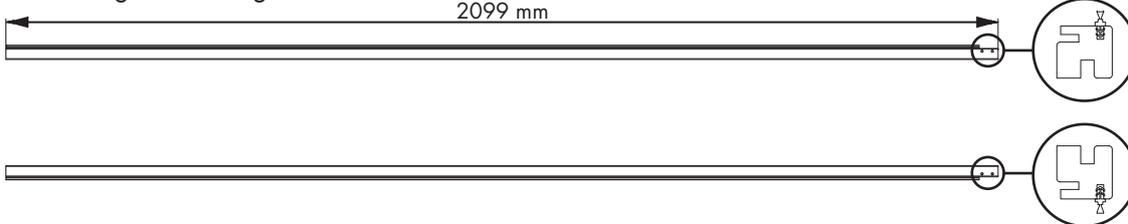

1 Habillage linteau

2050 mm






1 Joint brosse queue de sapin



5 Montants chant

2156 mm



## Informations sur la fin de vie et le tri des emballages

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI + FACILE

+ CARTON CALES




Séparez les éléments avant de trier

## COLLER L'HABILLAGE MONTANT DROIT ET GAUCHE ET LE PROFIL DE RÉCEPTION

1




Le montant droit, le montant gauche et le profil de réception sont livrés en surcote de 20 mm.  
Ajuster vos profils en les coupant selon votre implantation.

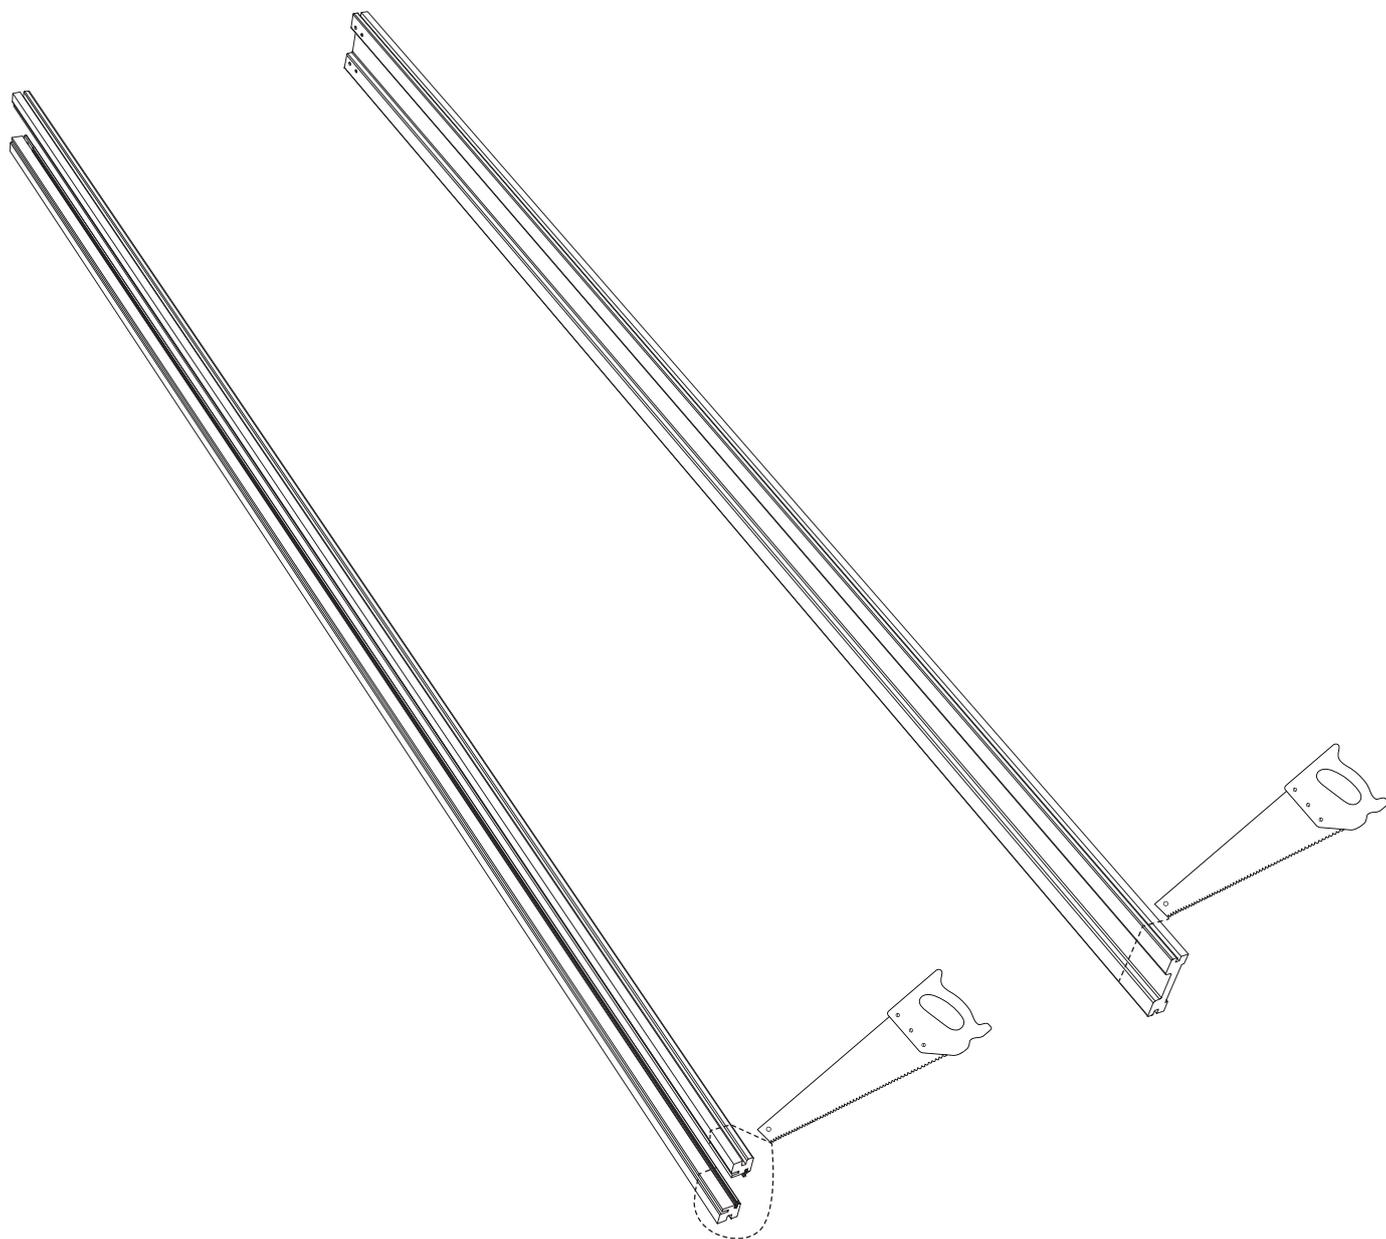


Couper en bas à l'opposé des usinages

## COLLER L'HABILLAGE MONTANT DROIT ET GAUCHE ET LE PROFIL DE RÉCEPTION

**2** Coller l'habillage montant droit et gauche :

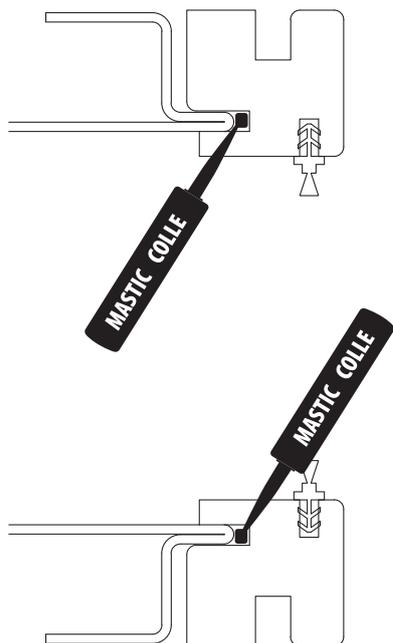


Coller le profil de réception :

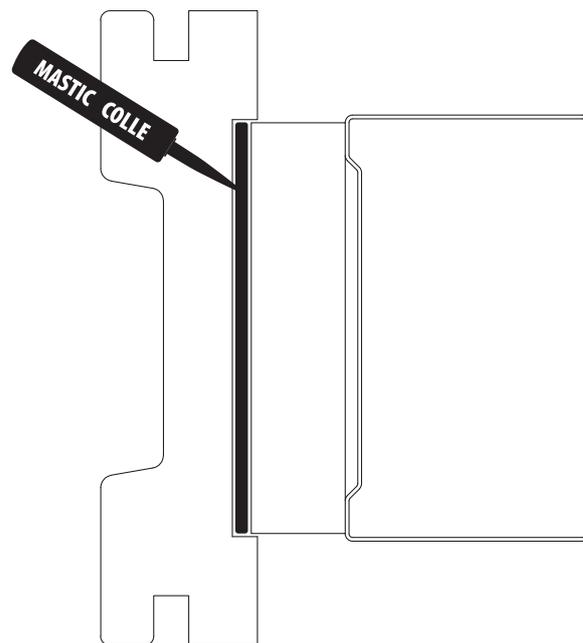


## PRENDRE LA CÔTE D'OUVERTURE DE PASSAGE COUPER L'HABILLAGE LINTEAU ET LE JOINT BROSSÉ


**3** Prendre la côte d'ouverture de passage :

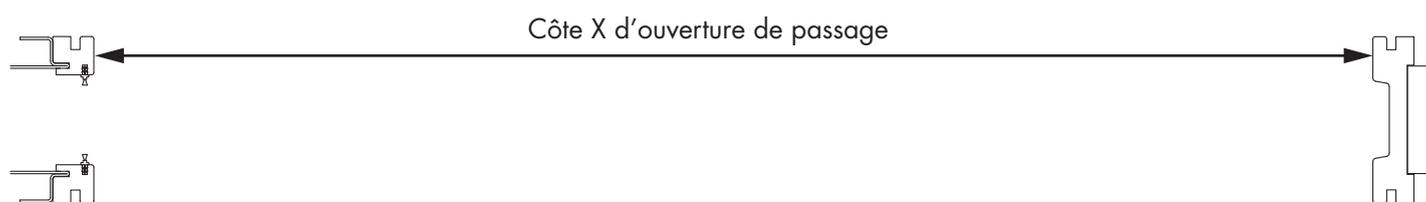

**4** Couper l'habillage linteau x2 :




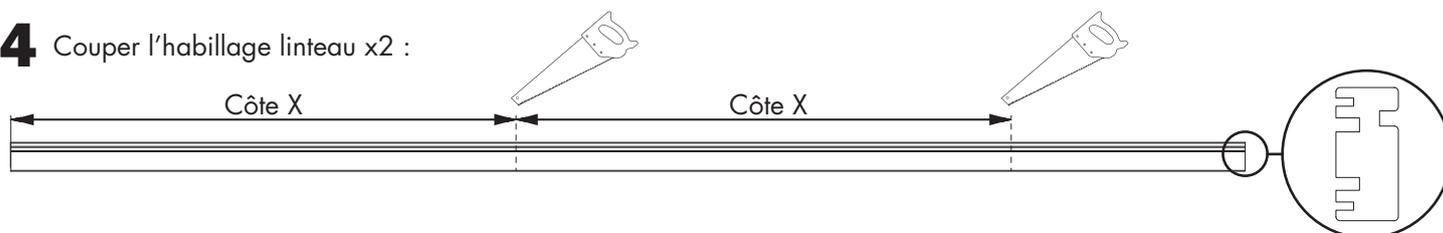


**5** Couper le joint brosse x2 :

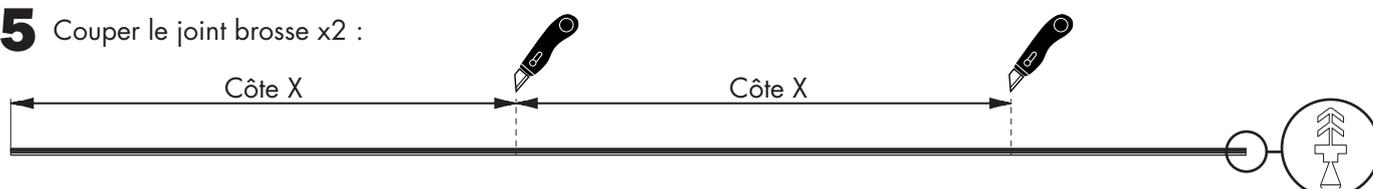


## MISE EN PLACE DES KITS DE FIXATION SUR LES LINTEAUX

6

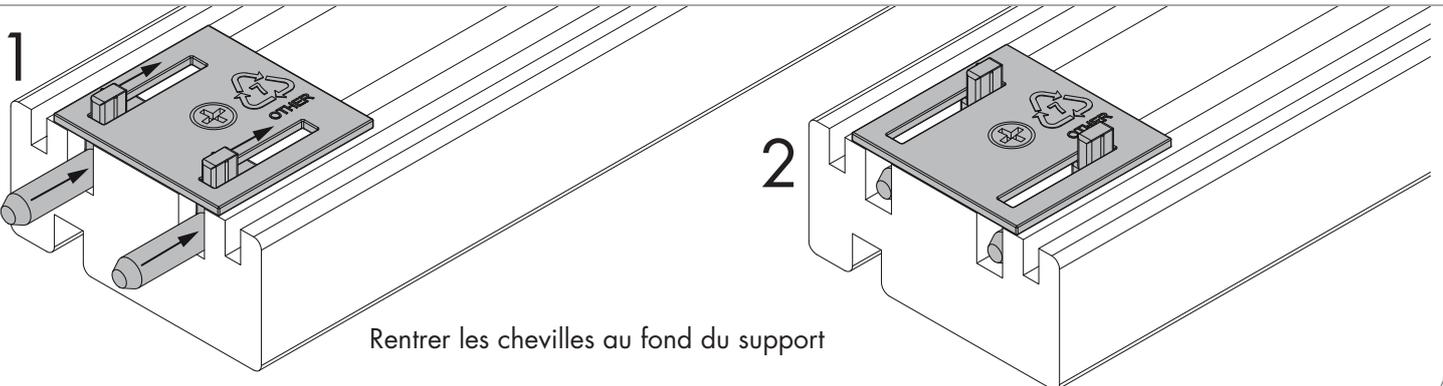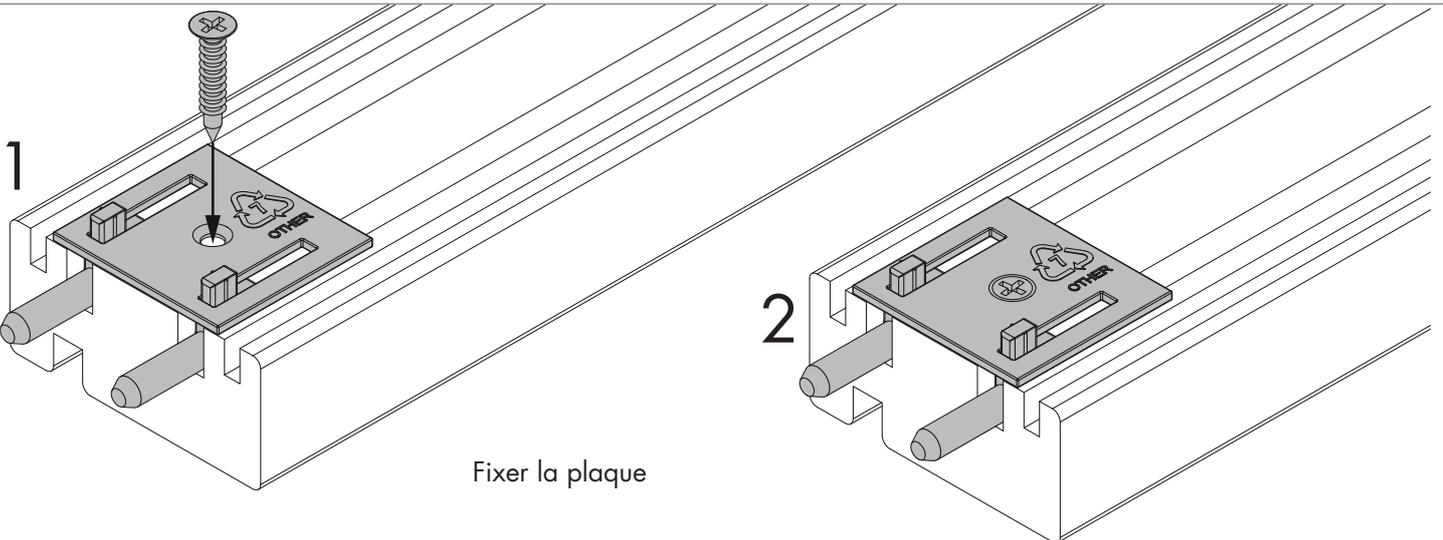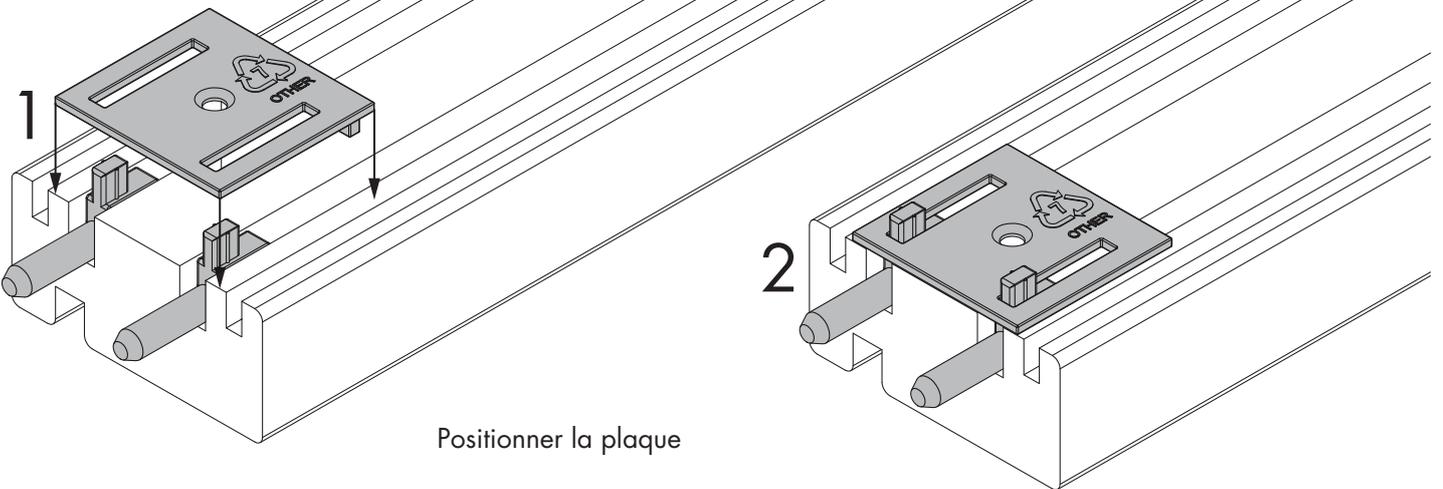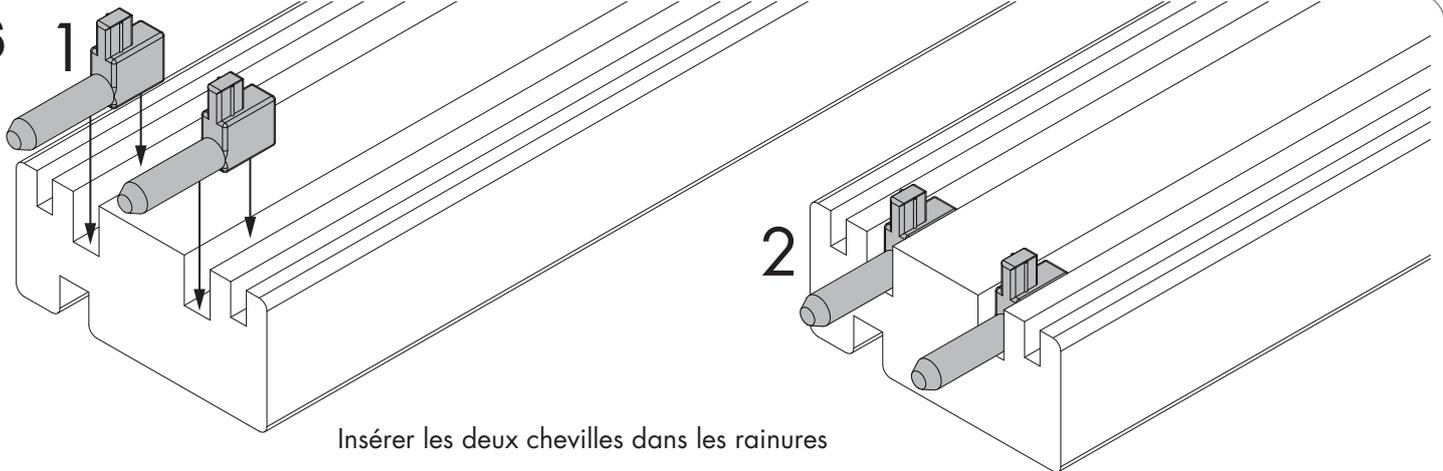


## DEUX OPTIONS A&B DE POSITION DE L'HABILLAGE TRAVERSE

**A** Montage A  
Option classique

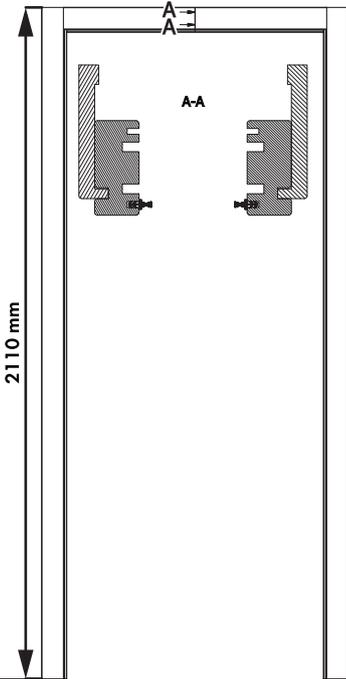


**B** Montage B  
Option alignée sur une porte battante de la même gamme

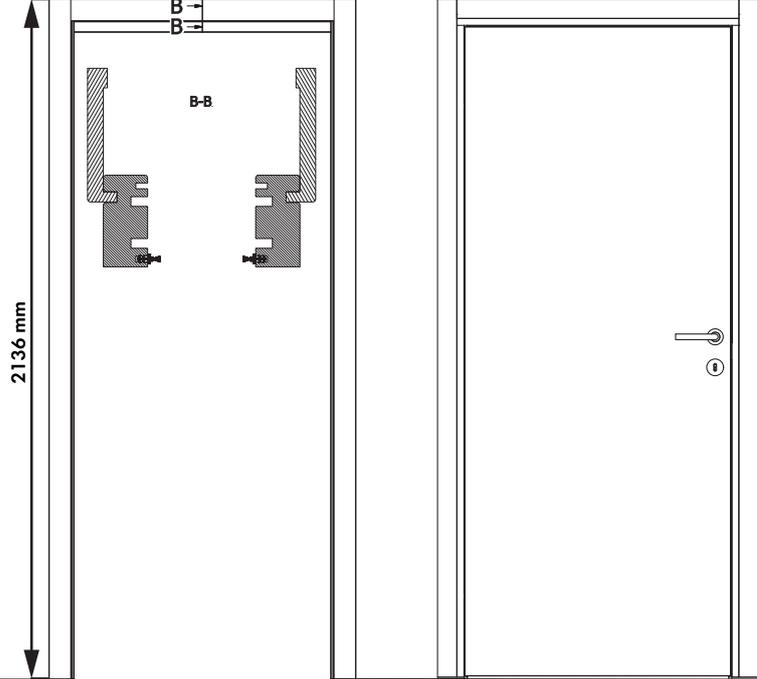


Porte battante

## INSÉRER LES JOINTS / OPTION A&B

**7A** Montage A

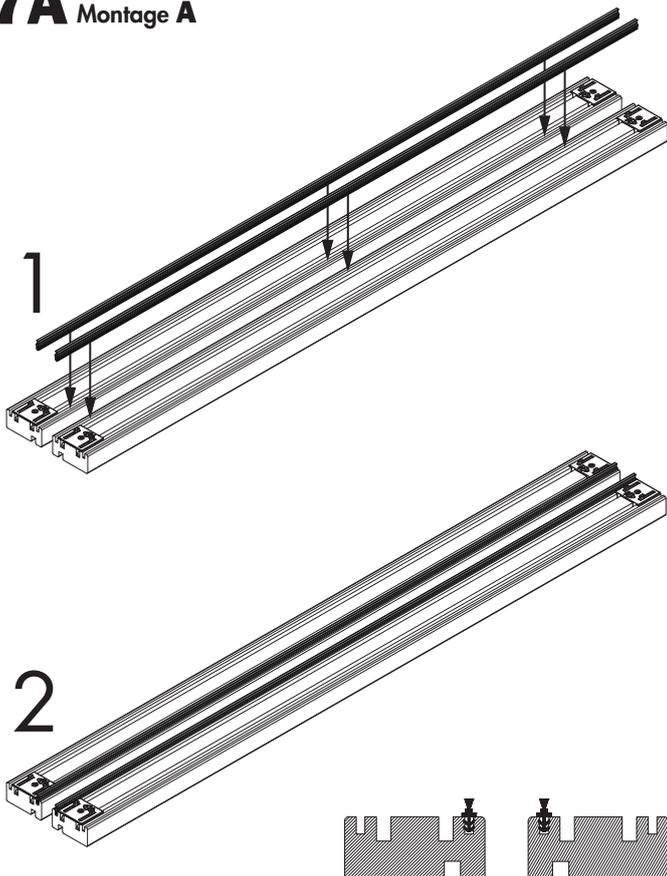


**7B** Montage B

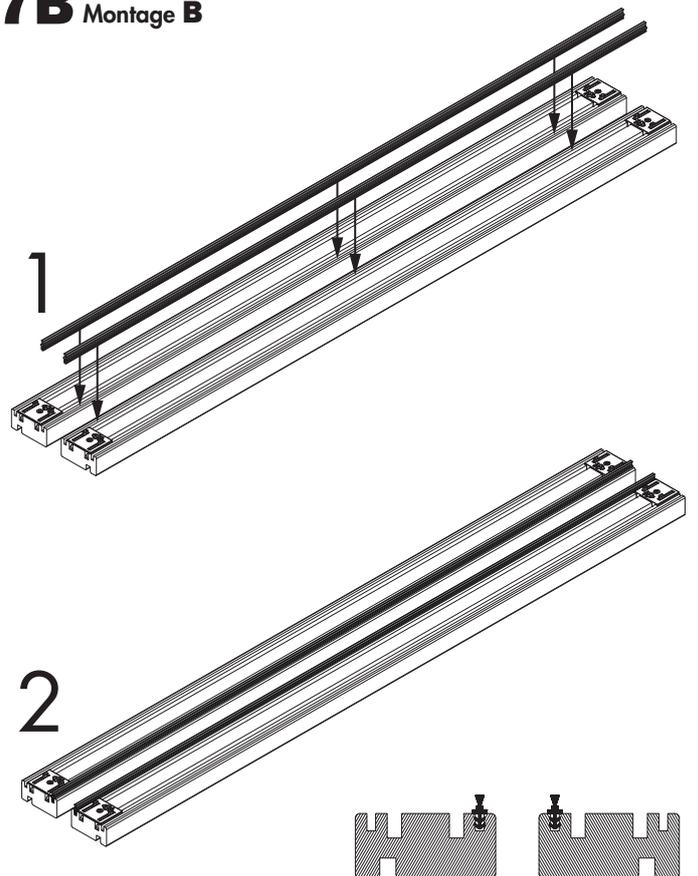

## MISE EN PLACE DES LINTEAUX / OPTION A&B


### 8A Montage A

Mise en place des linteaux

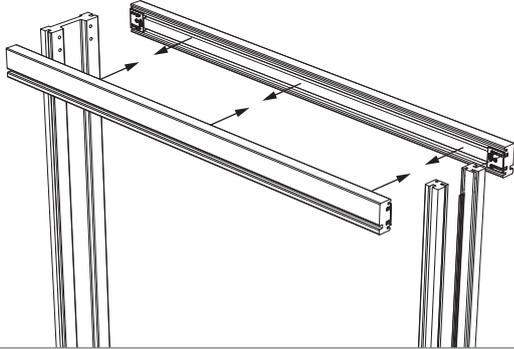


### 8B Montage B

Mise en place des linteaux

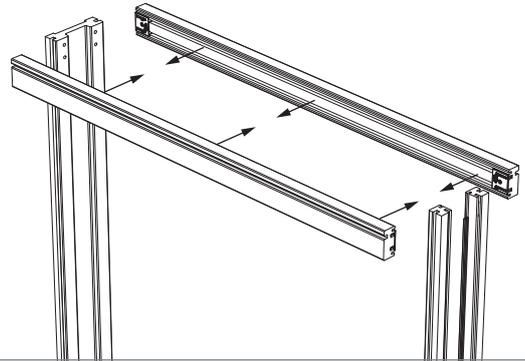

### A&B Montage A&B


Verrouillage des deux linteaux sur les montants

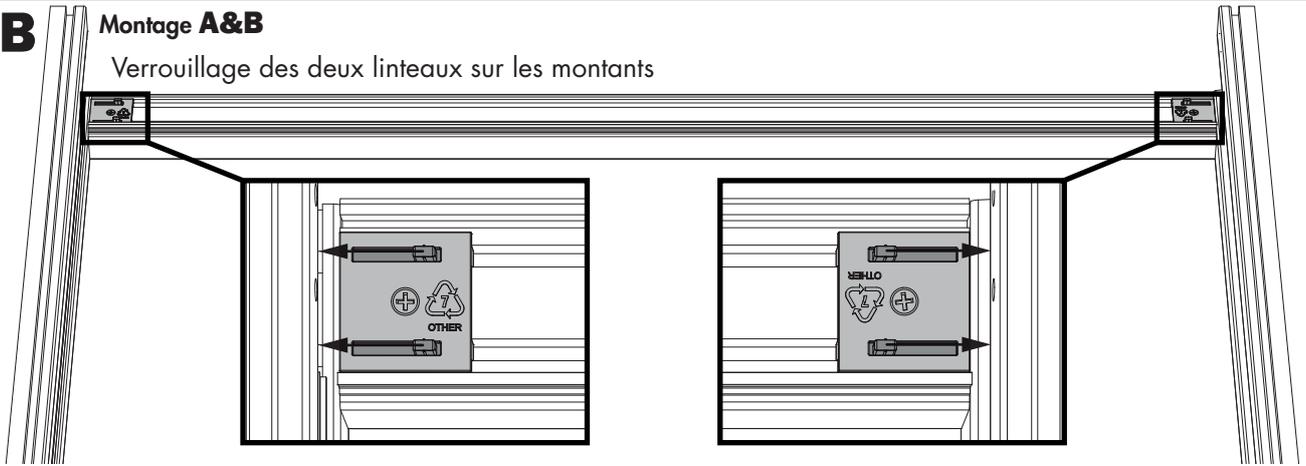

## COUPER LES MONTANTS / OPTION A&B



### 9A&B Montage A&B

1 Diminuer les quatre montants selon votre implantation

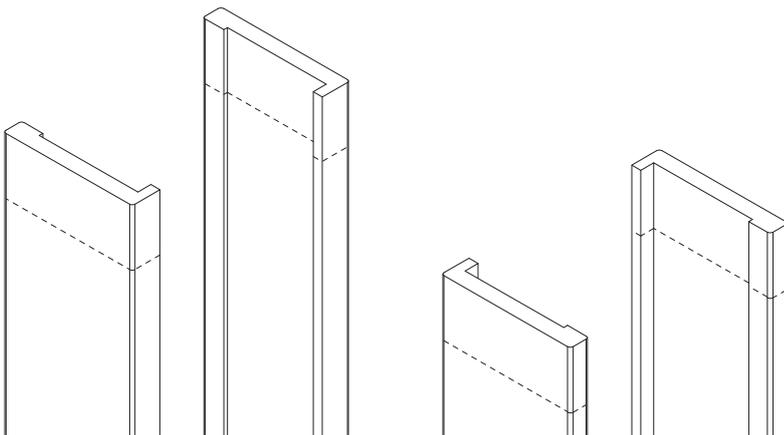

⚠ Attention au sens des montants, entailler en symétrie

2 Entailler de 60 mm les quatre montants :

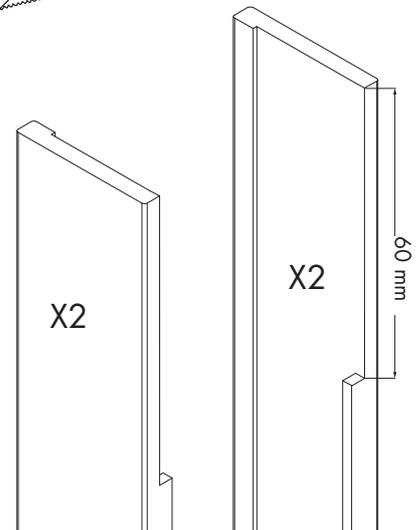


⚠ Attention au sens des montants, entailler en symétrie


## COLLER LES MONTANTS SUR LES HABILLAGES ET SUR LE PROFIL DE RÉCEPTION

### 10A&B Montage A&B

Coller deux montants sur les habillages

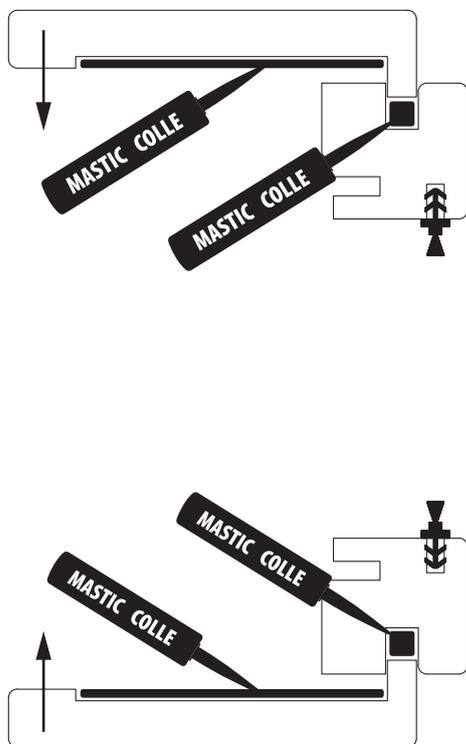


Coller deux montants sur le profil de réception

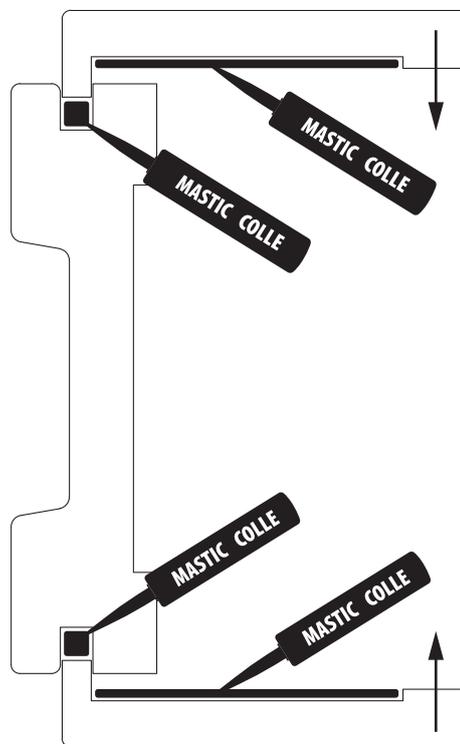

**PRENDRE LA CÔTE ENTRE LES MONTANTS CHANT DROIT ET CHANT GAUCHE  
COUPER LES DEUX MONTANTS TRAVERSE**


### 11A&B Montage A&B

Prendre la côte entre les montants :

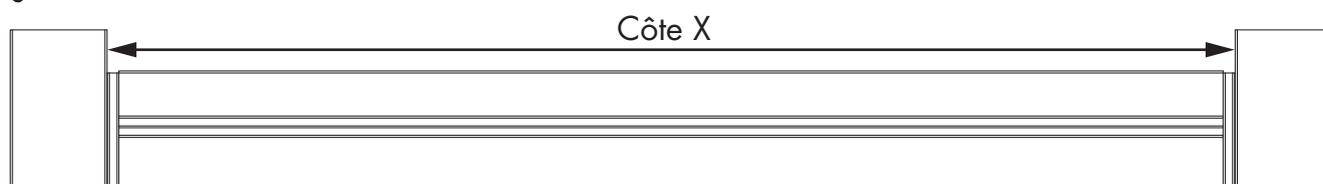

### 12A&B Montage A&B


Couper les montants traverse :

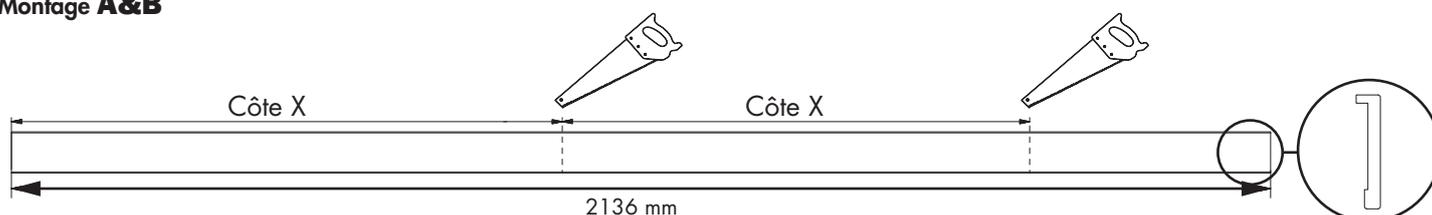

## ENTAILER LES DEUX MONTANTS TRAVERSE

### 13A&B Montage A&B


Entailler de 9mm les deux montants traverse de part en part :

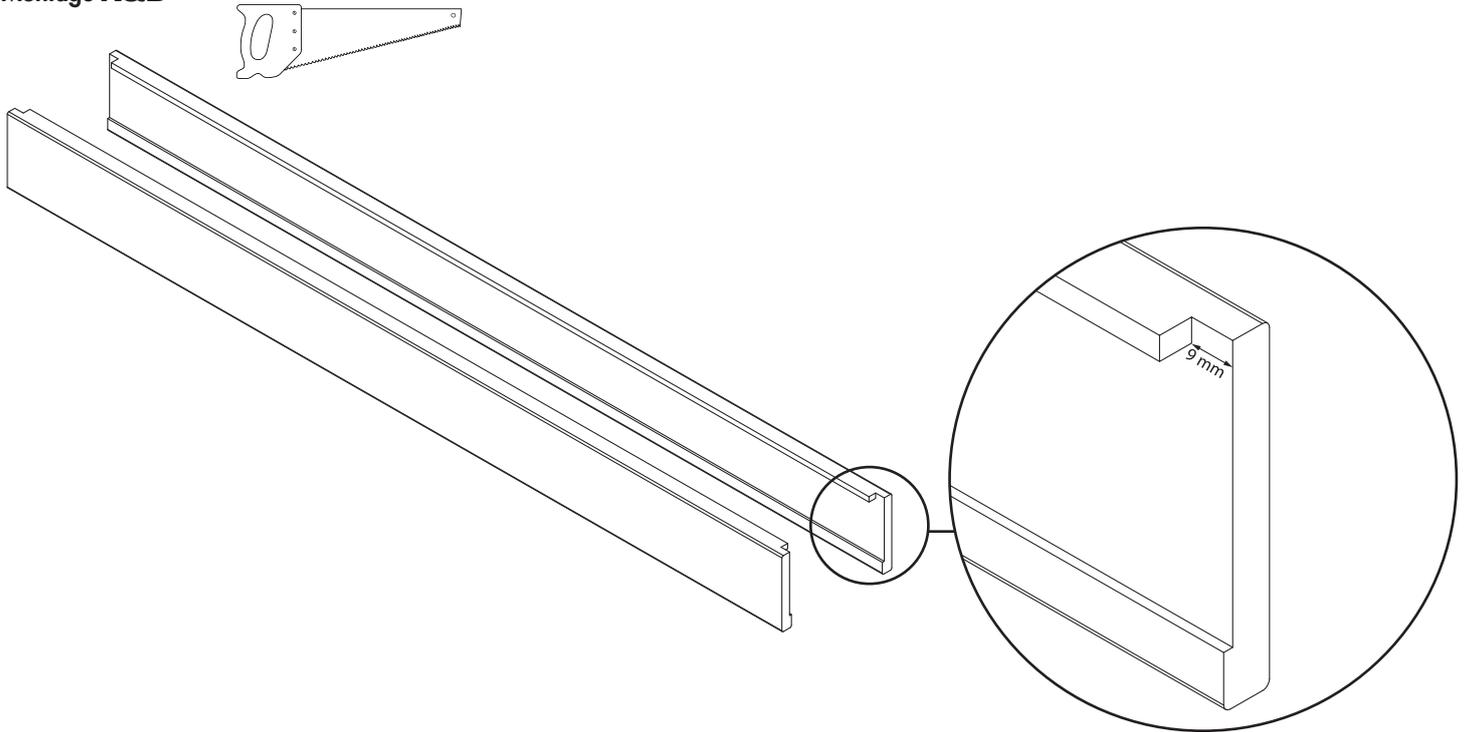

## COLLER LES MONTANTS TRAVERSE SUR LES LINTEAUX / OPTION A&B

### 14A Montage A

Coller les deux montants traverse sur les linteaux

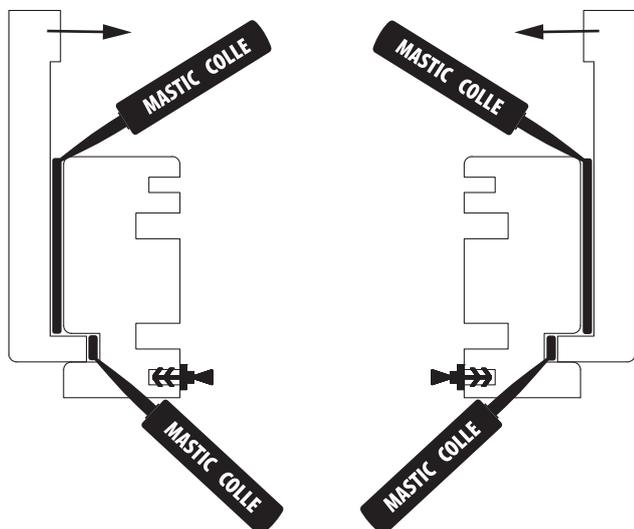

### 14B Montage B

Coller les deux montants traverse sur les linteaux

