

# les extracteurs

GENCOD = 312760 + REF + CLÉ

ventilation mécanique ponctuelle



## Gamme long life

Motorisation **long life** montée sur roulements à billes, peut fonctionner en continu (garanti 40 000h).



Millésime 2009



Pose sur mur ou plafond

Rejet direct ou conduit court ≤ 3 ml

## Série EMEP

### Description

- Extracteur mural extra-plat.
- Corps en ABS blanc.
- Moteur **long life** monté sur roulements à billes, peut fonctionner en continu (garanti 40 000h).
- Turbine hélicoïde équipée d'aubes à profils silencieux
- Température d'utilisation : air ambiant (0°C à 45°C).
- Mono 230V – 50Hz.



### Gamme



### Accessoires (page 100)

- Accessoires optionnels compatibles pour modèle Standard :
- **Commande multifonction** : Temporisation, Hygrostat, Détection de présence, Détection crépusculaire, Mode cyclique.
  - **Variateur**
  - **Module 2 vitesses**

CE   IP 34

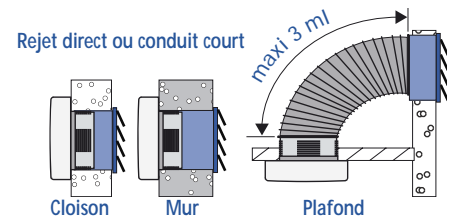

Modèle	Hors tout a x a	Entraxe b x b	Epaisseur totale c	Encastrement ØD	Epaisseur façade e	Puissance W	Débit maxi m³/h	Pression maxi Pa	Niveau sonore à 3 m dB(A)	Poids kg
EMEP 100	150	120	108	100	12	14	95	35	34	0,58
EMEP 125	176	140	114	125	12	16	180	55	35	0,74
EMEP 150	205	165	132	150	13	24	292	86	38	0,92

Modèle	Type	U.V.	Produits conditionnés sous coque					
			WC, Salle d'eau... Ø 100 mm - 95 m³/h - 14W		Salle de Bains, Kitchenette... Ø 125 mm - 180 m³/h - 16W		Cuisine, Buanderie... Ø 150 mm - 292 m³/h - 24W	
			Ref.	Clé	Ref.	Clé	Ref.	Clé
EMEP 100 -125 -150 S	Standard	1	102810	7	102820	6	102830	5
EMEP 100 -125 -150 T	Temporisateur	1	102811	4	102821	3	102831	2
EMEP 100 -125 -150 C	Interrupteur à cordelette	1	102812	1	102822	0	102832	9
EMEP 100 -125 -150 H	Hygrostat temporisé	1	102814	5	102824	4	102834	3