

## MONTANT PRÉGYMÉTAL

### Description

Le montant PRÉGYMÉTAL est utilisé lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.  
C'est un profilé métallique en forme de C.

### + produit

- Produit standard

### Caractéristiques

- Réaction au feu : A1
- Galvanisation : Z140

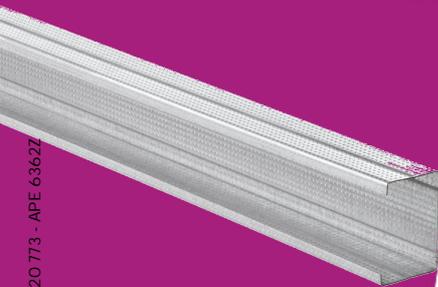


image non contractuelle

Nom article	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Certification		Inertie Verticale	Poids/mètre linéaire (kg)
			NF	CE		
M36-40/6	0.60	39 x 34,8 x 41	Oui	Oui	1.56	0.575
M36-40/7	0.70	39 x 34,8 x 41	Non		1.83	0.67
M48-35/6	0.60	34 x 46 x 36	Oui		2.56	0.56
M48-50/6		49 x 46 x 51			3.4	0.716
M62-35/6		34 x 62 x 36			5.04	0.65
M70-35/6		34 x 68,8 x 36			6.37	0.683
M70-50/6		49 x 68,8 x 51			8.17	0.824
M84-35/6		34 x 82,8 x 36			9.71	0.749
M90-35/6		34 x 88,8 x 36			11.4	0.777
M90-50/6		49 x 88,8 x 51			14.39	0.918
M100-50/6		49 x 98,8 x 51			18.28	0.966

### Application

Réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.

**Conseil Pro**

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.