


# IMBERTY

BOIS & TENDANCES



## FICHE PRODUIT

COLLECTION NÉOGRAPHE  
ASPECT RABOTÉ LISSE

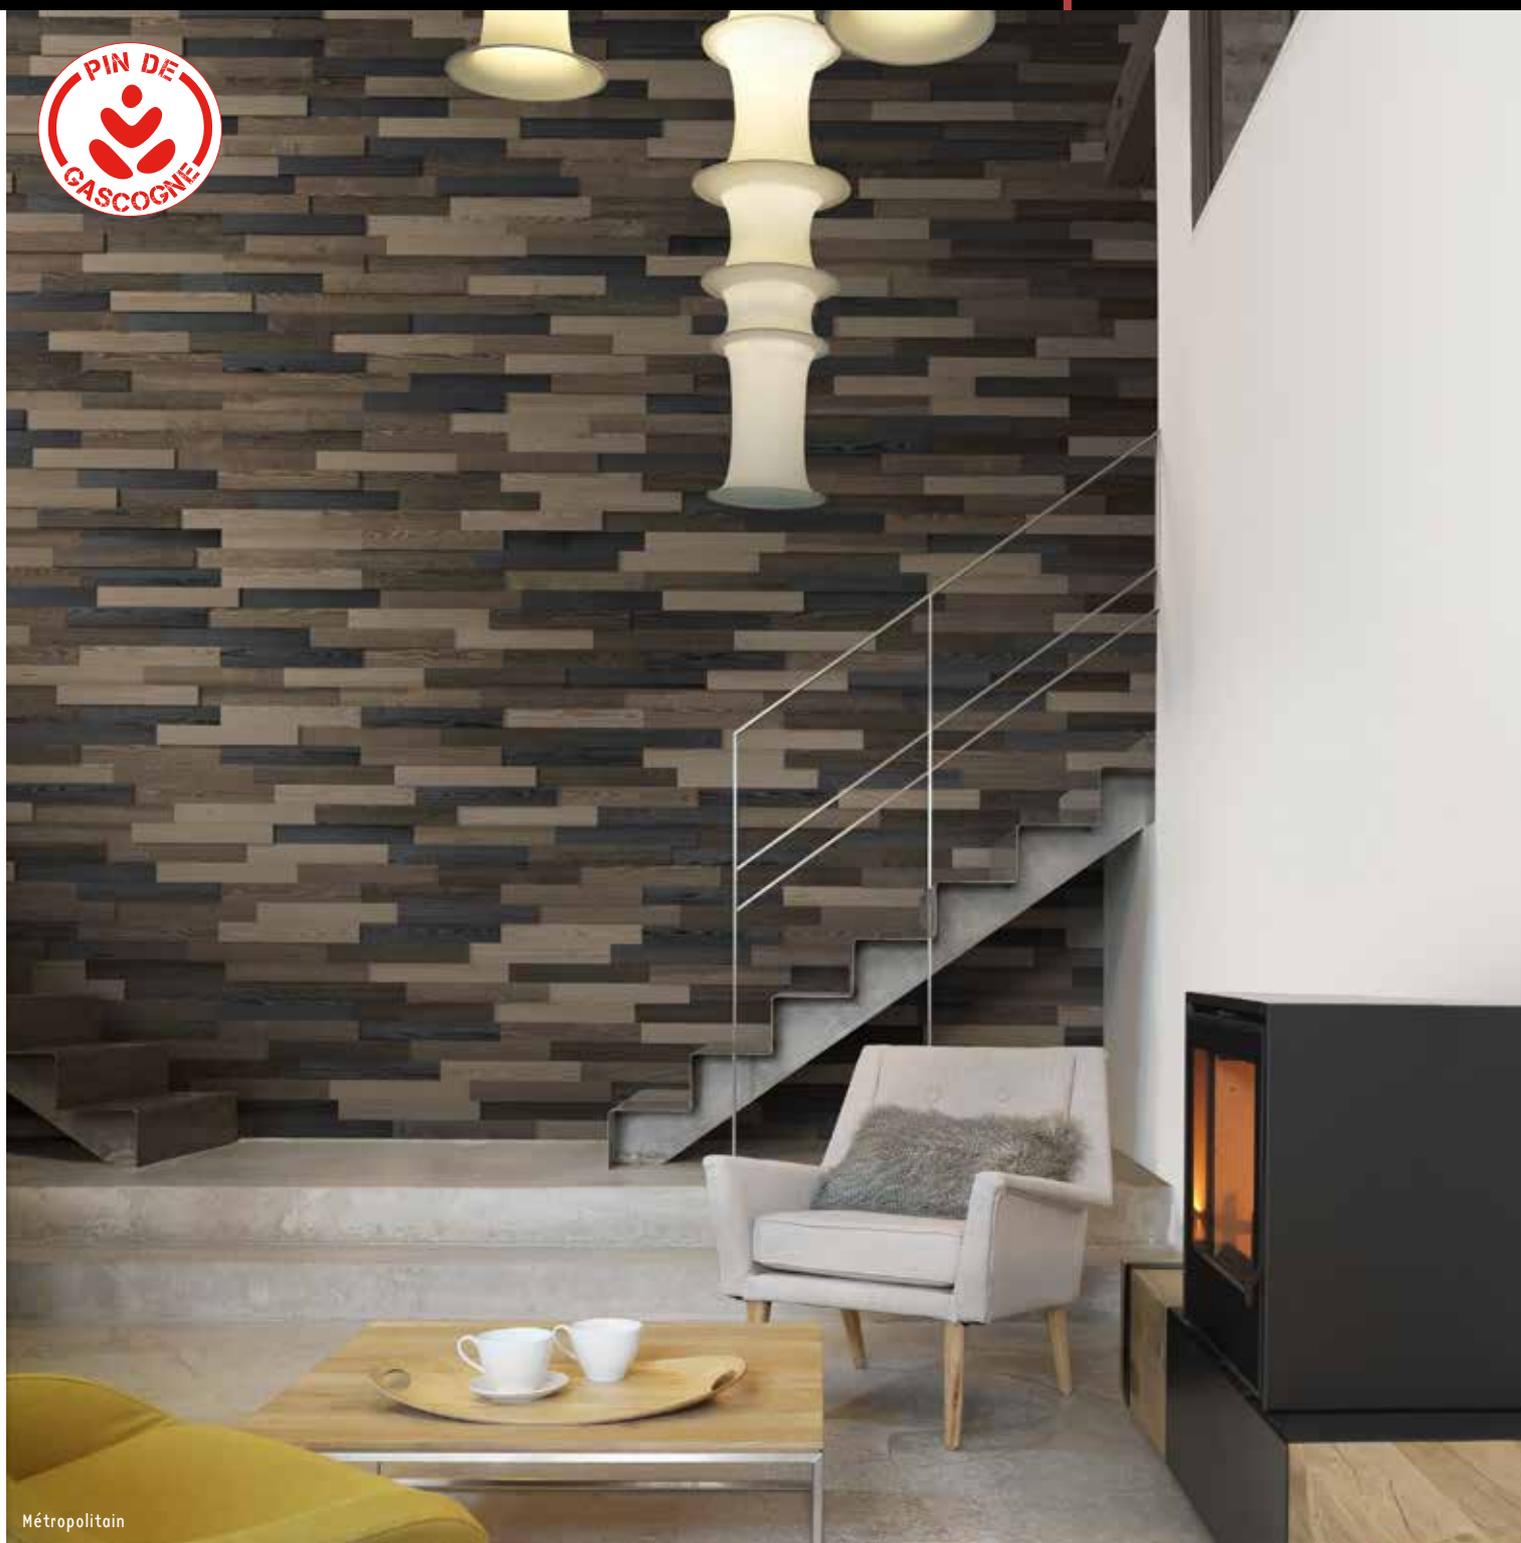

## PIN DE GASCogne ASPECT RABOTÉ LISSE

### + PRODUIT

- Briquettes Adhésives en bois : **un profil unique et design**
- **Pose facile** - adhésif intégré
- **Pose décorative** selon sa créativité : sous-bassement, mur entier, détourné en DIY, pose horizontale ou verticale
- Bois d'origine **France** issus de forêts gérées durablement

### Domaines d'utilisation

- Revêtement intérieur mur : Pièces petites à moyennes, pièces à vivre, salons, salles à manger
- Eviter les contacts directs et répétés avec l'eau
- Attention, à proximité d'une source de chaleur intense, le parement peut se déformer.

### Entretien

- Eviter tout produit détergent
- Nettoyer avec un chiffon sec ou plumeau dépoussiérant.

### Conseils de pose


- Stockage dans la pièce où s'effectuera la pose, température entre 18 et 30°C, hygrométrie entre 50 et 60%. Le local doit être sec et sain. Le carton doit être stocké au moins 72h avant la pose.
  - Il est nécessaire d'appliquer une pression pendant 10s sur les pièces adhésives et d'attendre 24h pour obtenir un collage optimum dans un environnement constant.
  - Ce parement bois ne nécessite pas de pose de joints entre chaque lame.
- Le bois est une matière vivante : il peut y avoir une variation de nuances et dimensionnelle.

### Surfaces compatibles

- Plaque de plâtre (type BA13), support bois (panneau particule brut et MDF brut sur surface de 3m<sup>2</sup> maxi), et plaque de fibre ciment uniquement
- Surface saine, sèche et stable, exempt de graisse, silicone et poussière.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Dimensions      | 500 X 70 X 10/18 mm                  |
| Support         | Homogène                             |
| Lames/botte     | 18 lames en 10mm<br>12 lames en 18mm |
| Surface/botte   | 1,05 M <sup>2</sup>                  |
| Bottes/palette  | 60                                   |
| Surface/palette | 63 M <sup>2</sup>                    |



PROFIL BRIQUETTE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOIS

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Essence         | Pin maritime (Pinus pinaster) |
| Choix du bois   | Sans noeuds                   |
| Densité moyenne | 550kg/m <sup>3</sup>          |
| Humidité        | 11% (+/- 3%)                  |

### Garanties



GUGGENHEIM  
211475



METROPOLITAIN  
211314



MOMA  
211313