

Stop à la neige !

EXCLUSIVITÉ



NOUVEAU





Les produit

- Pose universelle
- Esthétisme parfait
- Conditionnement en sac de jute ultra résistant



Stop-neige universel - mode de pose

Combien de stops-neige faut-il sur mon toit ?

Deux critères essentiels sont à respecter :

Critère 1

Les distances entre les stops neige sont à choisir afin d'éviter la formation de couloir entre eux. Il s'agit de les poser en quinconce. Des valeurs empiriques confirmées par des calculs statiques d'ingénieur sont à la base de schémastype.

Critère 2

Pour la charge admissible par stop-neige quant à la déformation, des tests de résistance ont été réalisés avec des simulations de neige et de glace selon les normes SIA.

Les nombres de stops-neige répondant aux deux critères ci-dessus, sont retenus dans le tableau ci-dessous. Les indications sont arrondies à l'unité par m².

Tableau altitudes / pentes / stops-neige par m²

altitudes (m) \ pentes	stops-neige – quantité moyenne/m ²								
	20°	25°	30°	32°	34°	36°	38°	40°	45°
≤ 599	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
600 - 699	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
700 - 799	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
800 - 899	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
900 - 999	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
1000 - 1100	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0

Le facteur de sécurité contre la déformation du stop-neige représente 1,5 x la charge standard SIA


Pour des altitudes et/ou pentes autres que celles susmentionnées, veuillez nous consulter.

Remarques:


- Après 40 ans d'expérience, nous suggérons d'installer les stops-neige universels selon les schémas annexés. Les dispositions proposées donnent un aspect harmonieux à la toiture.
- Afin de ne pas obstruer l'aération au faîte, on ne pose pas de stops-neige sur les trois derniers rangs de tuiles.
- Pour assurer une retenue optimale au niveau de l'égout, un stop-neige sera posé sous chaque tuile du deuxième rang.

Schémas de pose


2 stops-neige/m²

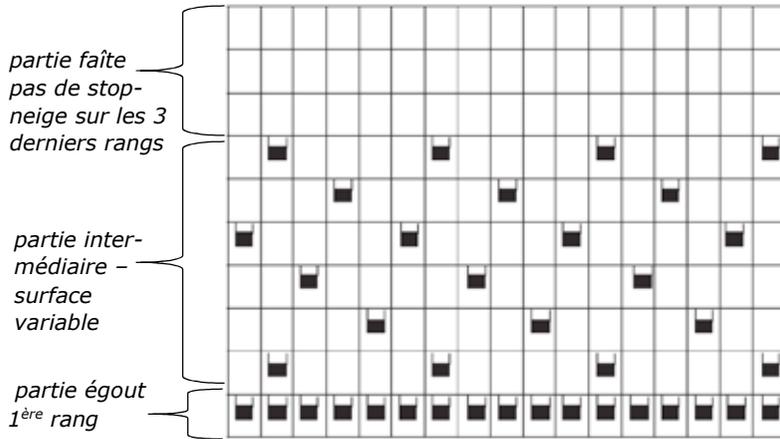


3 stops-neige/m²

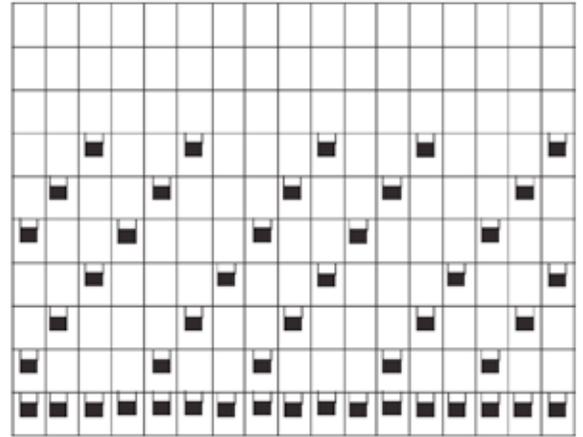


4 stops-neige/m²

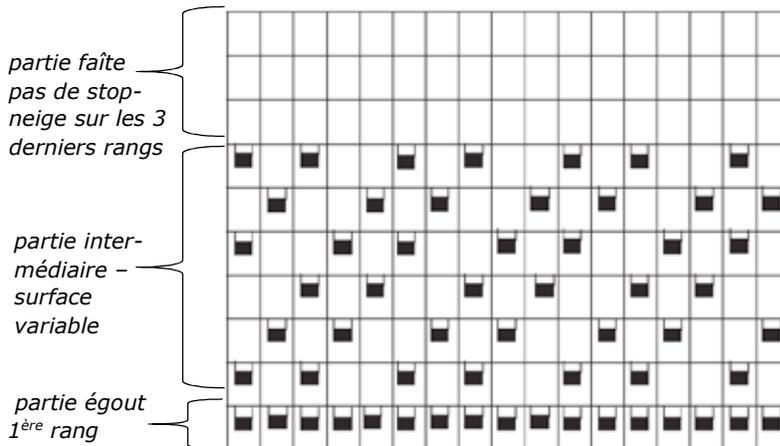

5 stops-neige/m²

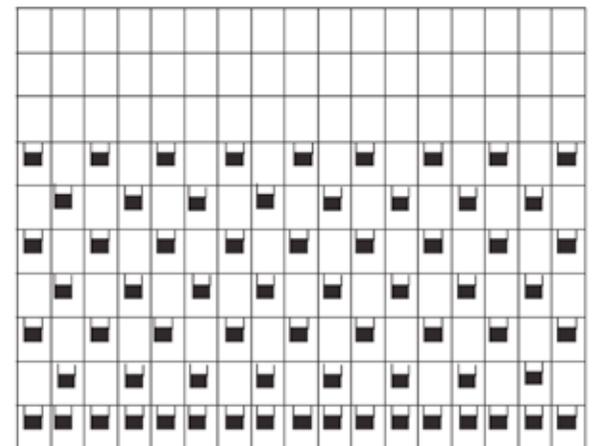


6 stops-neige/m²

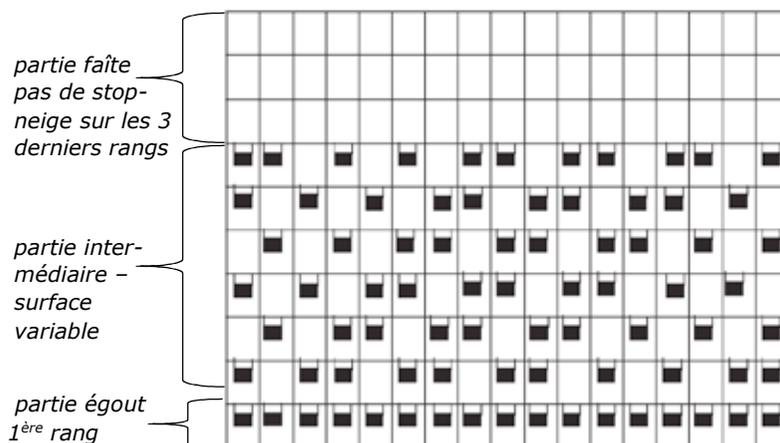



Découvrez les autres accessoires techniques de notre gamme

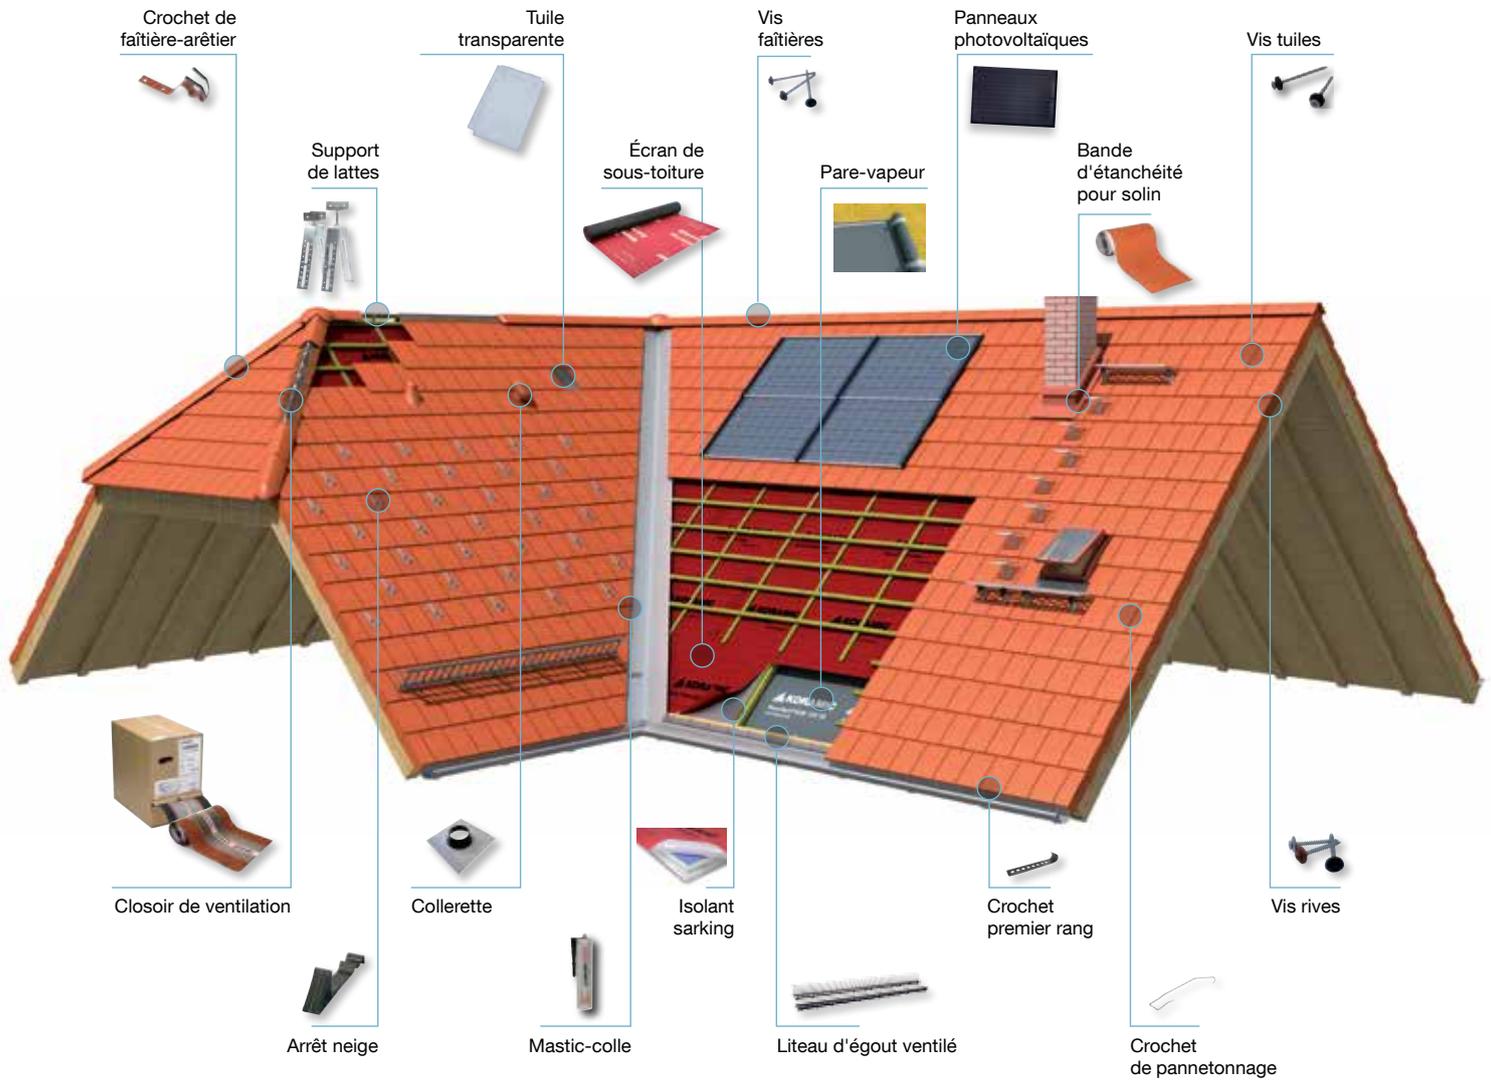

Cette documentation est un document de référence. Nous nous réservons la possibilité de modifier sans préavis nos modèles et leurs caractéristiques. Les procédés d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des textes - Document non contractuel.

PUBLICIS ACTIV - Mai 2015

Wienerberger S.A.S

8, rue du Canal - Achenheim

67087 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61