


Description et domaines d'emploi

Le panneau **DELTISOL 660** est un panneau rigide isolant de Polystyrène Expandé à bords droits.

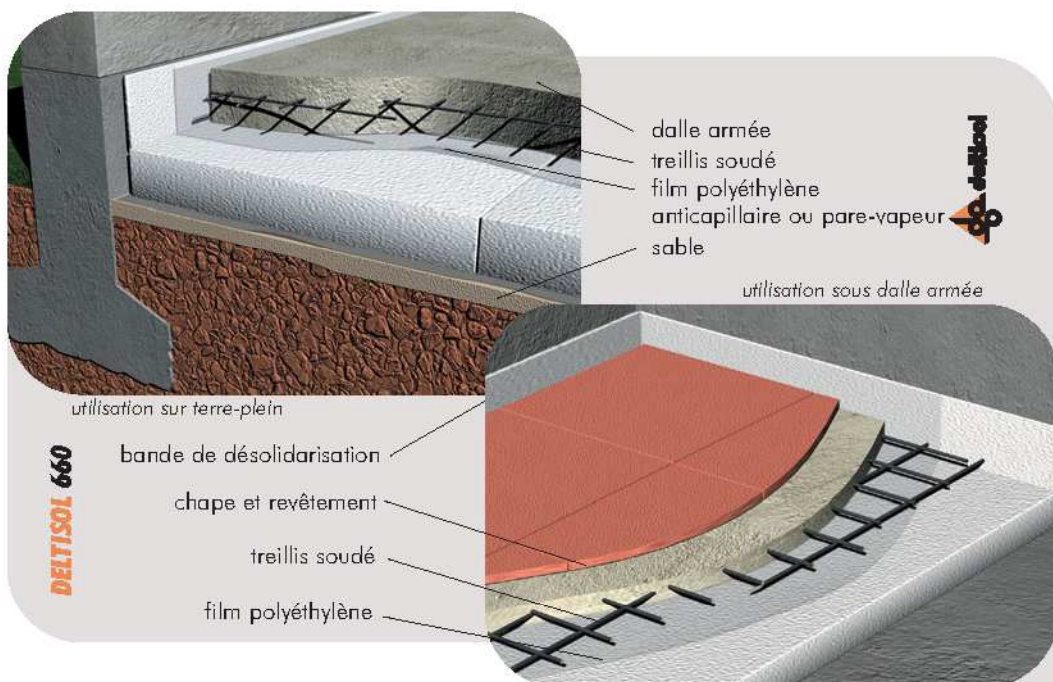

Ce produit est utilisé pour la réalisation de dalle sur terre-plein en construction neuve ou pour l'isolation de tout plancher béton en construction neuve ou ancienne, par la réalisation d'une chape rapportée sur dalle ou plancher existant.

La classe de compressibilité permet la pose directe du carrelage (pose traditionnelle au mortier).

Cette opération a pour but d'apporter une isolation thermique en plancher sur radier ou plancher intermédiaire.

Caractéristiques et performances thermiques

Masse volumique	22 à 24 kg/m ³								
Performance	$\lambda = 34 \text{ mW/m.K}$								
Long x larg. (mm)	1200 x 1000								
Epaisseurs (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Résistance thermique	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
Classe de compressibilité	SC1 - I4 (PV Véritas CN 538950379-01)								
Classement au feu	EUROCLASSE F								

Certifications et agréments

Les panneaux **DELTISOL 660** bénéficient des labels suivants :



DELTISOL - Rue de la Verdette
 B.P. 131
 84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE
 [t] 04 90 32 66 19
 [f] 04 90 32 80 13
 [w] www.deltisol.com
 info@deltisol.com



Deltisol
 Rue de la Verdette 84130 LE PONTET
 03
 EN 13163
 EPS
 Euroclasse F
 $\lambda = 34 \text{ mW/m.K}$
 EPS EN 13163

Mise en oeuvre

La mise en œuvre du **DELTISOL 660** se réalise conformément aux préconisations des DTU.

- DTU 52-1 : revêtement de sol scellé,
- DTU 26-2 : revêtement de sol collé,
- DTU 13-3 : terre-plein de maison individuelle et dallage industriel.


nouveau DTU !

revêtement de sol collé

panneaux **DELTISOL 660****Conditionnement**

Epaisseur PSE (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Nombre de panneaux	30	20	15	12	10	8	7	7	6

En savoir plus...

Retrouvez toute la gamme des produits  sur notre site web

www.deltisol.com

DELTISOL

Rue de la Verdette - B.P. 131 - 84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE

[t] 04 90 32 66 19 - [f] 04 90 32 80 13

[w] www.deltisol.com - info@deltisol.com