



LES SOLUTIONS BARDAGE \

Les clins permettent l'habillage des murs extérieurs à des fins décoratives ou pour la rénovation. Mettez vos murs extérieurs en lumière avec des revêtements de façade aux couleurs et textures originales. Les clins présentés sur la page 51 sont fabriqués et doivent être posés conformément aux exigences du DTU 41-2.

NOS SOLUTIONS

BARDAGE \ SUR BLOC BÉTON OU BRIQUE

- **PERFORMANCE R=3,75:** Pare-pluie.
+ Panneau **laine de verre**
 λ 0,035 ép. 120 mm R = 3,75.
+ Bardage bois
- **PERFORMANCE R=3,65:** Pare-pluie.
+ Panneau **fibre de bois**
 λ 0,038 ép. 140 mm R = 3,65.
+ Bardage bois

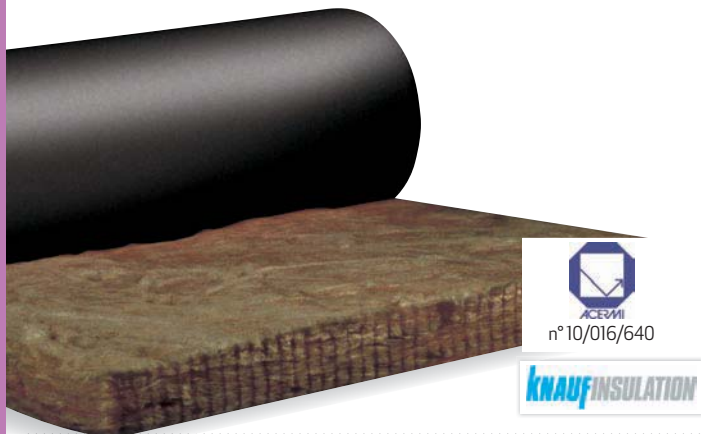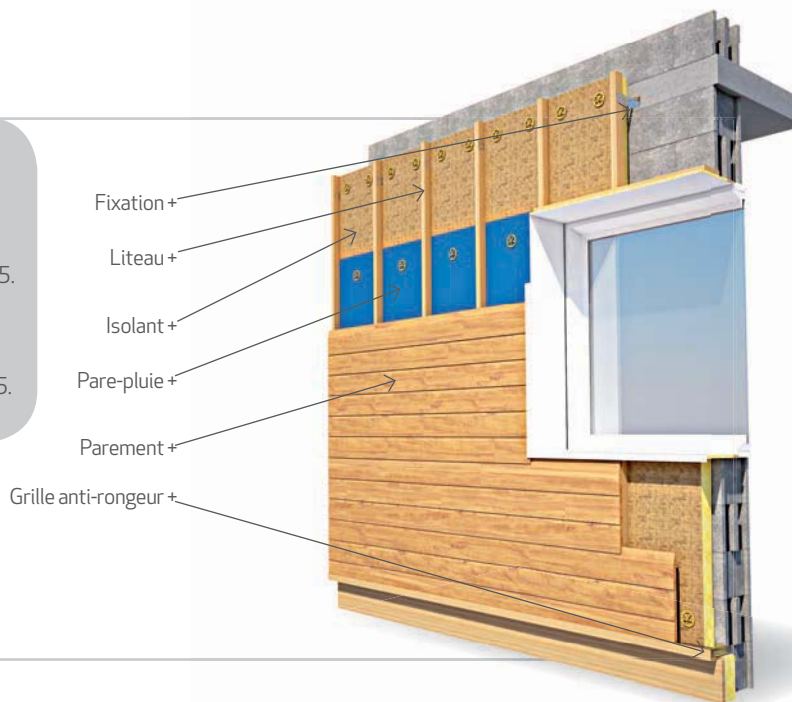

ACERMI
n°10/016/640
KNAUF INSULATION



FACADE 032B

- Non hydrophile
- Facile et rapide à poser
- Adapté aux gros chantiers
- Revêtu d'un voile de verre noir
- Compatible avec tout type de bardages (bois, PVC...)

Panneau roulé semi-rigide revêtu d'un voile de verre.

Ép.	Dim. (Long x larg)	R en m ² .K/W	λ en W/m.K
100 mm	3,30/4 x 0,60 m	3,15	0,032
Ép.	Dim. (Long x larg)	R en m ² .K/W	λ en W/m.K
120 mm	3,30/4 x 0,60 m	3,75	0,032



ACERMI
n°11/113/705
HOMATHERM
Isolation évolutive



UD-Q11 PROTECT

- Grande résistance à la compression (manipulation plus simple)
- Hydrofugé dans la masse
- Perméable à la diffusion de la vapeur d'eau
- Utilisation simple avec des machines et outils à travailler le bois traditionnels

Panneau de sous-toiture usiné rainure et languette 4 rives. Grâce à sa faible conductivité thermique et des épaisseurs jusqu'à 160 mm, il permet de faire des économies d'énergie et d'atteindre les meilleurs résultats en termes de protection thermique et acoustique. La grande stabilité de ses formes et son importante résistance à l'ébréchure font de ce produit un produit de première qualité.

Ép.	Dim. (Long x larg)	R en m ² .K/W	λ en W/m.K
80 mm	2,525 x 0,615 m	1,70	0,043
100 mm		2,10	
120 mm		2,55	
140 mm		3,25	



BARDAGE PRESTIGE

- Garantie de 25 ans pour le panneau
- Garantie de 15 ans pour la peinture

En bois reconstitué,
100% naturel et écologique.
Installation rapide, sans entretien.
Vendu par botte de 4 lames
(4,10 m² par botte).

Dim.: 13 x 280 x 3660 mm
Amande 24782661
Sierra 24782746

© Photo : Kaycan



MÉLÈZE DE SIBÉRIE

Dim. 21 x 145 mm (130 mm utile)
Longueur 4 m.
Sec brossé 24494991

Cornière d'angle :

Dim. 45 x 45 cm.
Longueur : 3 m.
24763165

© Photo : Sival BP