


# Algicim

**NETTOYANT VOILES DE CIMENT**  
DALLAGES, CARRELAGES

Élimine les laitances, les efflorescences  
et les traces de ciment.

Sans acide  
chlorydrique

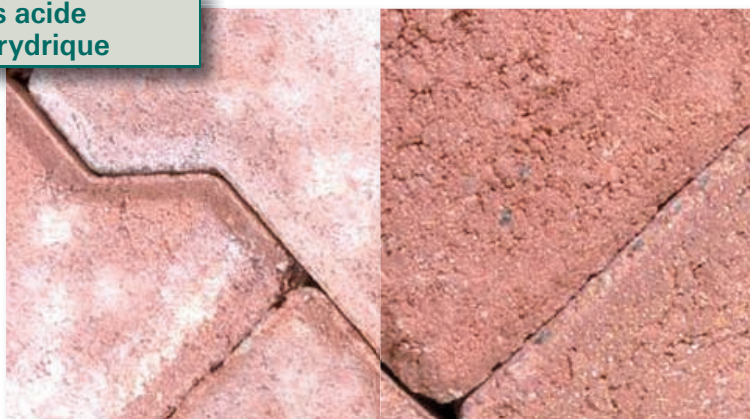

AVANT



APRÈS

### CONSOMMATION

**1 litre pour 4 à 10 m<sup>2</sup>**

selon l'état et la porosité du support.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
006001	Bidon 1 litre
006002	Bidon 5 litres
006003	Bidon 30 litres



### SUPPORTS

Tous dallages et carrelages en briques, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, etc.

Ne jamais appliquer sur les marbres, comblanchiens, pierres calcaires, métaux, peintures, le verre et la végétation environnante.

### PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Nettoie les résidus de ciment et les joints après pose des carrelages.
- S'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage.
- **Ne contient pas d'acide chlorhydrique.**

### COMPOSITION

À base d'acide sulfamique en solution aqueuse.

### STOCKAGE

En local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur ou un pinceau. La réaction est rapide et se caractérise par une légère effervescence qui n'altère pas le matériau.
  - Laisser agir de 10 à 15 minutes.
  - Brosser puis rincer à l'eau.
  - Une nouvelle application peut s'avérer nécessaire face à des traces de ciment épaisses et/ou des efflorescences persistantes.
- Terminer toujours par un rinçage.**
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

### SÉCURITÉ

Xi (Irritant). Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.