

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Portail & Portillon Practis®



*Un excellent compromis
qualité prix pour les
clôtures particulières.*

POINTS FORTS

· ADAPTE A TOUS LES BESOINS

Les portails et portillons de la gamme Practis® sont particulièrement adaptés à un usage résidentiel et dans les zones peu exposées. Ils sont généralement associés aux Clôtures Soudées et au Simple Torsion.

· POSE

Les accessoires de pose sont peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables afin de s'adapter parfaitement aux différents sites.

· L'ASSURANCE DE LA QUALITE

Practis est un portail acier galvanisé et plastifié. Le procédé de plastification lui confère une haute protection à la corrosion.

DIMENSIONS DISPONIBLES

HAUTEUR (m)	PASSAGE (m)	PILES (mm)	POIDS (kg)
1.00	1.00	50x50	22
	3.00		48
	4.00		58
1.20	1.00	50x50	24
	3.00		54
	4.00		65
1.50	1.00	60x60	31
	3.00		66
	4.00		79
1.75	1.00	60x60	33
	3.00		89
	4.00		104
2.00	1.00	60x60 ou 80x80	36
	3.00		99
	4.00		115



LIPPI
SOLUTIONS DE CLÔTURE


Portail/Portillon Practis®

FICHE TECHNIQUE

Descriptif	Deux remplissages au choix : - Grillage mailles 55.5x50mm, Ø Fil 4mm ou - Barreaudé 20x20mm, espacement des barreaux 102 (±2%). Montants 40x40mm. Gonds inox. Poignée et serrure livrées en boîte carton. Conditionnement par 5. Ouverture uniquement en droite poussant
Plastification	Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four
Résistance à la corrosion	1200 heures de garantie en vert 6005 et blanc 9010 pour les sites à plus de 500m de la mer (tests effectués en brouillard salin, en conditions normales d'utilisation)



Version barreaudée

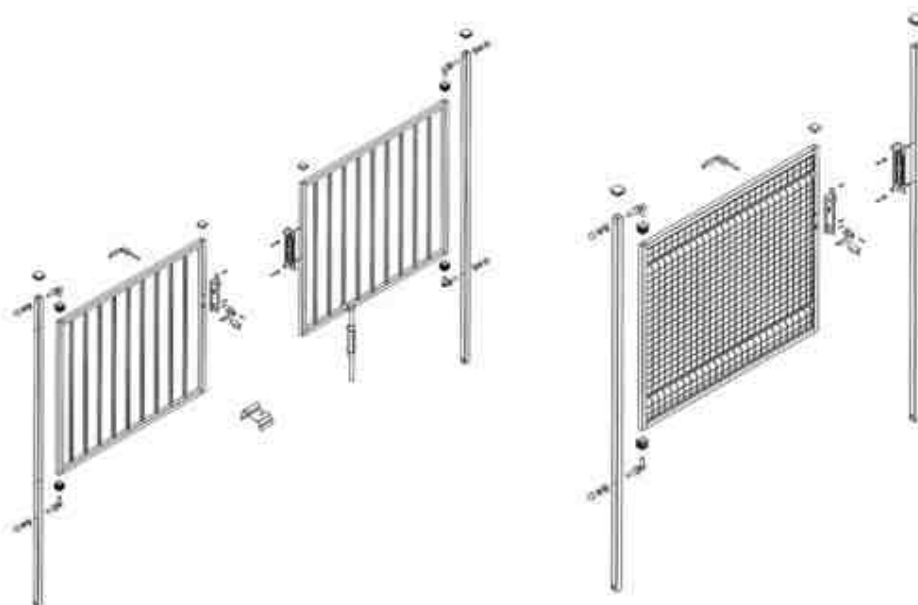

Version grillagée

UTILISATION

Les portails de la gamme Practis® sont disponibles en version pivotante, en un vantail pour le passage 1m ou en deux vantaux pour les passages 3 et 4m.

Portail livré avec :

- 2 piles à sceller
- Charnières réglables
- Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée
- Tous les accessoires (boulons, écrous)
- Verrou de sol pour les deux battants
- Montage sur scellement

OPTIONS

Les portails et portillons Practis® et ses accessoires sont disponibles en vert 6005 et en blanc 9010.



SOLUTIONS DE CLÔTURE

LIPPI SIEGE SOCIAL

La Fouillouse - 16440 Mouthiers-sur-Boëme
Tel. 05 45 67 96 83 - Fax : 05 45 67 83 71

 www.lippi.fr

Distribué par :