

VISSER

flexible inox F15x21 longueur 300 mm - 9x12

Caractéristiques produit

femelle - femelle

F15x21

longueur 300 mm


9x12

Application

Joint imperdable intégré aux raccords femelles.
 Tube souple en EPDM Titulaire d'une ACS et avis favorable du CSTB. Pression de service Maxi 16 Bars. Tresse et douille en Acier Inoxydable.




Flexible d'alimentation inox

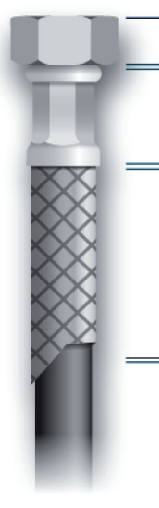

Laiton

Acier INOX
AISI 304Acier INOX
AISI 304

EPDM

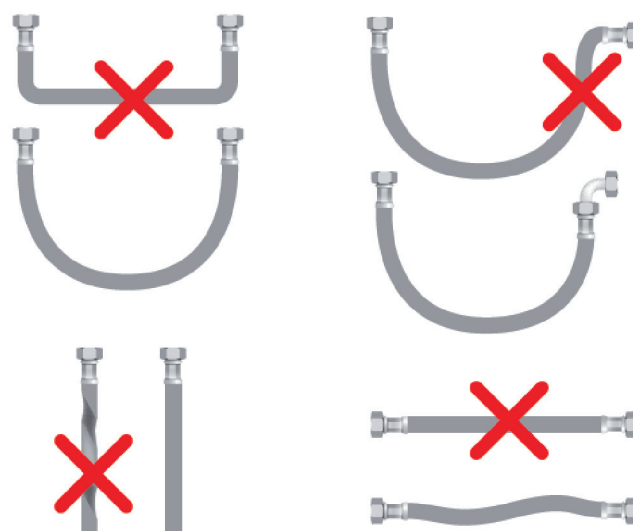

Données commerciales

- Présentation : plaquette / 1 pièce
- Référence : 2044-30PLL1
- Gencod : 3342971201169

UNE MARQUE
TOUTES LES QUALITÉS

Noyon & Thiebault

25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt
 T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08
 @ : contact@noyon-thiebault.fr - www.noyon-thiebault.fr