

VISSER

flexible inox MF12x17 longueur 500 mm - 9x12

Caractéristiques produit

mâle - femelle


MF12x17

longueur 500 mm

9x12

Application



Joint imperdable intégré aux raccords femelles.
 Tube souple en EPDM Titulaire d'une ACS et avis favorable du CSTB. Pression de service Maxi 16 Bars. Tresse et douille en Acier Inoxydable.

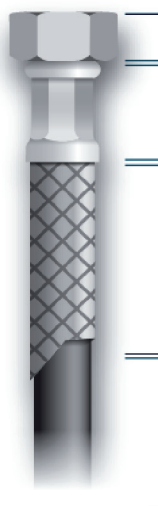

Laiton

Acier INOX
AISI 304Acier INOX
AISI 304

EPDM

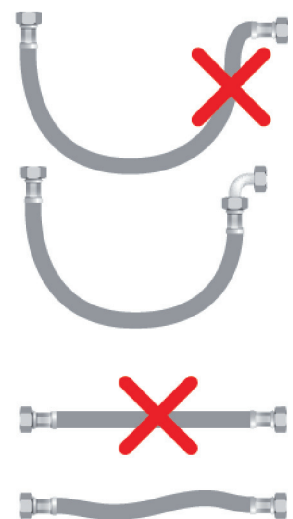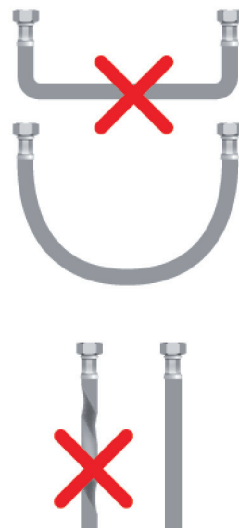

Données commerciales

- Présentation : plaquette / 1 pièce
- Référence : 2032-50PLL1
- Gencod : 3342971200865



3 342971 200865

UNE MARQUE
TOUTES LES QUALITÉSQUALITÉ POUR
LE BÂTIMENT
LA MARQUE DE CERTIFICATION DE
CSTB

Noyon & Thiebault

25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt
 T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08
 @ : contact@noyon-thiebault.fr - www.noyon-thiebault.fr