

L'équerre de chaise EC entre dans de nombreux projets de bricolage et est communément utilisée pour le renforcement d'assemblages de meubles.

## CARACTÉRISTIQUES



### Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition électrozinguée blanche suivant ISO 2081,
- Épaisseur : 2 à 3 mm selon les modèles.

### Avantages

- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton.

## APPLICATIONS

### Support



- **Porteur** : bois
- **Porté** : bois

### Domaines d'utilisation

- Bois massif,
- Panneaux,
- PVC,
- Petites menuiseries,
- Consoles, étagères,
- Charpente, ossature,
- Préau...

**DONNÉES TECHNIQUES**

**Dimensions**

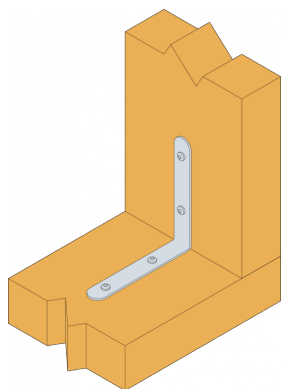

| Références | Dimensions [mm] |     |    |     | Perçages Aile A |      |    | Perçages Aile B |      |    |
|------------|-----------------|-----|----|-----|-----------------|------|----|-----------------|------|----|
|            | A               | B   | C  | t   | Ø4.5            | Ø5.8 | Ø6 | Ø4.5            | Ø5.8 | Ø6 |
| EC30/2     | 30              | 30  | 15 | 2   | 2               | -    | -  | 2               | -    | -  |
| EC40/2     | 40              | 60  | 15 | 2   | 2               | -    | -  | 2               | -    | -  |
| EC60/2     | 60              | 60  | 15 | 2   | 2               | -    | -  | 2               | -    | -  |
| EC80/2,5   | 80              | 80  | 18 | 2.5 | 2               | -    | -  | 2               | -    | -  |
| EC100/3    | 100             | 100 | 20 | 3   | -               | 2    | -  | -               | 2    | -  |
| EC120/3    | 120             | 120 | 20 | 3   | -               | -    | 2  | -               | -    | 2  |
| EC140/3    | 140             | 140 | 20 | 3   | -               | -    | 2  | -               | -    | 2  |

Perçages chanfreinés

## MISE EN OEUVRE

### Fixations

#### **Sur bois :**

- Pointes annelées CNA Ø3.1x35 et Ø4.0x35 mm

### Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.