

FICHE PRODUIT

CAVALIER PIVOT FOURRURES 17-47 ET 17-55



DESCRIPTION


Cavalier de suspension en acier galvanisé d'épaisseur 1mm avec trou fileté de diamètre 6 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension pour fourrures 17-47 et 17-55 pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre à accompagner d'une tige fileté diamètre 6 mm .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Charge maxi daN	Unité de vente			Palette
	A	B		Pièces	Condit.	Poids (kg)/boite	
CAVALIERS	22	52	40	100	boite	2,60	100

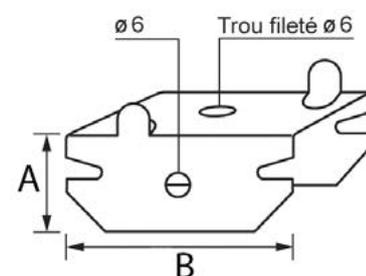


MISE EN ŒUVRE



1. Après avoir vissé la tige fileté dans le cavalier, faites le pivoter dans la fourrure jusqu'au clic en vous aidant des languettes.



2. Une fois le cavalier en place, vous pouvez encore contrôler la bonne hauteur de vos suspentes par rapport au sol.

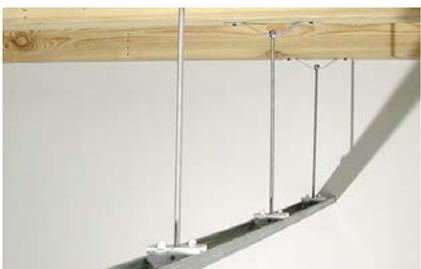

3. Exemple de montage d'un cavalier pivot sur support bois.

AVANTAGES PRODUITS

- Ergots pour faciliter le verrouillage par rotation 1/4 de tour